


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Плата-радиоприемник 433.92 МГц CAME 001af43ru  
(001AF43RU)**

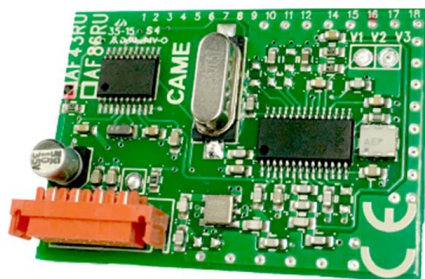

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001AF43RU

---

Характеристики товара

---

Фото 001AF43RU

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Плата-радиоприемник 433.92 МГц CAME 001af43ru

Плата-радиоприемник CAME предназначена для организации радиоканального управления в системах автоматизации. Модуль выполнен как электронная часть, которая встраивается в оборудование управления и принимает радиосигналы на заданной рабочей частоте. Благодаря радиочастотному интерфейсу становится возможным управление исполнительными устройствами на расстоянии с использованием совместимых пультов.

Устройство рассчитано на работу в условиях типовых для эксплуатации температур, что важно при установке на объектах с переменными погодными условиями. Для стабильного приема и корректного взаимодействия с радиопередатчиками используются параметры чувствительности и рабочей частоты, указанные в технических характеристиках.

## Функциональные возможности 001af43ru

Плата выполняет ключевую задачу радиоприемника: принимает управляющие команды от радиопередатчиков и передает сигнал для дальнейшей работы системы управления.

- Работа на частоте 433.92 МГц для совместимости с радиоканалами, использующими данную частоту.
- Поддержка приема команд для брелоков-передатчиков с кодировкой TAM (для статических кодов).
- Рабочие режимы, рассчитанные на потребление 5.5 мА.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Частота: 433.92 МГц.
- Потребляемый ток: 5.5 мА.
- Чувствительность: 107 дБм.
- Диапазон рабочих температур: -20 +55 °С.
- Габариты (логистические): ширина 25 мм, высота 88 мм, глубина 45 мм.
- Масса (логистическая): 0.03 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Плата-радиоприемник применяется в составе систем радиуправления CAME как встроенный радиокомпонент. Ее используют при необходимости организовать прием команд от совместимых брелоков-передатчиков и обеспечить радиоканал для управления исполнительными механизмами.

Ограничения по применению связаны с типом кодировки передатчиков: устройство рассчитано для брелоков-передатчиков с кодировкой TAM (для статических кодов).

- Монтаж в составе оборудования управления, где требуется радиоприем управляющих сигналов.
- Использование совместимых передатчиков на частоте 433.92 МГц с кодировкой TAM (статические коды).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плата-радиоприемник 433.92 МГц CAME 001af43ru

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.03 кг
Артикул	001AF43RU
Чувствительность	107 дБм
Частота	433.92 МГц
Ограничения по применению	Для брелоков-передатчиков с кодировкой TAM (для статических кодов)
Плата/тип устройства	Встраиваемая плата радиоприемника
Габариты упаковки: высота	88 мм
Габариты упаковки: ширина	25 мм
Габариты упаковки: глубина	45 мм
Потребляемый ток	5.5 мА
Диапазон рабочих температур	-20 +55 °С


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Плата-радиоприемник 433.92 МГц CAME 001af43ru

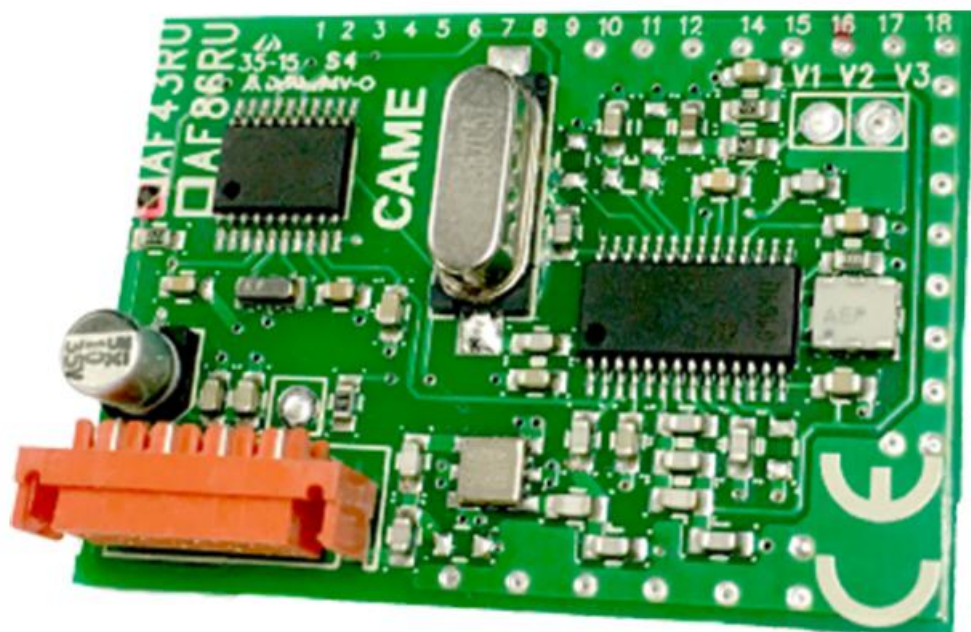

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>