


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Плата-радиоприемник AF43S CAME 001AF43S (001AF43S)

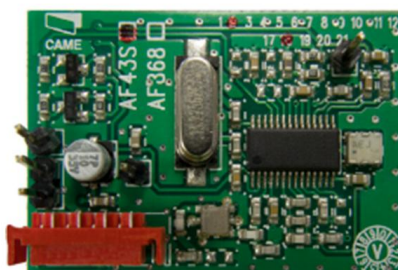

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001AF43S

Характеристики товара

Фото 001AF43S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата-радиоприемник AF43S CAME 001AF43S

Плата-радиоприемник AF43S предназначена для приема радиосигналов в системах радиуправления CAME с рабочей частотой 433,92 МГц. Это встраиваемое электронное решение, которое применяется как радиомодуль в составе оборудования для дистанционного управления исполнительными механизмами. Плата рассчитана на работу в диапазоне температур от -20 до +55 °С, что позволяет использовать ее в типичных условиях эксплуатации уличных и полууличных систем.

По своим параметрам устройство рассчитано на уверенное функционирование в радиоканале: заявлена чувствительность 107 дБм, а потребляемый ток составляет 5,5 мА. Такой набор характеристик ориентирован на корректную передачу команд управления от радиобрелоков и передатчиков к блоку управления, который принимает и обрабатывает радиосигналы.

Функциональные возможности 001AF43S

- Прием радиокоманд на частоте 433,92 МГц для построения дистанционного управления.
- Встраиваемая конструкция для интеграции в оборудование радиуправления.
- Работа в температурном диапазоне от -20 до +55 °С.
- Потребление 5,5 мА для работы в составе управляющих схем.
- Чувствительность 107 дБм для приема сигнала в радиоканале управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Частота: 433,92 МГц.
- Потребляемый ток: 5,5 мА.
- Диапазон рабочих температур: -20 +55 °С.
- Чувствительность: 107 дБм.
- Тип поставки: плата радиоприемника (встраиваемая).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,015 кг.
- Габариты упаковки: ширина 25 мм, высота 88 мм, глубина 45 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плата-радиоприемник AF43S применяется в радиосистемах управления CAME, где требуется прием сигналов дистанционного управления на частоте 433,92 МГц. Ее устанавливают в состав блока управления или управляющей электроники, рассчитанной на работу с радиобрелоками и передатчиками. Для корректного использования радиомодуля важно соблюдать требования к программированию и настройке оборудования, входящего в комплект радиоуправления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для определения количества программируемых брелоков-передатчиков с динамическим кодом требуется инструкция к блоку управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата-радиоприемник AF43S CAME 001AF43S

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,015 кг
Артикул	001AF43S
Чувствительность	107 дБм
Частота	433,92 МГц
Тип монтажа/встраивания	Встраиваемая плата
Габариты упаковки: высота	88 мм
Габариты упаковки: ширина	25 мм
Габариты упаковки: глубина	45 мм
Потребляемый ток	5,5 мА
Диапазон рабочих температур	-20 +55 °С


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата-радиоприемник AF43S CAME 001AF43S

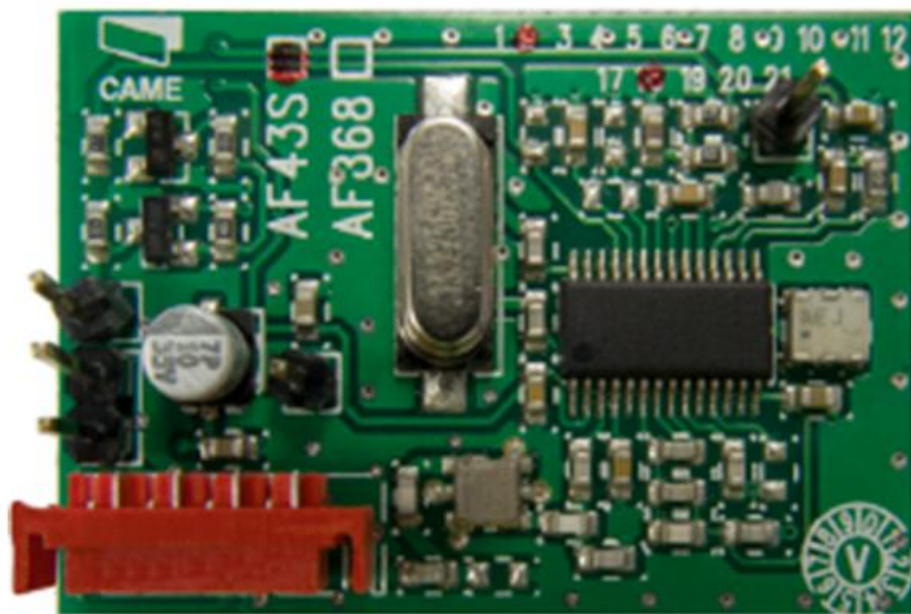

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>