

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод для откатных ворот ВК-221 САМЕ 001ВК-221
(001ВК-221)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001BK-221

Характеристики товара

Фото 001BK-221

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод для откатных ворот ВК-221 CAME 001ВК-221

Привод для откатных ворот CAME предназначен для автоматизации откатных конструкций и рассчитан на работу в режиме интенсивного использования. Модель ВК-221 выполнена как 230 В решение со встроенным блоком управления ZBK10, поэтому ее удобно применять при проектировании и комплектации автоматической системы ворот.

Привод обеспечивает выполнение стандартных сценариев движения створки и поддерживает дополнительные режимы, включая частичное открывание, а также функции управления, повышающие безопасность эксплуатации. Конструкция устройства предусматривает интеграцию с системой управления воротами и работу в заданных параметрах в течение рабочего цикла.

Модель ВК-221 рассчитана на створки с максимальной массой до 2200 кг и на длину створки до 20 м. При выборе привода важно учитывать интенсивность использования, так как от нее зависит корректная работа автоматики и сохранение стабильных режимов движения.

Функциональные возможности 001ВК-221

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности перед каждым маневром.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Возможность синхронизации двух приводов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки: 2200 кг.
- Макс. длина створки: 20 м.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Класс защиты: IP 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В, 50 Гц.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 5,1 А.
- Мощность: 580 Вт.
- Скорость движения: 10,5 м/мин.
- Толкающее усилие: 1500 Н.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Термозащита двигателя: 150 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Для настройки и эксплуатации предусмотрены также ограничения по используемой конструкции: модуль шестерни указан как 4, а максимальная ширина створки составляет 20 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод ВК-221 применяется для автоматизации откатных ворот, где требуется надежное управление движением створки, поддержка режимов частичного открывания и стабильная работа при заданной интенсивности использования. Устройство подходит для проектов, в которых предусмотрены настройки усилия, автоматическое закрывание и работа в безопасных сценариях маневров.

- Автоматизация откатных ворот на промышленном объекте и на площадках с повышенной нагрузкой на автоматику.
- Организация режимов движения с замедлением перед остановкой в крайних положениях.
- Интеграция с системой управления воротами и возможность синхронизации двух приводов в составе решения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод для откатных ворот ВК-221 CAME 001BK-221

Макс. потребляемый ток двигателя	5,1 А
Мощность	580 Вт
Самодиагностика безопасности	Самодиагностика устройств безопасности перед каждым маневром
Термозащита двигателя	150 °C
Класс защиты	IP 44
Синхронизация двух приводов	Возможность синхронизации двух приводов
Тип управления / логика	Функции автоматического закрывания, самодиагностика, режим калитки, замедление перед остановкой
Режим замедления	Замедление перед остановкой в крайних положениях
Регулировка усилия	Регулировка усилия на трансформаторе
Режим калитки (частичное открывание)	Поддерживается частичное открывание створки с автоматическим закрыванием
Наименование модели	ВК-221
Артикул	001BK-221
Модуль шестерни	4
Макс. длина створки	20 м
Толкающее усилие	1500 Н
Скорость движения	10,5 м/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Габариты упаковки (ДхШхВ)	290 × 355 × 394 мм
Вес	24 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Назначение	Привод для откатных ворот
Макс. масса створки	2200 кг
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Интенсивность использования	50 %
Совместимость с CAME Connect	Только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод для откатных ворот ВК-221 САМЕ 001ВК-221




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

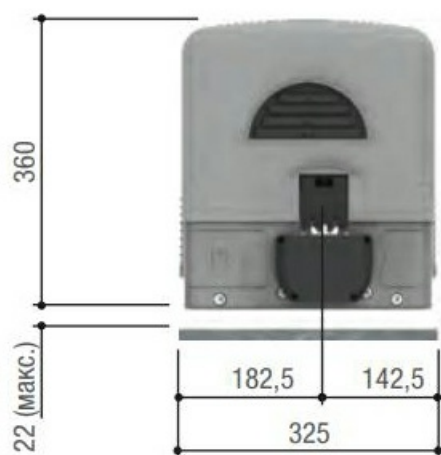


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

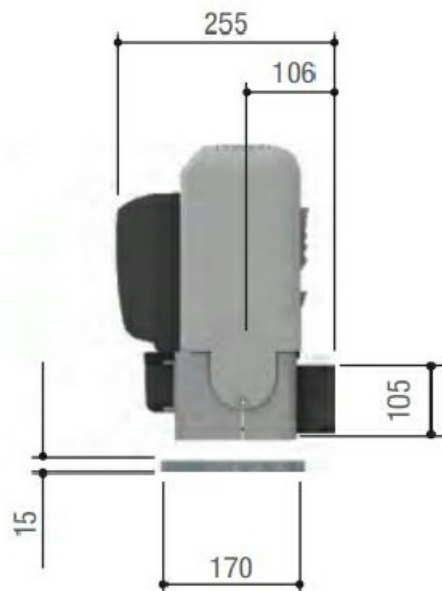

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>