

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль резиновый, чувствительный с механическим
контактом 2000 мм CAME 001DFWN2000
(001DFWN2000)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001DFWN2000

Характеристики товара

Фото 001DFWN2000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2000 мм CAME 001DFWN2000

Профиль резиновый чувствительный с механическим контактом предназначен для повышения уровня безопасности автоматических систем CAME. Он рассчитан на работу в условиях эксплуатации, где важны стабильность срабатываний и устойчивость к воздействию окружающей среды. Длина 2000 мм позволяет использовать профиль в составе решений по защите проездов и зон с повышенными требованиями к безопасности.

Механический контакт в конструкции связан с логикой работы автоматической системы, поэтому при возникновении препятствия профиль помогает изменить направление движения и уменьшить риск травмирования людей. Такой подход особенно востребован там, где возможны внезапные изменения обстановки: на подходах к объекту, в местах интенсивного прохода или на инженерных участках, где необходима надежная защита.

Функциональные возможности 001DFWN2000

- Повышает уровень безопасности автоматической системы за счет чувствительного механического контакта.
- Возможно использовать с беспроводной системой RIO 2.0.
- Служит долго благодаря износостойким материалам и запатентованным технологиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 54.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Габариты (Ш×В×Г): 120 × 70 × 2045 мм.
- Вес: 2,4 кг.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль резиновый чувствительный используется в составе автоматических систем безопасности CAME для организации защиты зон перемещения и проездов. Его применяют на объектах, где требуется реагирование на препятствие при движении створки или другого подвижного элемента, включая сценарии, когда важна корректная остановка или смена направления движения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2000 мм CAME 001DFWN2000

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	2,4 кг
Артикул	001DFWN2000
Класс защиты (IP)	IP 54
Возможность использования с беспроводной системой	RIO 2.0
Назначение	Повышение уровня безопасности автоматической системы
Высота	70 мм
Длина	2000 мм
Ширина	120 мм
Глубина	2045 мм
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2000 мм CAME 001DFWN2000





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

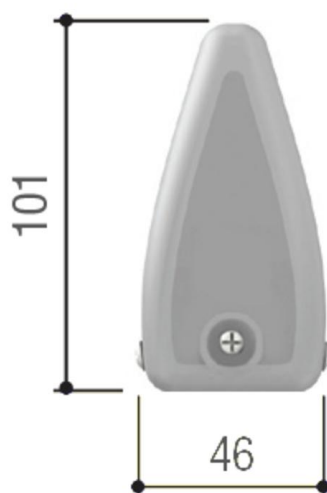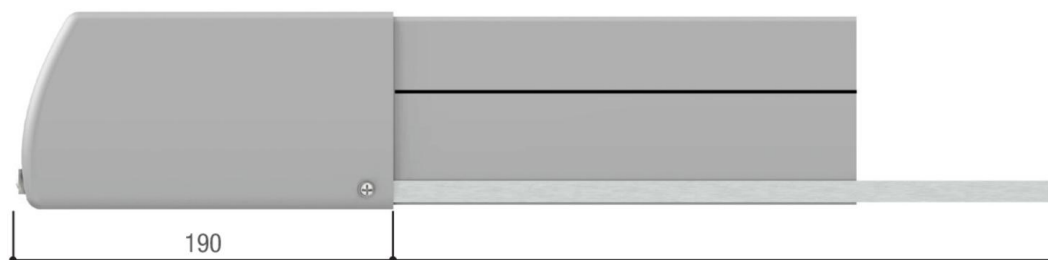

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9