

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Тумба шлагбаума G3000DX CAME 001G3000DX (001G3000DX)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G3000DX

---

Характеристики товара

---

Фото 001G3000DX

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Тумба шлагбаума G3000DX CAME 001G3000DX

Тумба шлагбаума CAME используется как часть конструкции автоматического шлагбаума для организации управляемого проезда. Модель G3000DX выполнена из оцинкованной и окрашенной стали и предназначена для правостороннего монтажа. Для эксплуатации в уличных условиях предусмотрена защита корпуса класса IP54, что помогает обеспечить работоспособность при воздействии пыли и брызг.

Тумба рассчитана на интенсивную работу. По функциональным возможностям система ориентирована на быстрый цикл открывания: время открывания на 90° составляет 0,9 секунды. Дополнительно предусмотрены режимы и логика управления, позволяющие настраивать работу под требования объекта и поддерживать корректное движение стрелы.

Конструкция рассчитана на обеспечение достаточной пропускной способности: максимальная ширина проезда составляет 2,75 м. В составе параметров также указан ток двигателя до 15 А, а питание выполнено от сети 230 В с частотой 50 Гц. Для двигателя предусмотрено напряжение 24 В. Совокупность электрических и эксплуатационных характеристик позволяет применять тумбу в задачах, где важны скорость срабатывания и стабильность работы.

### Функциональные возможности 001G3000DX

Тумба шлагбаума G3000DX обеспечивает управление движением и контроль исправности системы:

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.

Для защиты стрелы и корректного поведения при столкновении предусмотрен режим Electric Security Mode (ESM): при упоре в препятствие стрела начинает движение в обратную сторону. Управление логикой безопасности и настройками упрощается за счет размещения блока управления в верхней части тумбы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Ключевые рабочие и конструктивные параметры тумбы шлагбаума G3000DX:

- Максимальная ширина проезда: 2,75 м.
- Время открывания на 90°: 0,9 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Нм.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

По установочным ограничениям предусмотрено требование: если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным. Габаритные размеры тумбы указаны как 375 мм (ширина), 266 мм (высота) и 1200 мм (глубина). Вес составляет 60,6 кг, что важно учитывать при проектировании узла крепления и организации монтажных работ.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Тумба шлагбаума G3000DX предназначена для организации въезда и выезда на объектах, где требуется управляемый проезд и работа автоматического шлагбаума. Модель ориентирована на использование в условиях интенсивной эксплуатации и подходит для задач, где важно быстрое открывание и наличие функций обнаружения препятствий.

Блок управления в верхней части тумбы облегчает подключение и настройку, а самодиагностика устройств безопасности помогает поддерживать корректность работы системы. При выборе места установки учитывают правосторонний монтаж, а также требования по ширине проезда и необходимость применения неподвижной опоры при превышении заданного порога.

- Монтаж для правостороннего исполнения на проездной зоне.
- Использование при максимальной ширине проезда до 2,75 м.
- Эксплуатация при температуре от -20 до +55 °С.
- Работа с классом защиты IP54 в уличных условиях.

### Ограничения и условия использования

---

- Если ширина проезда превышает 3 м, обязательным является использование неподвижной опоры.
- Требуется соблюдение условий эксплуатации в рабочем температурном диапазоне: от -20 до +55 °С.
- Для корректной работы учитывайте класс защиты IP54 и защищайте оборудование от прямого попадания воды, выходящего за пределы условий эксплуатации.

### Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 60,6 кг.
- Габариты упаковки: ширина 375 мм, высота 266 мм, глубина 1200 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Тумба шлагбаума G3000DX CAME 001G3000DX

Макс. потребляемый ток двигателя (А)	15
Мощность (Вт)	300
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Скорость и замедление (настройка)	Регулировка скорости движения и скорости замедления; регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании
Автоматическое определение крайних положений	Автоматическое определение крайних положений
Автоматическое закрывание	Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени
Безопасность и обнаружение препятствий	Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий; самодиагностика устройств безопасности; Electric Security Mode (ESM)
Класс защиты (IP)	IP54
Условие установки опоры	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Время открывания на 90° (с)	0,9
Крутящий момент (Нм)	200
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. ширина проезда (м)	2,75
Артикул	001G3000DX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Модель</b>	001G3000DX
<b>Вес (кг)</b>	60,6
<b>Габариты (мм)</b>	375 (Ш) × 266 (В) × 1200 (Г)
<b>Напряжение электропитания (В, 50 Гц)</b>	230
<b>Диапазон рабочих температур (°C)</b>	-20 ÷ +55
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Тумба шлагбаума G3000DX CAME 001G3000DX

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

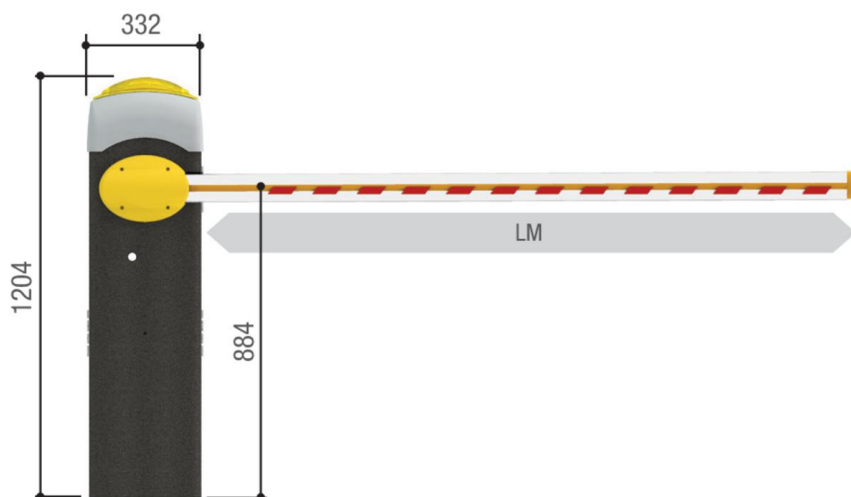

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10