

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для
правостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME**

**001G3750_DX
(001G3750_DX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G3750_DX

Характеристики товара

Фото 001G3750_DX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME 001G3750_DX

Тумба шлагбаума CAME модели G3750 DX предназначена для правостороннего монтажа в составе автоматического шлагбаума. Комплект выполнен из оцинкованной и окрашенной стали, что обеспечивает защиту корпуса и устойчивость к условиям эксплуатации на охраняемых территориях. Корпус рассчитан на класс защиты IP54, поэтому оборудование может применяться при эксплуатации на открытых площадках, где важна защита внутренних элементов от пыли и брызг.

Модель относится к шлагбаумам, рассчитанным на интенсивное использование. Для удобной интеграции в инфраструктуру безопасности предусмотрена совместимость с системой CAME Connect. Тумба работает в логике автоматического управления и поддерживает функции движения и замедления в соответствии с режимами работы, характерными для автоматических шлагбаумов CAME.

При выборе учитывайте ширину проезда: тумба рассчитана на максимальную ширину проезда 3,75 м. Если потребуется установка на более широкий проезд, необходимо обеспечить соблюдение требования по применению неподвижной опоры.

Функциональные возможности 001G3750_DX

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Рекомендация по интенсивному использованию.
- Electric Security Mode (ESM): при встрече со препятствием стрела начинает движение в обратную сторону.
- Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
- Возможность установки стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 3,75 м.
- Время открывания на 90°: 2–6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Н·м.
- Диапазон рабочих температур: –20...+55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Размеры упаковки: ширина 1200 мм, высота 1050 мм, глубина 800 мм.
- Вес: 46,8 кг.
- Кратность упаковки: 9 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба шлагбаума CAME G3750 DX предназначена для автоматизации контроля въезда и проезда на объектах с потребностью в надежной работе оборудования при интенсивном движении транспорта. Она подходит для применения на территориях с жилым и промышленным сегментами, где требуется автоматическое управление шлагбаумом и защита узлов за счет класса IP54.

Учитывайте требования к ширине проезда: при значении более 3 м использование неподвижной опоры является обязательным. Оборудование рассчитано на установку в составе комплекта шлагбаума, при этом конкретные опции управления и безопасность реализуются системой автоматики, работающей в составе решения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME 001G3750_DX

Крутящий момент	200 Нм
Макс. ширина проезда	3,75 м
Время открывания на 90°	2 - 6 с
Режим замедления перед остановкой	в крайних положениях
Синхронизация двух шлагбаумов	возможна
Возможность установки стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем	предусмотрена
Подключение платы аварийного питания с аккумуляторами	возможность подключения для работы при кратковременном отключении электропитания
Токовая система обнаружения препятствий	регулировка чувствительности
Регулировка скорости и скорости замедления	регулируется
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Electric Security Mode (ESM)	при препятствии стрела движется в обратную сторону
Класс защиты (IP)	54
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Мощность	300 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Вес	46.8 кг
Кратность упаковки	9
Модель	001G3750_DX
Артикул	001G3750_DX
Правосторонний монтаж	для правостороннего монтажа
Материал корпуса	оцинкованная и окрашенная сталь
Размеры (Ш×В×Г)	1200 × 1050 × 800 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME 001G3750_DX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

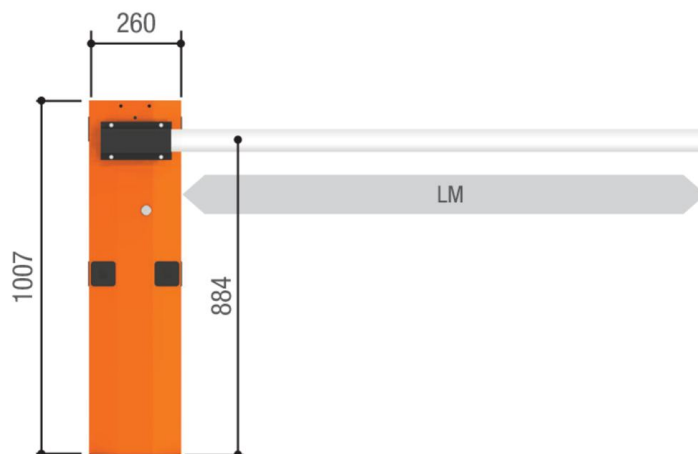

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Выбор балансировочных пружин для 001G3750 - 001G3751

МОДЕЛЬ	● Пружины 001G02040 Ø 40 мм			● Пружины 001G04060 Ø 50 мм			● Пружины 001G06080 Ø 55 мм			
	МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА									
КОНФИГУРАЦИЯ СРЕЛЫ	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
Стрела и противоударная накладка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой и дюралайтом 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела со шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с дюралайтом 001G28401 и шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой, дюралайтом 001G28401 и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>