

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали G4040E  
CAME 001G4040E  
(001G4040E)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G4040E

---

Характеристики товара

---

Фото 001G4040E

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали G4040E CAME 001G4040E**

---

Тумба шлагбаума CAME G4040E предназначена для размещения автоматики и подключения компонентов системы управления на въезде или выезде. Устройство рассчитано на эксплуатацию в составе автоматического шлагбаума и обеспечивает удобство монтажа внутренних элементов, включая размещение блока управления в верхней части тумбы для подключения и настройки.

Корпус выполнен из оцинкованной и окрашенной стали. Такая конструкция помогает защищать внутренние компоненты от воздействия окружающей среды и подходит для объектов с регулярным использованием, где важны надежность и стабильная работа в режиме интенсивного цикла.

Ключевой параметр тумбы — класс защиты IP54, благодаря которому оборудование рассчитано на эксплуатацию при наличии пыли и брызг. Для корректной работы автоматического шлагбаума важно учитывать параметры проезда и согласовать оборудование с требуемыми условиями установки.

### **Функциональные возможности 001G4040E**

---

- Рекомендуется для интенсивного использования.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Подключение лампы дополнительного освещения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина проезда: 3.75 м.
- Время открывания на 90°: 2–6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Макс. потребляемый ток двигателя (А): 15.
- Мощность (Вт): 300.
- Крутящий момент (Нм): 200.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

При выборе места установки и настройке системы учитывайте ограничения по ширине проезда. Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумба шлагбаума применяется в системах автоматического управления проездом на территориях жилого и промышленного сектора, где требуется контроль доступа и регулярное открывание/закрывание.

- Для объектов, где шлагбаум работает в интенсивном режиме.
- Для зон въезда и выезда с проездом до 3.75 м.
- Для монтажных решений, где важна удобная компоновка и подключение оборудования в верхней части тумбы.

Оборудование также подходит для совместной работы компонентов с системой CAME Connect. При эксплуатации соблюдайте требования к классу защиты и температурному диапазону, указанные для данной модели.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали G4040E CAME 001G4040E**

Единица измерения	1200
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	57.2
Артикул	001G4040E
Модель	001G4040E
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Класс защиты (IP)	54
Макс. ширина проезда	-20 ÷ +55 °С
Ограничения по установке	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Назначение	Тумба шлагбаума (корпус для размещения автоматики)
Напряжение электропитания (50 Гц)	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	полная

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали G4040E CAME 001G4040E**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

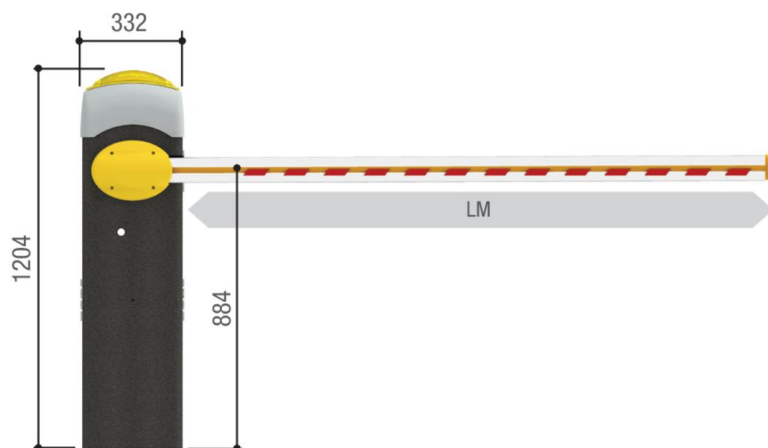

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



### Выбор балансировочных пружин для 001G4040Z - 001G4040IZ - 001G4040E

МОДЕЛЬ	<span style="color: yellow;">●</span> Пружины 001G02040 Ø 40 мм <span style="color: green;">●</span> Пружины 001G04060 Ø 50 мм <span style="color: red;">●</span> Пружины 001G06080 Ø 55 мм										
	МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА										
КОНФИГУРАЦИЯ СТРЕЛЫ	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	
Стрела и противоударная накладка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с противоударной накладкой и дюралайтом 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела со шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с дюралайтом 001G28401 и шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с противоударной накладкой и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с противоударной накладкой, дюралайтом 001G28401 и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>