

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Тумба для шлагбаума G6500 CAME 001G6500 (001G6500)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001G6500

---

Характеристики товара

---

Фото 001G6500

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Тумба для шлагбаума G6500 CAME 001G6500

Тумба шлагбаума G6500 CAME предназначена для установки автоматического шлагбаума и формирования надежной опоры в зоне проезда. Конструкция выполнена из оцинкованной и окрашенной стали, что помогает сохранить работоспособность в условиях эксплуатации на территории объекта. Для контроля условий работы предусмотрен класс защиты IP54, подходящий для эксплуатации на открытых площадках.

Модель рассчитана на проезды средних и крупных размеров: максимальная ширина проезда составляет 6,5 м. Управление обеспечивает плавное и управляемое движение стрелы, а параметры работы подбираются с учетом интенсивности использования. Для этой модели указана интенсивность работы «ИНТЕНСИВНОЕ», а время открывания на 90° составляет 4–8 с. Для корректной работы тумба поддерживает 230 В (50 Гц) электропитание и использует двигатель с параметрами 24 В и максимальным потребляемым током 15 А.

## Функциональные возможности 001G6500

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Рекомендуется для интенсивного использования.
- Electric Security Mode (ESM): при наезде на препятствие стрела начинает движение в обратную сторону.
- Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
- Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
- Возможность установки стрелы с подсветкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Максимальная ширина проезда: 6,5 м.
- Время открывания на 90°: 4–8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Максимальный потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 600 Н·м.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Габариты упаковки/изделия: ширина 301 мм, высота 1100 мм, глубина 470 мм.
- Вес: 78,5 кг.
- Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумба шлагбаума G6500 применяется как часть автоматической системы шлагбаума для контроля доступа на территорию и организации проезда. Подходит для объектов жилого и промышленного сектора, где требуется надежное управление стрелой и работа в интенсивном режиме. Максимальная ширина проезда 6,5 м позволяет использовать устройство на участках с повышенной пропускной способностью.

При установке и эксплуатации важно учитывать требования по опоре: при ширине проезда, превышающей 3 м, использование опоры для стрелы является обязательным. Это помогает обеспечить корректную механику работы стрелы и устойчивость системы в рабочем режиме.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Тумба для шлагбаума G6500 CAME 001G6500

Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Мощность	300 Вт
Подсветка стрелы	возможность установки стрелы с подсветкой
Обнаружение препятствий	регулировка чувствительности токовой системы
Рекомендовано для интенсивного использования	да
Регулировка скорости	скорость движения и скорость замедления
ESM (Electric Security Mode)	при наезде на препятствие стрела начинает движение в обратную сторону
Синхронизация двух шлагбаумов	возможность синхронизации
Подключение аварийного питания	возможность подключения платы с аккумуляторами
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
При ширине проезда свыше 3 м требуется опора для стрелы	да
Макс. ширина проезда	6,5 м
Крутящий момент	600 Н·м
Время открывания на 90°	4 - 8 с
Класс защиты (IP)	54
Вес	78,5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Модель	001G6500
Артикул	001G6500
Глубина	470 мм
Ширина	301 мм
Высота	1100 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Тумба для шлагбаума G6500 CAME 001G6500**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

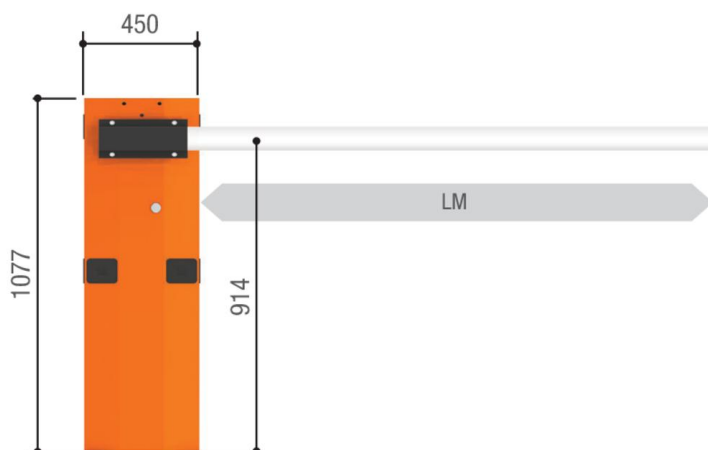

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Выбор балансировочных пружин для 001G6500 - 001G6501

МОДЕЛЬ	<span style="color: yellow;">●</span> Пружины 001G02040 Ø 40 мм <span style="color: green;">●</span> Пружины 001G04060 Ø 50 мм <span style="color: red;">●</span> Пружины 001G06080 Ø 55 мм									
	МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА									
КОНФИГУРАЦИЯ СТРЕЛЫ	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5	
Стрела стандартная	●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная и подвижная опора 001G02808	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная и дюралайт 001G28401	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная, подвижная опора 001G02808 и дюралайт 001G28401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная и шторка 001G0465	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная, шторка 001G0465 и дюралайт 001G28401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>