

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатых распашных дверей САМЕ
PB2100 001PB2100
(001PB2100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PB2100

Характеристики товара

Фото 001PB2100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатых распашных дверей CAME PB2100 001PB2100

Автоматика PB2100 от CAME предназначена для автоматизации двустворчатых распашных дверей. Решение подходит для реализации управления на существующих распашных дверях и помогает организовать удобный и предсказуемый режим открывания в повседневной эксплуатации.

Комплект автоматики рассчитан на работу в условиях, где важны определённые габаритные и эксплуатационные параметры. В основе подбора лежат допустимые значения по ширине створки, массе створки и режиму использования, а также электрические параметры питания и двигателя.

Функциональные возможности 001PB2100

- Автоматизация открывания распашных дверей с двустворчатой компоновкой.
- Работа с заданным диапазоном времени открывания на угол 90°.
- Поддержка интенсивного режима использования, указанный для модели.
- Работа в пределах заданных рабочих параметров по массе и ширине створки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки (м): 1.2.
- Макс. масса створки (кг): 250.
- Мощность (Вт): 276.
- Время открывания на 90° (с): 2 ÷ 5.
- Интенсивность использования (%): ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +70.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Крутящий момент (Нм): 40.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Макс. потребляемый ток двигателя (А): 1.2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика РВ2100 применяется для организации автоматического открывания двустворчатых распашных дверей в составе дверного решения, где требуется соблюдение допустимых эксплуатационных параметров. Перед монтажом и запуском важно убедиться, что габариты и масса створок соответствуют указанным значениям, а параметры сети и двигателя подходят под требования автоматики.

Изделие рассчитано на эксплуатацию при температурах от -20 до +70 °С и предназначено для режимов повышенной нагрузки, соответствующих заявленной интенсивности использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатых распашных дверей САМЕ RB2100 001RB2100

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	18.845
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	1.2
Мощность (Вт)	276
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Крутящий момент (Нм)	40
Макс. масса створки (кг)	250
Время открывания на 90° (с)	2 ÷ 5
Макс. ширина створки (м)	1.2
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатых распашных дверей CAME PB2100 001PB2100





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

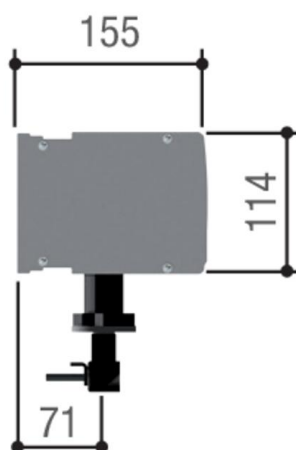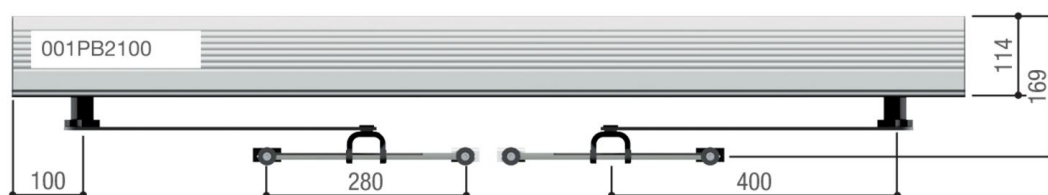

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9