


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Боковой модуль распашного турникета PG 0455 ширина
прохода 550 мм CAME 001PG0455SM
(001PG0455SM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PG0455SM

Характеристики товара

Фото 001PG0455SM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Боковой модуль распашного турникета PG 0455 ширина прохода 550 мм CAME 001PG0455SM

Боковой модуль распашного турникета PG 0455 от CAME предназначен для организации прохода на объектах, где требуется контроль доступа с поворотными створками. Устройство оснащено платой управления и анимированным светодиодным индикатором прохода и направления, что помогает визуально ориентировать пользователей в процессе движения и статуса проезда. Корпус выполнен из оцинкованной стали с черным шелковистым электростатическим порошковым покрытием, благодаря чему узел рассчитан на эксплуатацию в условиях, характерных для систем контроля доступа.

В конструкции используется электромеханическая система бесщеточных двигателей створки с определением препятствий, что повышает удобство и безопасность работы. Створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла. Ширина прохода составляет 550 мм, а время открытия — 0,8 секунды, что позволяет устройству обеспечивать достаточно быстрый цикл пропуска.

Функциональные возможности 001PG0455SM

- Управление створкой турникета электромеханической системой с бесщеточными двигателями.
- Определение препятствий для снижения рисков при движении створки.
- Наличие платы управления и анимированного светодиодного индикатора прохода и направления.
- Проход шириной 550 мм для организации потока на входе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 0,8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 30 *.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 110/220 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 42 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 1460 x 150 x 1200 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Боковой модуль распашного турникета PG 0455 предназначен для комплектации систем контроля доступа, когда требуется организовать проход через турникет с распашными створками. Узел подходит для сценариев эксплуатации с повышенной пользовательской нагрузкой благодаря заданной интенсивности использования и рассчитанному времени открытия. Устройство устанавливается как элемент турникетной системы и обеспечивает управляемое движение створки, индикацию направления и статуса прохода, а также реакцию на препятствия в процессе работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Эксплуатация устройства допускается в пределах указанного диапазона рабочих температур.
- Работа по параметрам интенсивности и скорости проходов выполняется в рамках технических значений модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Боковой модуль распашного турникета PG 0455 ширина прохода 550 мм CAME 001PG0455SM

Безопасность	определение препятствий
Класс защиты (IP)	44
Размеры упаковки (ДхШхВ)	1460 x 150 x 1200 мм
Тип привода/двигателей	бесщеточные двигатели створки
Управление и индикация	плата управления и анимированный светодиодный индикатор прохода и направления
Артикул	001PG0455SM
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Время открывания	0,8 с
Потребляемая мощность	42 Вт
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Материал корпуса	оцинкованная сталь (порошковое электростатическое покрытие, черный шелковистый)
Ширина прохода	550 мм
Напряжение электропитания	110/220 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур

-20 ÷ +68 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Боковой модуль распашного турникета PG 0455 ширина прохода 550 мм CAME 001PG0455SM

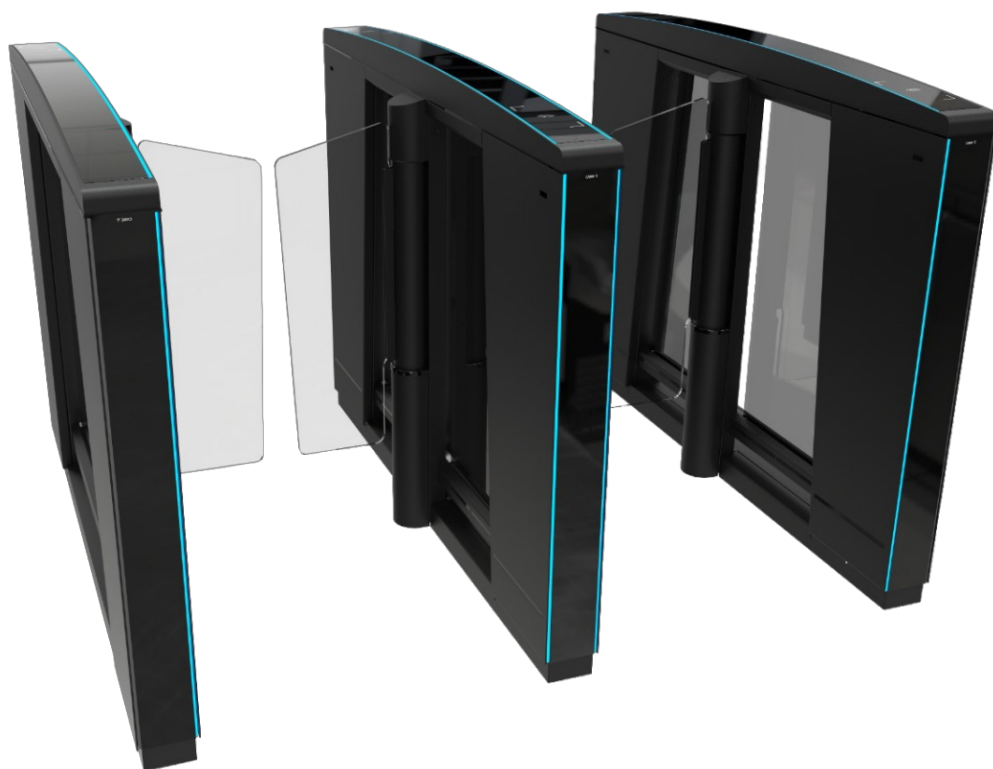

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>