


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Центральный модуль распашного турникета PG 0490, ширина  
прохода 900 мм CAME 001PG0490C  
(001PG0490C)**

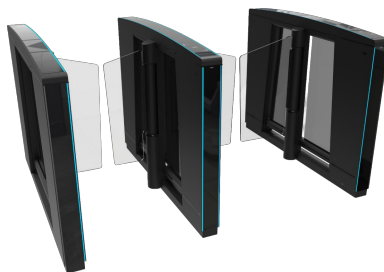

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PG0490C

---

Характеристики товара

---

Фото 001PG0490C

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Центральный модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм CAME 001PG0490C**

Центральный модуль распашного турникета PG 0490 от CAME предназначен для организации прохода на объектах, где важны управляемость потоков и удобство эксплуатации. Узел выполнен как часть системы контроля доступа и поставляется в исполнении с шириной прохода 900 мм. Модель оснащена платой управления, а также анимированным светодиодным индикатором прохода и направления, который помогает пользователям ориентироваться в процессе движения.

Конструкция выполнена в прочном корпусе из оцинкованной стали с черной шелковистой электростатической порошковой окраской. Для открывания и перемещения створок применяется электромеханическая система бесщеточных двигателей, поддерживающая определение препятствий, что снижает риск повреждений при нештатных ситуациях. Створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла, рассчитанного на эксплуатацию в условиях интенсивного использования. Время открытия составляет 0,8 секунды.

### **Функциональные возможности 001PG0490C**

Модуль PG 0490 реализует автоматическое открывание распашных створок и обеспечивает визуальную индикацию режима прохода.

- Анимированный светодиодный индикатор прохода и направления.
- Плата управления в составе устройства.
- Электромеханическая система бесщеточных двигателей створки.
- Определение препятствий для повышения безопасности движения.
- Автоматизированный цикл открывания: время открытия 0,8 с.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 001PG0490C.
- Время открывания (с): 0,8.
- Интенсивность использования (%): ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 110/220.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Потребляемая мощность (Вт): 42.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +68.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Размеры упаковки ДхШхВ (мм): 1460 x 150 x 1200.
- Створка: 10 мм закаленное стекло.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в температурном диапазоне от -20 до +68 °C и имеет степень защиты IP44, что позволяет применять его в составе систем контроля доступа на разных по условиям эксплуатации площадках.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Центральный модуль распашного турникета PG 0490 предназначен для организации контролируемого прохода в системах управления доступом. Устройство удобно для объектов, где требуется организовать направленное движение людей и обеспечить надежную работу при интенсивном потоке.

- Контроль доступа на объектах с требованиями к визуальной индикации направления и статуса прохода.
- Использование в составе турникетных систем, где важны безопасность перемещения створок и определение препятствий.
- Эксплуатация при уличных и полууличных условиях, при которых требуется защита IP44.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Центральный модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм CAME 001PG0490C**

<b>Наличие индикации</b>	анимированный светодиодный индикатор прохода и направления
<b>Система управления</b>	плата управления
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Размеры упаковки</b>	1460 x 150 x 1200 мм
<b>Артикул</b>	001PG0490C
<b>Безопасность</b>	определение препятствий
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP44
<b>Время открывания</b>	0,8 с
<b>Потребляемая мощность</b>	42 Вт
<b>Макс. количество проходов в минуту</b>	30
<b>Тип механизма турникета</b>	моторизованный
<b>Корпус</b>	оцинкованная сталь, черная шелковистая электростатическая порошковая краска
<b>Створка</b>	10 мм закаленное стекло
<b>Ширина прохода</b>	900 мм
<b>Напряжение электропитания</b>	110/220 В, 50 Гц

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Напряжение электропитания двигателя** 24 В

---

**Интенсивность использования** ИНТЕНСИВНОЕ

---

**Диапазон рабочих температур** от -20 до +68 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Страница 7 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Центральный модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм CAME 001PG0490C**

---

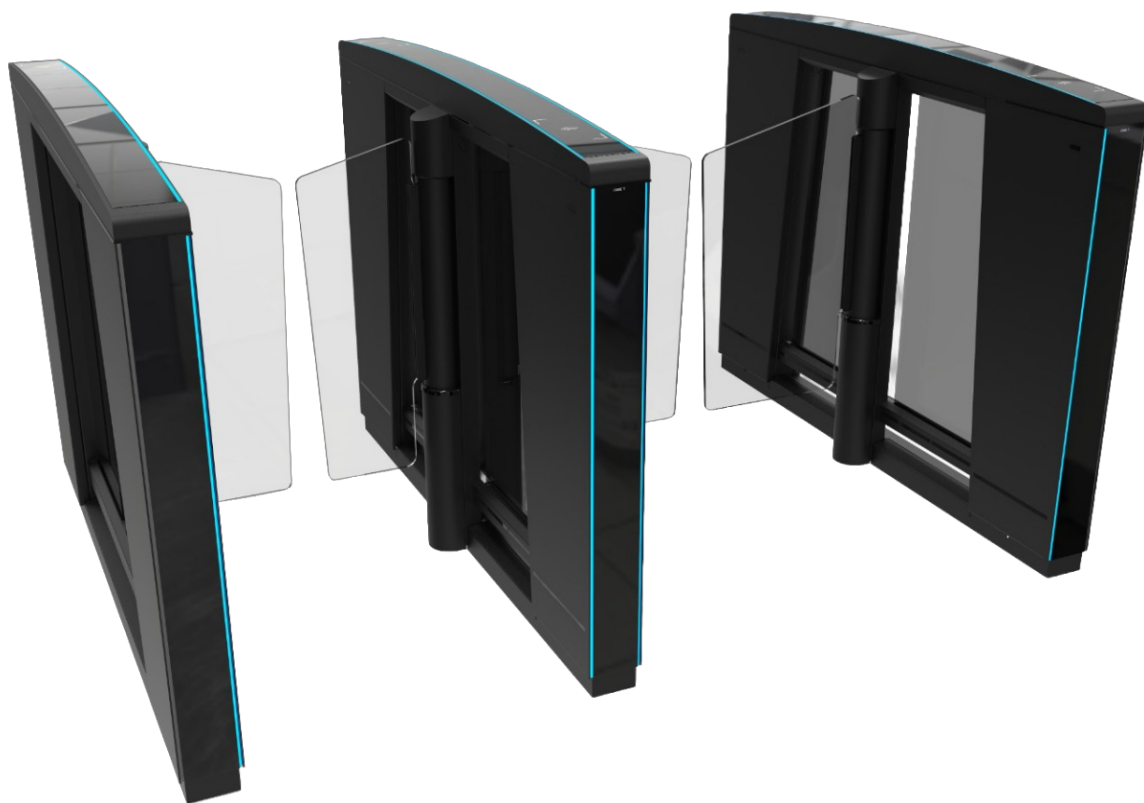

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>