


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина  
прохода 900 мм CAME 001PG0490SM  
(001PG0490SM)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PG0490SM

---

Характеристики товара

---

Фото 001PG0490SM

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм CAME 001PG0490SM**

Боковой модуль распашного турникета PG 0490 производства CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенной нагрузкой. Модель выполнена в составе электромеханического решения и рассчитана на работу в режиме интенсивной эксплуатации.

Конструктивно модуль включает корпус из оцинкованной стали с черной шелковистой электростатической порошковой краской. Доступ обеспечивается распашной створкой, оснащенной приводным механизмом с определением препятствий. В качестве створки используется закаленное стекло толщиной 10 мм, благодаря чему сохраняются требуемые прочность и прозрачность зоны прохода.

Ширина прохода составляет 900 мм. Время открывания составляет 0,8 с — это помогает поддерживать пропускную способность при частых циклах использования.

### **Функциональные возможности 001PG0490SM**

Модуль создан для автоматизации прохода и управления движением распашной створки на турникетных системах CAME.

- Электромеханическая система с бесщеточными двигателями створки.
- Определение препятствий при движении створки.
- Плата управления и анимированный светодиодный индикатор прохода и направления.
- Работа в режиме интенсивного использования, рассчитанная на регулярные циклы в течение дня.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Время открывания: 0,8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 30.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 110/220 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 42 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °С до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Материал корпуса: оцинкованная сталь с черной шелковистой электростатической порошковой краской.
- Створка: 10 мм закаленное стекло.
- Ширина прохода: 900 мм.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 1460 x 150 x 1200 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Боковой модуль PG 0490 предназначен для установки в турникетных системах CAME на объектах, где требуется автоматизированный контроль прохода. Подходит для сценариев с регулярным потоком людей благодаря расчету на интенсивную эксплуатацию и значению максимального количества проходов в минуту.

- Контролируемые входные группы на объектах с частыми проходами.
- Зоны, где важны надежность работы электромеханического механизма и индикация направления прохода.
- Эксплуатация в температурном диапазоне от -20 °С до +68 °С при степени защиты IP44.

Для ввода в эксплуатацию и установки рекомендуется использовать комплектную документацию производителя.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм CAME 001PG0490SM**

Наличие платы управления	да
Индикация прохода и направления	анимированный светодиодный индикатор
Покрытие корпуса	черная шелковистая электростатическая порошковая краска
Размеры упаковки (ДхШхВ)	1460 x 150 x 1200 мм
Единица измерения	шт
Артикул	001PG0490SM
Класс защиты (IP)	44
Макс. количество проходов в минуту	30
Время открывания	0,8 с
Потребляемая мощность	42 Вт
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	10 мм закаленное стекло
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Ширина прохода	900 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	110/220 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур**

-20 ÷ +68 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Страница 7 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм CAME 001PG0490SM**

---

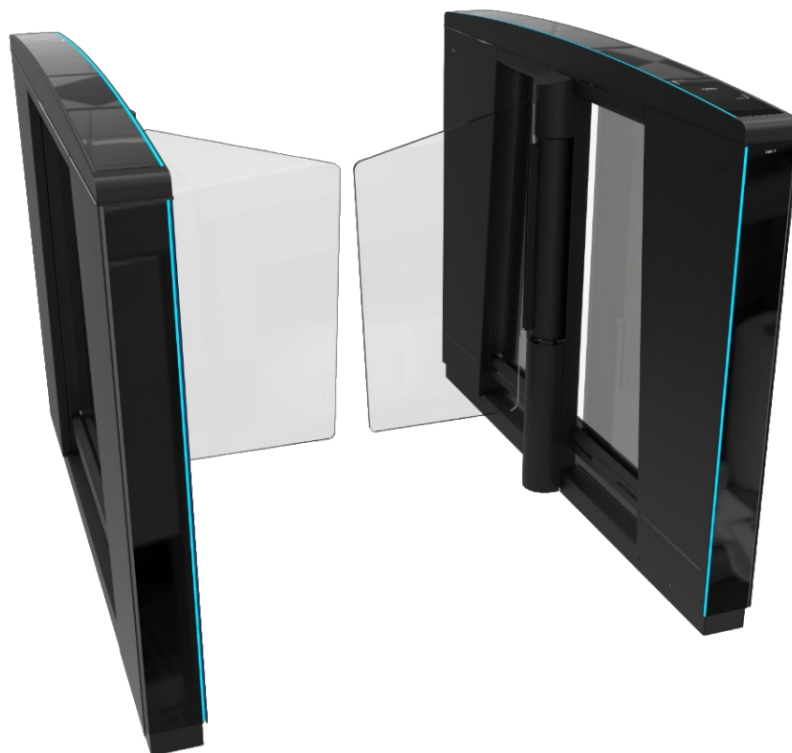

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>