

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина
прохода 900 мм, (левый или правый) Slave CAME 001PG0490SS
(001PG0490SS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PG0490SS

Характеристики товара

Фото 001PG0490SS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм, (левый или правый) Slave CAME 001PG0490SS

Боковой модуль распашного турникета PG 0490 от CAME предназначен для организации прохода на объектах, где требуется автоматизированный контроль доступа. Конструкция выполнена в виде электромеханического узла с платой управления и анимированным светодиодным индикатором прохода и направления. Модуль рассчитан на работу в интенсивном режиме и обеспечивает быстрое открывание створки.

Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали и покрыт черной шелковистой электростатической порошковой краской, что повышает стойкость к воздействию окружающей среды. В составе механизма используется электромеханическая система бесщеточных двигателей створки с функцией определения препятствий, а сама створка выполнена из закаленного стекла толщиной 10 мм. Ширина прохода составляет 900 мм, что позволяет использовать модуль для потоков различной плотности.

Функциональные возможности 001PG0490SS

- Управление работой модуля с использованием платы управления и индикации направления прохода.
- Анимированный светодиодный индикатор прохода и направления для информирования пользователей.
- Электромеханическая система бесщеточных двигателей створки с определением препятствий.
- Быстрое открывание створки: время открывания 0,8 с.
- Работа в режиме интенсивного использования: 30 проходов в минуту.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 0,8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 110/220 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 42 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Створка: закаленное стекло толщиной 10 мм.
- Ширина прохода: 900 мм.
- Размеры упаковки ДхШхВ (мм): 1460 x 150 x 1200.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Боковой модуль распашного турникета PG 0490 предназначен для построения автоматизированных систем контроля доступа, где требуется проход шириной 900 мм. Его применяют на объектах с интенсивным потоком посетителей, а также в сценариях, где важны скорость срабатывания, информативная индикация пользователю и защита от воздействия препятствий в процессе открытия створки.

- Организация прохода на объектах с регламентируемым доступом и необходимостью автоматизации.
- Использование совместно с распашной конструкцией турникета для обеспечения заданной ширины прохода.
- Эксплуатация при температурных условиях в диапазоне от -20 до +68 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Класс защиты IP44: эксплуатация предполагает использование в защищенных условиях от прямого воздействия воды и пыли согласно назначению оборудования.
- Интенсивность работы и допустимая производительность зависят от параметров системы и режима эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм, (левый или правый) Slave CAME 001PG0490SS

Класс защиты (IP)	44
Размеры упаковки ДхШхВ (мм)	1460 x 150 x 1200
Документы	Инструкция: установка PG 04 55-90 (pdf) и проектная документация PG 0490 (pdf).
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Потребляемая мощность (Вт)	42
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Покрытие корпуса	черная шелковистая электростатическая порошковая краска
Толщина стекла створки	10 мм
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Время открывания (с)	0,8
Макс. количество проходов в минуту	30
Артикул	001PG0490SS
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	закаленное стекло
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ширина прохода	900 мм
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	110/220
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +68


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Боковой модуль распашного турникета PG 0490, ширина прохода 900 мм, (левый или правый) Slave CAME 001PG0490SS

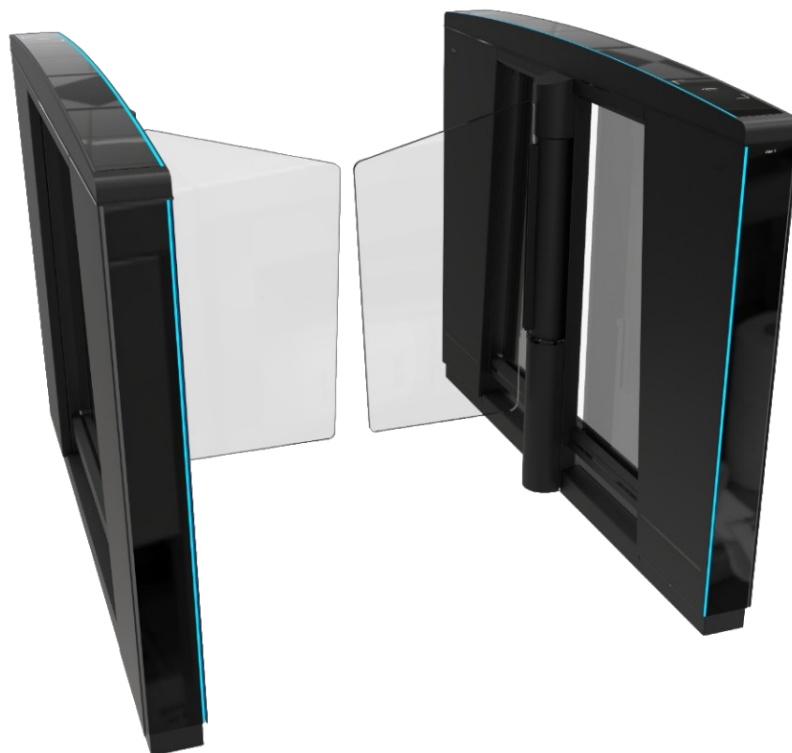

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>