


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Калитка полноростовая моторизованная GUARDIAN GATE 100
CAME 001PSSGSA
(001PSSGSA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSSGSA

Характеристики товара

Фото 001PSSGSA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Калитка полноростовая моторизованная GUARDIAN GATE 100 CAME 001PSSGSA

Калитка полноростовая моторизованная GUARDIAN GATE предназначена для организованного контроля прохода и эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Корпус выполнен из оцинкованной окрашенной стали, а створка шириной 900 мм выполнена маятниковой конструкцией из нержавеющей стали AISI 304.

В изделии предусмотрен сервопозиционный электропривод, встроенный блок управления, а также индикатор направления движения для наглядного информирования о состоянии прохода. Для комфортной эксплуатации в темное время предусмотрено освещение зоны прохода. Отдельно реализован встроенный блок питания.

Функциональные возможности 001PSSGSA

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Мин. ширина проема: 1290 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25*.
- Класс защиты (IP): 56.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 20 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма: моторизованный.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 2380 x 1430 x 610 мм.
- Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ): 10000000.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Калитка GUARDIAN GATE рассчитана на размещение в точках, где требуется контролировать поток людей и ограничивать доступ по направлениям. Оборудование подходит для помещений и уличных установок благодаря предусмотренной степени защиты и диапазону рабочих температур. Модель ориентирована на интеграцию с системами контроля и управления доступом, использующими "сухой контакт", а также может работать в аварийном режиме свободного прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Калитка полноростовая моторизованная GUARDIAN GATE 100 CAME 001PSSGSA

Аварийный режим	режим свободного прохода
Класс защиты (IP)	56
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Размеры упаковки ДхШхВ	2380 x 1430 x 610 мм
Вес	100 кг
Артикул	001PSSGSA
Модель/серийный номер	001PSSGSA
Потребляемая мощность	20 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	8 Вт
Тип изделия	Калитка полноростовая моторизованная
Тип механизма турникета	моторизованный
Назначение	Контроль прохода в двух направлениях
Корпус	Оцинкованная окрашенная сталь
Створка	Маятниковая, нержавеющая сталь AISI 304

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Мин. ширина проема	1290 мм
Ширина створки	900 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ)	10000000
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	работающих по "сухому контакту"


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Калитка полноростовая моторизованная GUARDIAN GATE 100 CAME 001PSSGSA

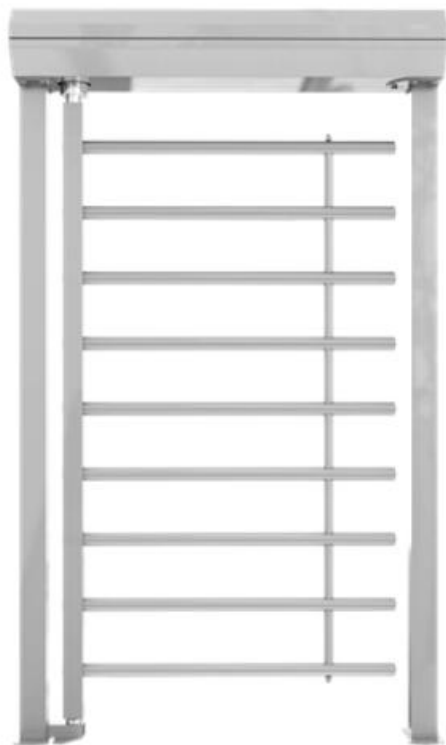

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>