

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M,
ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55MS
(001SG55MS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG55MS

Характеристики товара

Фото 001SG55MS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55MS

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенными требованиями к скорости и безопасности. Устройство оснащено платой управления и светодиодными указателями прохода и направления, что упрощает эксплуатацию и повышает информативность для пользователей.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, а створка из 10 мм закаленного стекла. Управление реализовано через сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Модуль рассчитан на ширину прохода 550 мм и поставляется в исполнении для левого или правого варианта установки.

Функциональные возможности 001SG55MS

- Совместимость со СКУД работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 1 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 25*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.

Модуль также предусматривает сигнализацию и работу в составе систем контроля доступа с настройками управления проходом. Для эксплуатации предусмотрены конструктивные решения, рассчитанные на работу в режиме интенсивного использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M подходит для построения линий прохода на объектах, где требуется скоростной контроль доступа и удобная интеграция с СКУД. Устройство может применяться в составе линейки с несколькими проходами, а управление организуется через внешние системы — с учетом работы по «сухому контакту» и поддерживаемых функций доступа, включая Anti-passback и антипанику.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55MS

Время открывания	1 с
Модель (serialNumber)	001SG55MS
Артикул	001SG55MS
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация при несанкционированном доступе	поддерживается
Функция Anti-passback	поддерживается
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Время открытия (в секундах)	1
Потребляемая мощность	39 Вт
Тип механизма турникета	моторизованный
Сторона установки	левый или правый
Назначение	Боковой модуль раздвижного турникета для организации контролируемого прохода
Материал створки	10 мм закаленное стекло
Материал корпуса	нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ширина прохода	550 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Комплектность	входит в состав комплекта SLIDING GATE SG55 (указано как часть комплекта)
Гарантия	3 года (на турникеты CAME OZAK)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55MS







Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

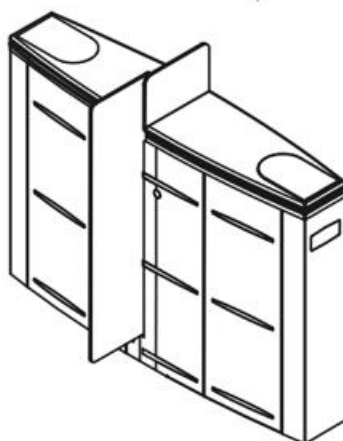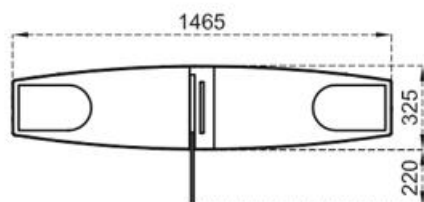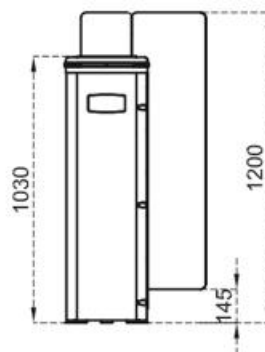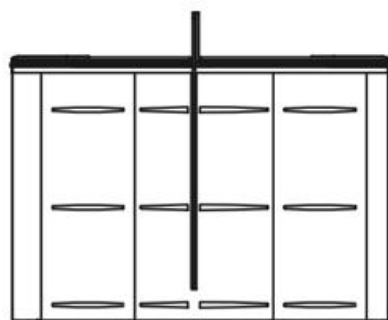

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>