

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55S,
ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55SS
(001SG55SS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG55SS

Характеристики товара

Фото 001SG55SS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55S, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55SS

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55S предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенной нагрузкой. Модуль оснащен платой управления и светодиодными указателями направления и прохода, что помогает визуально контролировать перемещение людей.

Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали. Створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла, что обеспечивает устойчивость конструкции и рассчитано на эксплуатацию в режимах интенсивного использования. Электропривод реализован как сервопозиционный, предусмотрено определение препятствий и автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии.

Ширина прохода составляет 550 мм, а высота створки — 900 мм. Модуль рассчитан на быстрый цикл открывания: время открытия 0.8 сек., что актуально для помещений и территорий, где важно поддерживать пропускную способность и комфортное движение.

Функциональные возможности 001SG55SS

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 0.8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 *
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Корпус: нержавеющая сталь.
- Створка: закаленное стекло 10 мм.
- Ширина прохода: 550 мм.
- Высота створки: 900 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль применяется для построения системы контроля и управления доступом с управлением проходом в двух направлениях. Он подходит для объектов, где требуется организовать регулируемый поток людей и обеспечить работу в интенсивном режиме, включая зоны с возможностью подключения различных считывателей и интеграцию с существующей СКУД.

Боковой модуль может использоваться как часть линейки с неограниченным количеством проходов, обеспечивая единый сценарий контроля доступа при необходимости расширения системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55S, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55SS

Время открывания	0.8 с
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Функция Anti-passback	есть
Потребляемая мощность	39 Вт
Вес	170 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация при несанкционированном доступе	есть
Артикул	001SG55SS
Тип механизма турникета	моторизованный
Корпус	нержавеющая сталь
Створка	закаленное стекло 10 мм
Высота створки	900 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ширина прохода	550 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Интеграция считывателей	ВОЗМОЖНА
Совместимость со СКУД	«сухой контакт»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55S, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55SS




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

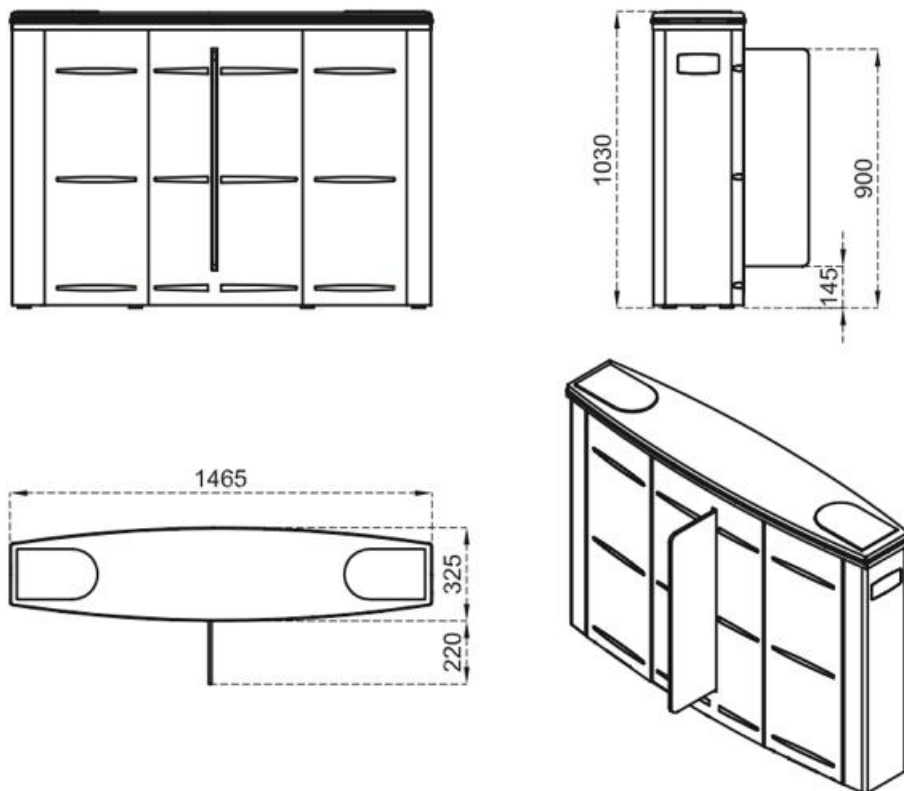

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>