

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Раздвижной турникет SLIDING GATE SG55 CAME 001SG55T-DBL (001SG55T-DBL)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG55T-DBL

Характеристики товара

Фото 001SG55T-DBL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Раздвижной турникет SLIDING GATE SG55 CAME 001SG55T-DBL

Раздвижной турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG55 предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенным потоком. Модель выполнена в составе двухпроходного решения: конструкция включает створки, блок управления и светодиодные указатели прохода и направления. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, а сами створки изготовлены из 10 мм закаленного стекла, что помогает обеспечить аккуратный внешний вид и удобство эксплуатации в зоне прохода.

Для управления используется сервопозиционный электропривод с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электропитания. Встроенный блок питания позволяет организовать работу оборудования без усложнения внешней схемы подключения, а параметры скорости и частоты циклов позволяют выполнять проходы в интенсивном режиме.

Функциональные возможности 001SG55T-DBL

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания (с): 1.2.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 (указано со сноской «*»).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Потребляемая мощность (Вт): 78.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +68.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Сервопривод створки обеспечивает определение препятствий и автоматическую разблокировку при отключении электроэнергии.
- Макс. угол открывания створки (°): 90.
- Макс. ширина створки (мм): 900.
- Макс. масса створки (кг): 15.
- Допустимые циклы: указано «*Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд)».
- Ширина прохода: 2 x 550 мм.
- Высота створок: 1200 мм.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.
- Материал створки: закаленное стекло 10 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Раздвижной турникет SLIDING GATE SG55 CAME рассчитан на работу на объектах, где требуется точный контроль направления и организация прохода через точки в составе системы управления доступом. Он подходит для эксплуатации в помещениях и на площадках, где важны защита по классу IP, работа в широком температурном диапазоне и способность сохранять предсказуемое функционирование при интенсивных нагрузках. Оборудование удобно в проектах, где нужно формировать несколько проходов: линейка может быть расширена добавлением центральных модулей.

Подключение выполняется к системе контроля доступа с использованием поддерживаемых сигналов и интерфейсов считывания, при этом предусмотрены функции безопасности и сигнализация при несанкционированных действиях со стороны пользователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Раздвижной турникет SLIDING GATE SG55 CAME 001SG55T-DBL

Anti-passback	поддерживается
Построение линейки	ВОЗМОЖНО
Расширение количества проходов	неограниченное увеличение добавлением центральных модулей 001SG55TC
Система антипаники	автоматическая
Управление	в двух направлениях
Макс. угол открывания створки (°)	90
Сигнализация при несанкционированном доступе	предусмотрена
Класс защиты (IP)	44
Потребляемая мощность (Вт)	78
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Макс. ширина створки (мм)	900
Макс. масса створки (кг)	15
Время открывания (с)	1.2
Макс. количество проходов в минуту	25
Артикул	001SG55T-DBL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип механизма турникета	моторизованный
Тип товара	Раздвижной турникет
Серия	SLIDING GATE SG55
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Высота створок	1200 мм
Ширина прохода	2 x 550 мм
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +68
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Интеграция считывателей	возможна
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Раздвижной турникет SLIDING GATE SG55 CAME 001SG55T-DBL




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

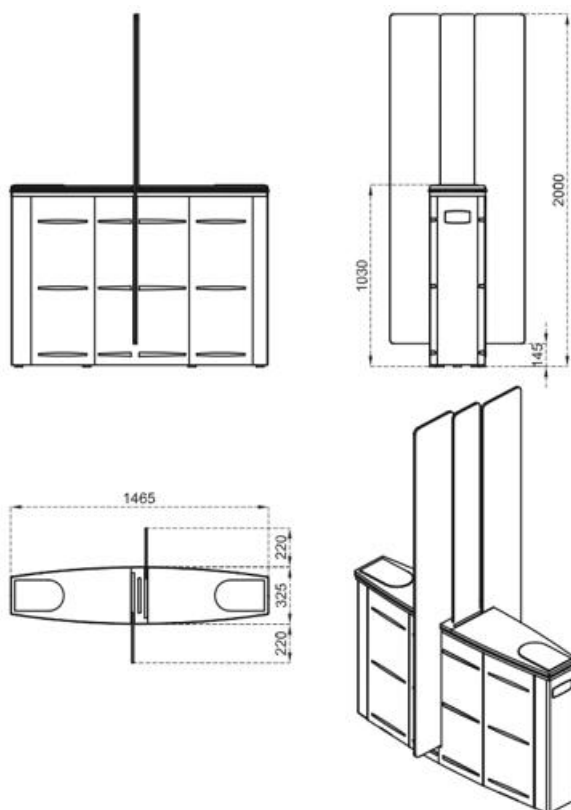

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>