

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
SLIDING GATE SG55 турникет с раздвижными створками CAME
001SG55T
(001SG55T)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG55T

Характеристики товара

Фото 001SG55T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание SLIDING GATE SG55 турникет с раздвижными створками CAME 001SG55T

Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG55 предназначен для автоматизации прохода и организации контролируемого доступа на объектах с повышенным вниманием к пропускному режиму. Моторизованный механизм открывания обеспечивает автоматическое перемещение створок и рассчитан на интенсивную эксплуатацию, а также поддерживает работу с системами управления доступом.

Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали, а створка изготовлена из закаленного стекла толщиной 10 мм. Модель рассчитана на ширину прохода 550 мм, при этом высота створок составляет 2000 мм. Для наглядности режимов прохода предусмотрены светодиодные указатели прохода и направления, а также плата управления в составе комплекта.

Устройство может быть использовано как самостоятельный модуль и, при необходимости, расширено до линейки с увеличенным количеством проходов.

Функциональные возможности 001SG55T

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 1.2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 *.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Формат исполнения: комплект раздвижного турникета, состоящий из двух боковых модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Турникет применяется для автоматизации прохода и организации управляемого пропускного режима на объектах, где важны двунаправленное управление, контроль доступа и работа с системой управления по входам «сухой контакт». Подходит для объектов с активным трафиком, поскольку рассчитан на интенсивный режим эксплуатации и обеспечивает быстрый цикл открытия. При необходимости конструкция позволяет расширить решение за счет добавления центральных модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Работа устройства выполняется в диапазоне рабочих температур от -20 до +68 °С.
- Для электропитания используется напряжение 230 В при 50 Гц.
- Класс защиты IP44 определяет уровень защиты корпуса от внешних факторов при эксплуатации.
- Максимальная скорость проходов указывается как 25 проходов в минуту с пометкой «*».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

В комплект входят два боковых модуля раздвижного турникета, плата управления и светодиодные указатели прохода и направления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики SLIDING GATE SG55 турникет с раздвижными створками CAME 001SG55T

Потребляемая мощность	39 Вт
Сигнализация при несанкционированном доступе	поддерживается
Класс защиты (IP)	44
Тип механизма	моторизованный
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Модель (serialNumber)	001SG55T
Артикул	001SG55T
Anti-passback	поддерживается
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Время открывания	1.2 с
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Назначение	автоматизация контролируемого прохода
Корпус	нержавеющая сталь
Створка	10 мм закаленное стекло

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Высота створок	2000 мм
Ширина прохода	550 мм
Напряжение электропитания двигателя	24
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Комплектность	два боковых модуля, плата управления, светодиодные указатели прохода и направления
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	со СКУД работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото SLIDING GATE SG55 турникет с раздвижными створками CAME 001SG55T




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

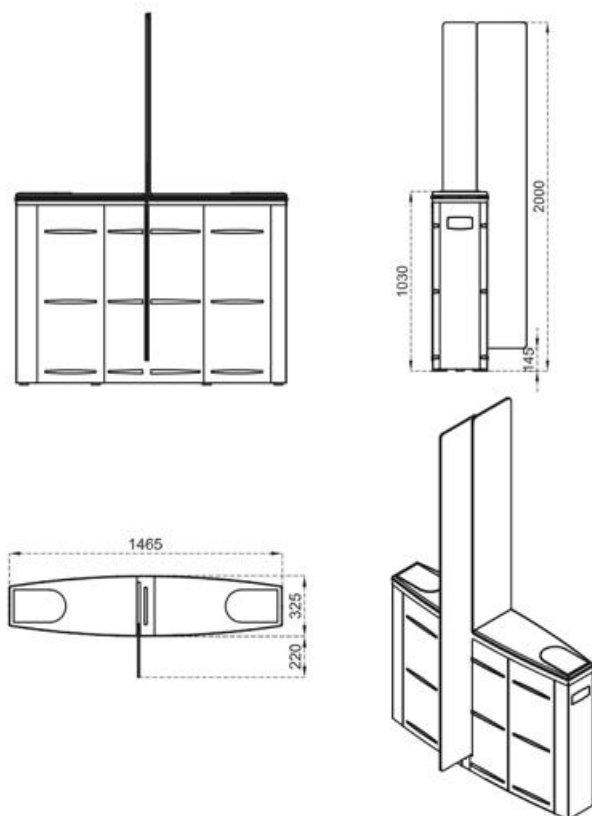

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>