

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE  
SG55M ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SG55TC  
(001SG55TC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SG55TC

---

Характеристики товара

---

Фото 001SG55TC

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SG55TC**

Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55 предназначен для организации прохода и контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к пропускной способности. Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали и рассчитано на работу в режиме интенсивной эксплуатации. Конструкция включает створку из закаленного стекла толщиной 10 мм, которая приводится в движение сервопозиционным электроприводом с определением препятствий.

Модуль обеспечивает автоматическую разблокировку при отключении электроэнергии, что важно для обеспечения штатной работы инфраструктуры при внештатных ситуациях. В системе предусмотрены светодиодные указатели прохода и направления, позволяющие визуальное информировать пользователей о состоянии доступа. Ширина прохода составляет 2 x 550 мм, высота створки — 2000 мм.

### **Функциональные возможности 001SG55TC**

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Время открытия: 1,2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 25 (с учетом указанного примечания \*).
- Максимальная частота циклов: 12 циклов в минуту (1 цикл каждые 5 секунд).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °С до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90°.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Материал створки: закаленное стекло 10 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Организация контролируемого прохода и ограничение несанкционированного доступа на объектах, где требуется надежная работа турникетного оборудования.
- Использование совместно с системами контроля и управления доступом, поддерживающими управление по «сухому контакту».
- Эксплуатация в условиях интенсивного потока пользователей, когда важна скорость реакции и информативность индикации направления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SG55TC**

Время открывания	1,2 с
Модель (serialNumber)	001SG55TC
Артикул	001SG55TC
Система разблокировки	автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии
Функция Anti-passback	поддерживается
Светодиодные указатели	указатели прохода и направления
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Возможность построения линейки	неограниченное количество проходов
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация при несанкционированном доступе	предусмотрена
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Потребляемая мощность	78 Вт
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип механизма турникета	моторизованный

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Механизм электропривода	сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Макс. ширина створки	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Макс. угол открывания створки	90°
Высота створки	2000 мм
Ширина прохода	2 x 550 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Интеграция считывателей	возможна интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	работа по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M  
ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SG55TC**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

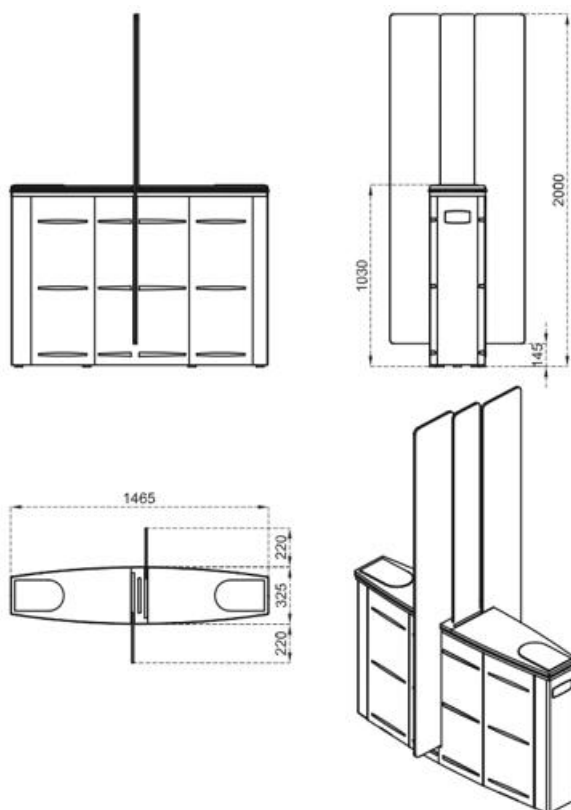

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>