

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55T,
ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55TS
(001SG55TS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG55TS

Характеристики товара

Фото 001SG55TS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55T, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55TS

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55T предназначен для организации контролируемого прохода в составе турникетных систем. Модуль рассчитан на ширину прохода 550 мм и поддерживает управление проходом в двух направлениях, что удобно для объектов с разнонаправленными потоками. Конструкция выполнена в корпусе из нержавеющей стали, а створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла. Устройство оснащено платой управления и светодиодными указателями прохода и направления, поэтому операторам и пользователям понятны рабочие состояния и логика движения.

В основе работы используется сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий. При отключении электропитания предусмотрена автоматическая разблокировка, что помогает сохранить корректное поведение системы в нестандартных ситуациях. Комплект выполнен как отдельный модуль, который можно интегрировать в линейку турникетов с неограниченным количеством проходов.

Функциональные возможности 001SG55TS

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback".
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открытия: 1.2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 *
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Створка: стекло 10 мм, высота створки 2000 мм.
- Ширина прохода: 550 мм.
- Габариты упаковки, ДхШхВ (мм): 1660 x 450 x 2200.
- Встроенные функции управления и индикации: плата управления и светодиодные указатели прохода и направления.
- Наличие автоматической разблокировки при отключении электроэнергии.
- Определение препятствий сервопозиционным электроприводом створки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль устанавливают на объектах, где требуется организовать проход по идентификационным данным и обеспечить управление потоками в контролируемых зонах. Он подходит для систем контроля доступа, интегрируемых с СКУД по "сухому контакту", и может использоваться в составе линейки турникетов с несколькими проходами. Технические параметры и класс защиты делают устройство уместным для эксплуатации в помещениях и на площадках, где предусмотрены условия работы в указанном температурном диапазоне, а также требуется антипаниковое поведение и сигнализация при несанкционированном доступе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55T, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55TS

Модель	001SG55TS
Артикул	001SG55TS
Функции управления и безопасности	Anti-passback; система антипаники — автоматическая; сигнализация при несанкционированном доступе
Управление проходом	в двух направлениях
Определение препятствий	сервопозиционный электропривод створки
Класс защиты (IP)	44
Габариты упаковки (ДхШхВ)	1660 x 450 x 2200 мм
Вес	170 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Потребляемая мощность	39 Вт
Время открывания	1.2 с
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Материал корпуса	нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Высота створки	2000 мм
Ширина прохода	550 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55T, ширина прохода 550 мм, (левый или правый) CAME 001SG55TS




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

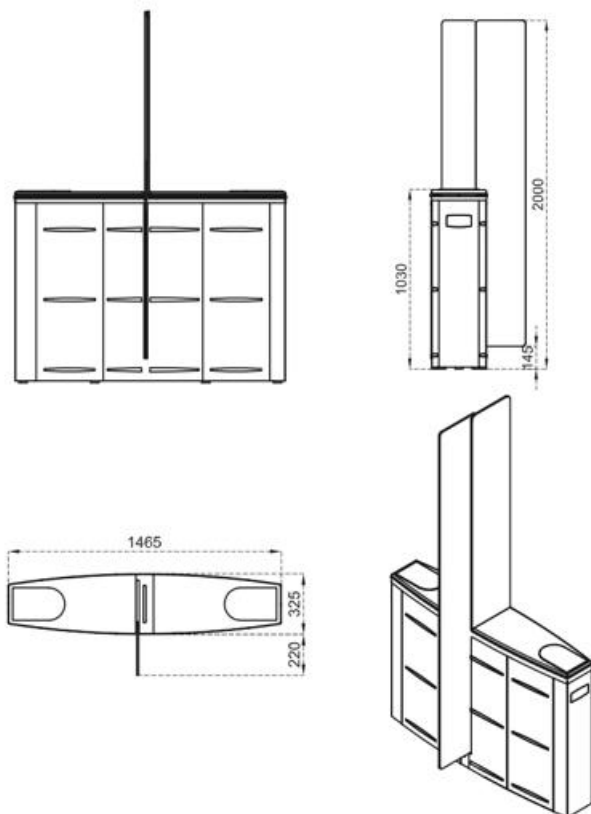

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>