

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90S
двухпроходный CAME 001SG90S-DBL
(001SG90S-DBL)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG90S-DBL

Характеристики товара

Фото 001SG90S-DBL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90S двухпроходный CAME 001SG90S-DBL

Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90S CAME предназначен для организации проходов с автоматическим управлением в системах контроля доступа. Конструкция выполнена в корпусе из нержавеющей стали AISI 304 и оснащена сервопозиционным электроприводом створки. Благодаря интегрированной плате управления и светодиодным указателям прохода и направления решение упрощает визуальную ориентацию пользователей в зоне контроля.

Комплект включает два боковых и один центральный модуль. Створка выполнена из закаленного стекла толщиной 10 мм. Ширина прохода составляет 2 × 900 мм, высота створок — 900 мм, что позволяет использовать оборудование на объектах с двухнаправленным движением и требованиями к скорости пропуска. Механизм рассчитан на интенсивную эксплуатацию и обеспечивает автоматическое открывание в заданных сценариях управления.

Функциональные возможности 001SG90S-DBL

Турникет поддерживает работу со СКУД, а также обеспечивает функции контроля и безопасности прохода:

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Оборудование рассчитано на стабильную работу при заданных электрических параметрах и в контролируемом температурном диапазоне:

- Время открывания (с): 1.3.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Потребляемая мощность (Вт): 78.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +68.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки (°): 90.
- Макс. ширина створки (мм): 900.
- Макс. масса створки (кг): 15.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).

При отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка, что помогает обеспечить управляемый режим доступа и снижает риски блокировки прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет SLIDING GATE SG90S применяется для организации проходов на объектах с контролем доступа и потребностью в автоматизированной двунаправленной схеме перемещения пользователей. Он рассчитан для эксплуатации в условиях внешней среды в пределах заявленного класса защиты и предназначен для построения системы пропуска, где управление осуществляется через СКУД и подключаемые считыватели.

- Для точек прохода, где требуется двухстороннее управление потоком.
- Для объектов, где важно предупреждение несанкционированных попыток прохода за счет сигнализации и функций контроля.
- Для проектов, предполагающих масштабирование: увеличение количества проходов за счет дополнительных модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90S двухпроходный CAME 001SG90S-DBL

Функция Anti-passback	поддерживается
Возможность масштабирования проходов	возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Логистическая единица	шт
Кратность упаковки	1
Макс. угол открывания створки (°)	90
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Сигнализация при несанкционированном доступе	предусмотрена
Класс защиты (IP)	44
Потребляемая мощность (Вт)	78
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Макс. ширина створки (мм)	900
Макс. масса створки (кг)	15
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Время открывания (с)	1.3
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Артикул	001SG90S-DBL
Тип механизма турникета	моторизованный
Створка	закаленное стекло 10 мм
Корпус	нержавеющая сталь AISI 304
Ширина прохода	2 × 900 мм
Высота створок	900 мм
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Комплект поставки	два боковых и один центральный модули
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +68
Подключение считывателей	интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	со СКУД работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90S двухпроходный CAME 001SG90S-DBL




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

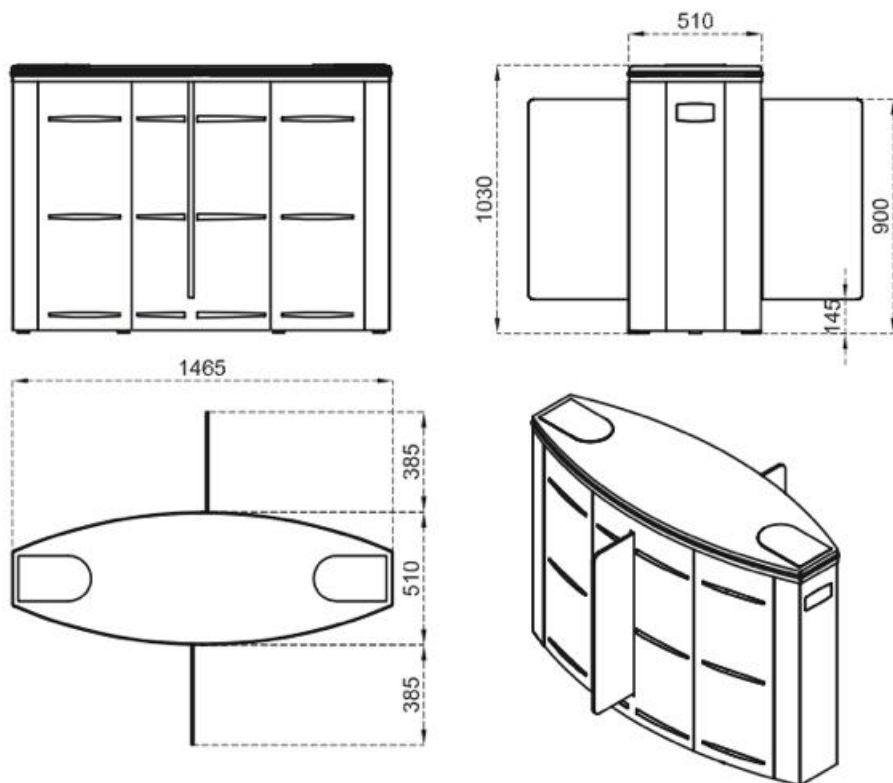

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>