

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE
SG90S CAME 001SG90SC
(001SG90SC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG90SC

Характеристики товара

Фото 001SG90SC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90S CAME 001SG90SC

Центральный модуль раздвижного турникета CAME относится к оборудованию для автоматизации прохода и контроля доступа на объектах с повышенной нагрузкой. Модель выполнена с электроприводом створки и оснащена платой управления, которая обеспечивает корректную работу в двух направлениях, подачу управляющих команд и реакцию на события несанкционированного доступа. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а створка выполнена из 10 мм закаленного стекла, что повышает стойкость узла к повседневной эксплуатации.

Устройство предназначено для организации проходов с заданной шириной и рассчитано на интенсивный режим. Конструкция предусматривает сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. За счет этого турникет сохраняет управляемость процесса открывания/закрывания и обеспечивает безопасность пользователей в типовых сценариях эксплуатации.

Функциональные возможности 001SG90SC

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 1.3 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Максимальное количество проходов в минуту: 25 (указано со звездочкой).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (указано как 1 цикл каждые 5 секунд).
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Створка: 10 мм закаленное стекло.
- Время открытия — 1.3 сек.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Центральный модуль раздвижного турникета CAME предназначен для организации контролируемых проходов в составе систем доступа на объектах, где требуется управление в двух направлениях и поддержка режимов Anti-passback. Благодаря интеграции любых считывателей и совместимости со СКУД по «сухому контакту» модуль может использоваться в проектах с расширением до линейки неограниченной длины проходов.

Оборудование рассчитано на интенсивную эксплуатацию и рабочие условия при температуре от -20 до +68 °С, что позволяет применять его в уличных или технических зонах при соблюдении требований монтажа и электропитания. Наличие обнаружения препятствий и автоматической разблокировки при отключении электроэнергии обеспечивает безопасное поведение привода в процессе работы и при аварийных сценариях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Зафиксирована максимальная ширина створки: 900 мм.
- Зафиксирована максимальная масса створки: 15 кг.
- Зафиксирован максимальный угол открывания: 90 °.
- Максимальное количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Макс. проходы в минуту приведены с пометкой «*»; значение требуется учитывать по указанным условиям производителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90S CAME 001SG90SC

Класс защиты (IP)	44
Сигнализация	при несанкционированном доступе
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Функция Anti-passback	поддерживается
Потребляемая мощность	78 Вт
Время открывания	1.3 с
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	001SG90SC
SKU	001SG90SC
Тип механизма турникета	моторизованный
Назначение	контроль доступа с автоматизированным проходом
Тип устройства	центральный модуль раздвижного турникета
Материал створки	10 мм закаленное стекло

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Макс. ширина створки	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Высота створки	900 мм
Ширина прохода	2 × 900 мм
Макс. угол открывания створки	90 °
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90S CAME 001SG90SC




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

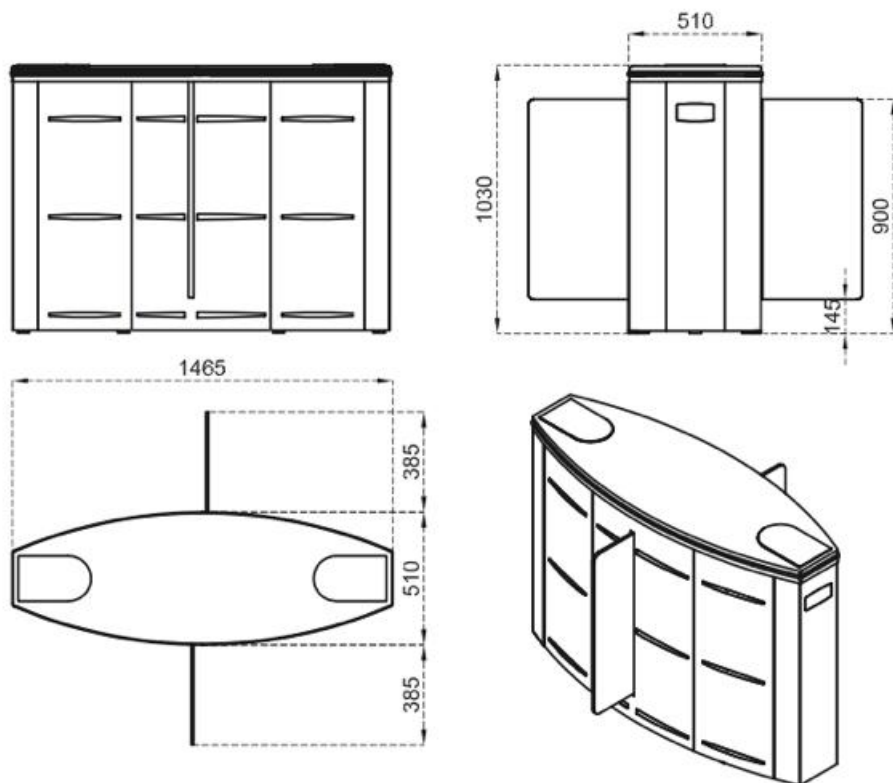

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>