

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90T,
ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90T-DBL
(001SG90T-DBL)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG90T-DBL

Характеристики товара

Фото 001SG90T-DBL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90T-DBL

SLIDING GATE SG90T — это двухпроходный турникет с раздвижными створками, предназначенный для организации контроля доступа на объектах с повышенной пропускной способностью. Модель обеспечивает управление проходом в двух направлениях и поддерживает сценарии автоматической разблокировки при отключении электроэнергии, что важно для бесперебойной работы системы.

Конструктив турникета выполнен в корпусе из нержавеющей стали AISI 304. Створка изготовлена из закаленного стекла толщиной 10 мм, а привод обеспечивает сервопозиционирование с определением препятствий. Дополнительно предусмотрены светодиодные указатели прохода и направления, помогающие пользователям корректно ориентироваться во время движения.

Функциональные возможности 001SG90T-DBL

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback".
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Ширина прохода: 2 x 900 мм.
- Высота створок: 2000 мм.
- Время открытия: 1.8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 (в спецификации указано "25 *").
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Встроенный блок питания.
- Время и логика автоматической разблокировки при отключении электроэнергии предусмотрены конструкцией привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет SLIDING GATE SG90T используется для организации проходов в системах контроля и управления доступом на коммерческих и инфраструктурных объектах, где требуется двухпроходная схема и управление в двух направлениях. Поддержка функции Anti-passback и сигнализации при несанкционированном доступе помогает повысить управляемость потоков и безопасность. Модель также подходит для построения линейки проходов с увеличением количества точек контроля с применением центральных модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90T-DBL

Время открывания	1.8 с
Система разблокировки при отключении электроэнергии	автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии
Класс защиты (IP)	44
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Anti-passback	поддерживается
Управление проходом	в двух направлениях
Функции безопасности	Антипаника — автоматическая; сигнализация при несанкционированном доступе
Сигнализация и индикация	светодиодные указатели прохода и направления
Потребляемая мощность	78 Вт
Модель	001SG90T-DBL
Бренд	CAME
Артикул	001SG90T-DBL
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. ширина створки	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Высота створок	2000 мм
Макс. угол открывания створки	90 °
Ширина прохода	2 x 900 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Встроенный блок питания	да
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость со СКУД	со СКУД работающих по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90T-DBL




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

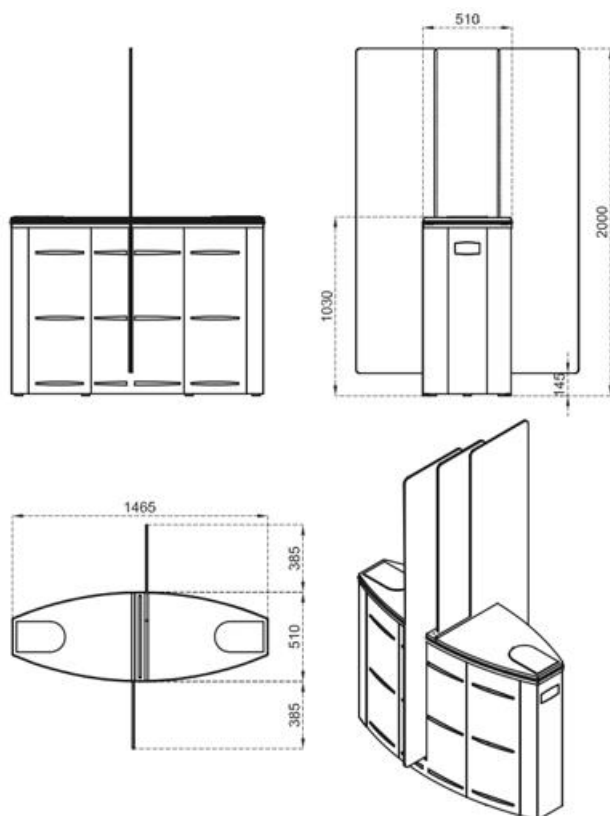

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>