

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE
SG90T, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90TC
(001SG90TC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG90TC

Характеристики товара

Фото 001SG90TC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90TC

Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T предназначен для автоматизированных проходов на объектах с контролем доступа. Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали и относится к моторизованным решениям раздвижного типа. Модуль оснащён платой управления, светодиодными указателями прохода и направления, а створка работает как сервопозиционный электропривод с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.

Конструкция створки выполнена из закалённого стекла толщиной 10 мм. Ширина прохода составляет 2 x 900 мм, высота створки — 2000 мм. Управление предусмотрено для работы в двух направлениях, а функциональность дополнена механизмами предотвращения несанкционированного прохода.

Функциональные возможности 001SG90TC

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 1,8 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Максимальное количество проходов в минуту: 25 *.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °С.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Толщина стекла створки: 10 мм.
- Ширина прохода: 2 x 900 мм.
- Высота створки: 2000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль применяется как часть раздвижного турникетного решения SLIDING GATE SG90T, когда требуется обеспечить автоматизированный контролируемый проход. Подходит для построения линейки с увеличением количества пунктов контроля, а наличие функций Anti-passback, антипаники и сигнализации помогает поддерживать режимы безопасности на объектах с повышенными требованиями к управлению доступом. Для корректной эксплуатации предусматривается работа в диапазоне рабочих температур и подключение к системе управления доступом через совместимые интерфейсы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Устройство относится к заказным позициям. Для расчёта режимов работы ориентируйтесь на указанные значения интенсивности использования, максимального количества проходов в минуту и допустимых циклов в минуту (при необходимости учитывайте примечание со значком *).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 200 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90TC

Время открывания	1.8 с
Сигнализация при несанкционированном доступе	есть
Определение препятствий	с определением препятствий
Класс защиты (IP)	44
Тип механизма	моторизованный
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Код товара	001SG90TC
Модель	001SG90TC
Бренд	CAME
Артикул	001SG90TC
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Питание при отключении электроэнергии	автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии
Anti-passback	есть
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Построение линейки	возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребляемая мощность	78 Вт
Вес	200 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Толщина стекла створки	10 мм
Назначение	центральный модуль раздвижного турникета для автоматизированного контролируемого прохода
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал створки	закалённое стекло
Макс. масса створки	15 кг
Ширина прохода	2 x 900 мм
Высота створки	2000 мм
Макс. угол открывания створки	90 °
Макс. ширина створки	900 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °C
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Интеграция считывателей	возможность интеграции любых считывателей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость со СКУД

по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SG90TC




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

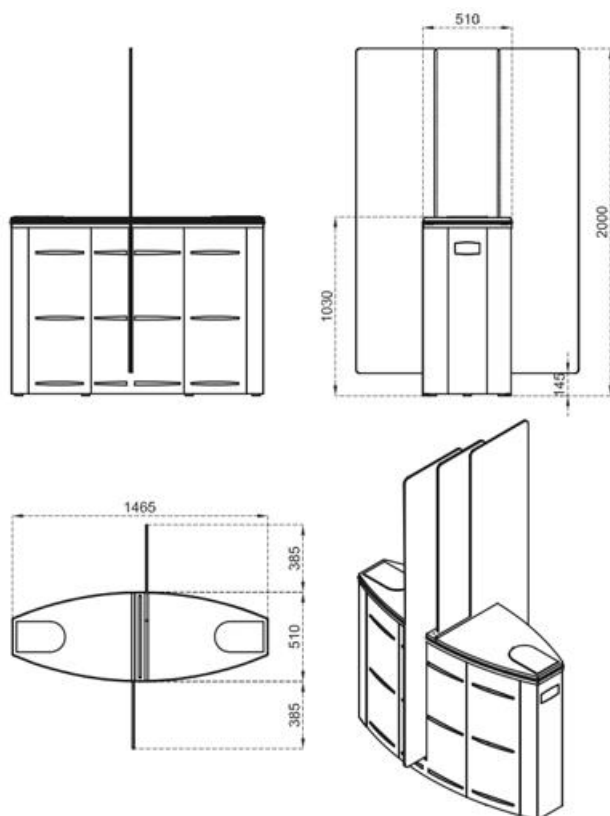

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>