

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T,  
ширина прохода 900 мм, (левый или правый) CAME 001SG90TS  
(001SG90TS)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SG90TS

---

Характеристики товара

---

Фото 001SG90TS

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 900 мм, (левый или правый) CAME 001SG90TS**

Боковой модуль раздвижного турникета CAME серии SLIDING GATE предназначен для организации автоматизированного прохода в зонах с контролем доступа. Конструкция рассчитана на работу с платой управления, светодиодными указателями прохода и направления, а также на эксплуатацию в составе модульных решений, когда требуется формировать несколько проходов в одном ряду. Модуль выполнен в корпусе из нержавеющей стали и оснащен сервоприводом створки с определением препятствий, что снижает риск травмирования и повышает безопасность потока.

Устройство управляет перемещением створки и обеспечивает автоматическую разблокировку при отключении электроэнергии. Створка изготовлена из закаленного стекла толщиной 10 мм, а ширина прохода составляет 900 мм, что позволяет комфортно пропускать людей через проем заданного размера.

### **Функциональные возможности 001SG90TS**

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Время открытия: 1.8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 25 \*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Корпус: нержавеющая сталь.
- Створка: закаленное стекло толщиной 10 мм.
- Ширина прохода: 900 мм.
- Высота створки: 2000 мм.
- Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.
- Светодиодные указатели прохода и направления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Модуль подходит для объектов, где требуется организовать контролируемый проход с направлением движения и поддержкой режимов управления доступом. Устройство может использоваться в проектах, где важны скорость реакции, безопасность при проходе и возможность расширять систему за счет построения линейки из нескольких проходов. Совместимость со СКУД по «сухому контакту» позволяет подключать модуль к существующим системам контроля доступа, а интеграция считывателей обеспечивает гибкую настройку под проектные требования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 900 мм, (левый или правый) CAME 001SG90TS**

<b>Время открывания</b>	1.8 с
<b>Сигнализация при несанкционированном доступе</b>	предусмотрена
<b>Класс защиты (IP)</b>	44
<b>Тип механизма</b>	моторизованный
<b>Максимальное количество проходов в минуту</b>	25 *
<b>Функция Anti-passback</b>	поддерживается
<b>Светодиодные указатели</b>	прохода и направления
<b>Система антипаники</b>	автоматическая
<b>Возможность построения линейки</b>	неограниченное количество проходов
<b>Сервопозиционный электропривод створки</b>	с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии
<b>Потребляемая мощность</b>	39 Вт
<b>Вес</b>	170 кг
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Модель</b>	001SG90TS

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Артикул</b>	001SG90TS
<b>Направление управления проходом</b>	в двух направлениях
<b>Материал створки</b>	закаленное стекло (10 мм)
<b>Материал корпуса</b>	нержавеющая сталь
<b>Высота створки</b>	2000 мм
<b>Ширина прохода</b>	900 мм
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В (50 Гц)
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +68 °С
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Интеграция считывателей</b>	возможна (подключение любых считывателей)
<b>Совместимость со СКУД</b>	«сухой контакт»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 900 мм, (левый или правый) CAME 001SG90TS**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

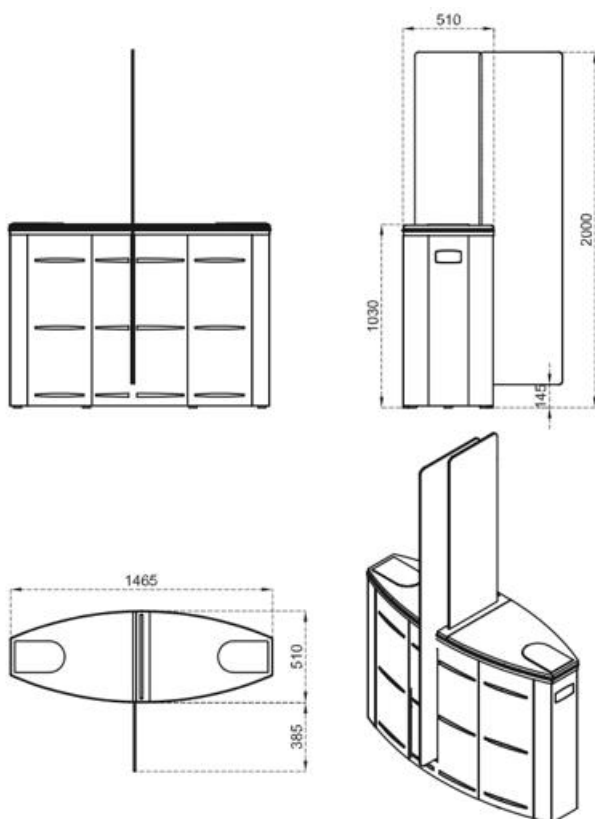

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>