


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90
комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота
створки 900 мм, центральный модуль. CAME 001SWG5590SC
(001SWG5590SC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG5590SC

Характеристики товара

Фото 001SWG5590SC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90 комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота створки 900 мм, центральный модуль. CAME 001SWG5590SC

Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90 комбинированный от CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах, где требуется моторизованный механизм и понятная логика работы устройства. Конструкция выполнена в виде комбинированного центрального модуля с платой управления и светодиодными указателями прохода и направления, что упрощает визуальное сопровождение пользователю.

Модель относится к моторизованным турникетам и работает с сервопозиционным электроприводом створки, который поддерживает определение препятствий и обеспечивает автоматическую разблокировку при отключении электроэнергии. Это важно для ситуаций, когда необходимо сохранить возможность прохода в аварийных условиях.

Функциональные возможности 001SWG5590SC

Устройство реализует автоматизированный проход с управлением встроенной электроникой и визуальными подсказками:

- моторизованный механизм турникета для автоматического перемещения створки;
- сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий;
- автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии;
- центральный модуль с платой управления;
- светодиодные указатели прохода и направления;
- корпус из нержавеющей стали;
- створка из 10 мм закаленного стекла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Время открытия: 2.2 сек.
- IP44.
- Ширина прохода: 550 и 900 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Материал створки: закаленное стекло 10 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 90 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет SWING GATE SWG 90 комбинированного исполнения применяется на объектах, где требуется моторизованный контроль доступа и организация направленного прохода. Корпус и створка рассчитаны на эксплуатацию в среде с соответствующим уровнем защиты по IP44, а наличие автоматической разблокировки при отключении электроэнергии помогает обеспечить доступ в нестандартных ситуациях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90 комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота створки 900 мм, центральный модуль. CAME 001SWG5590SC

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	90 кг
Артикул	001SWG5590SC
Наличие платы управления	есть
Светодиодные указатели прохода и направления	есть
Определение препятствий	да
Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии	есть
Скорость/время открытия	2.2 сек.
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Ширина прохода	550 и 900 мм
Высота створки	900 мм
Степень защиты	IP44


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90
комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота створки 900 мм,
центральный модуль. CAME 001SWG5590SC**

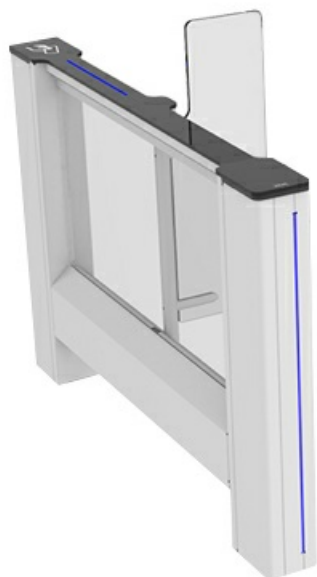

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>