


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG55
CAME 001SWG55MS
(001SWG55MS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG55MS

Характеристики товара

Фото 001SWG55MS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG55 CAME 001SWG55MS

Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG55 предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенными требованиями к управлению доступом. Модуль создан для работы в составе систем турникетов и рассчитан на эксплуатацию в режиме интенсивного использования. Конструкция включает корпус из нержавеющей стали, а створка выполнена из 10 мм закаленного стекла, что обеспечивает удобство обслуживания и устойчивость к повседневным нагрузкам.

Электропривод обеспечивает сервопозиционирование створки и работу с определением препятствий. Управление реализовано через плату управления и светодиодные указатели прохода и направления, которые помогают пользователям ориентироваться в сценарии движения. Для случаев отключения электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка, чтобы снизить риски при нештатных ситуациях.

Функциональные возможности 001SWG55MS

- Совместимость со СКУД работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback".
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 (с пометкой "**").
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Ширина прохода: 550 мм.
- Высота створки: 1200 мм.
- Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.
- Корпус: нержавеющая сталь.
- Створка: 10 мм закаленное стекло.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 1460 x 150 x 1200 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль используется в составе систем скоростного/автоматизированного контроля доступа, когда требуется управление проходом с заданными алгоритмами и возможностью интеграции считывателей. Благодаря двунаправленному управлению и функциям противодействия нежелательному проходу устройство подходит для объектов с интенсивным потоком людей и задачами по организации проходных зон, где важно сохранять работоспособность при временных проблемах с электропитанием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG55 CAME 001SWG55MS

Время открывания	2 с
Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии	предусмотрена
Сигнализация при несанкционированном доступе	есть
Класс защиты (IP)	44
Размеры упаковки (ДхШхВ)	1460 x 150 x 1200 мм
Функция Anti-passback	есть
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Потребляемая мощность	39 Вт
Артикул	001SWG55MS
Тип механизма турникета	моторизованный
Корпус	нержавеющая сталь
Створка	10 мм закаленное стекло
Высота створки	1200 мм
Ширина прохода	550 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Производитель	CAME
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	по "сухому контакту"
Интеграция считывателей	ВОЗМОЖНА


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG55 CAME 001SWG55MS

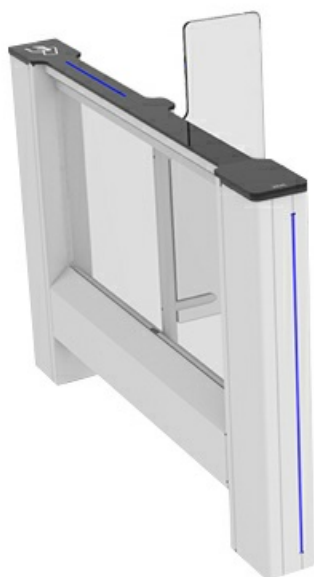

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>