


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55 CAME  
001SWG55SC  
(001SWG55SC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SWG55SC

---

Характеристики товара

---

Фото 001SWG55SC

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55 CAME 001SWG55SC**

Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55 от CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенными требованиями к пропускной способности и удобству эксплуатации. Модель выполнена в моторизованной компоновке и оснащена центральным модулем, в котором размещены плата управления, а также светодиодные указатели прохода и направления. Такой подход помогает визуально контролировать статус прохода и упрощает работу персонала.

Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали. Створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла, что обеспечивает прочность конструкции и устойчивость к повседневным нагрузкам. Ширина прохода составляет 550 мм, а высота створки — 900 мм. Конструкция также включает сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.

Для сценариев использования важны скорость и предсказуемость работы: время открытия составляет 2 секунды. Степень защиты IP44 позволяет применять устройство в условиях, где требуется защита внутренних компонентов от попадания твердых частиц и брызг воды.

### **Функциональные возможности 001SWG55SC**

- Моторизованный режим работы турникета.
- Центральный модуль с платой управления и светодиодными указателями прохода и направления.
- Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий.
- Автоматическая разблокировка створки при отключении электроэнергии.
- Створка из 10 мм закаленного стекла для надежной работы и сохранения прозрачности.
- Скорость открытия: 2 секунды.
- Степень защиты: IP44.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Ширина прохода: 550 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Корпус: нержавеющая сталь.
- Створка: закаленное стекло толщиной 10 мм.
- Время открытия: 2 сек.
- IP44.
- Наличие сервопозиционного электропривода створки с определением препятствий.
- Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии.
- Логистические параметры: вес 90 кг; единица измерения — шт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Турникет SWING GATE SWG 55 применяется для организации управляемого прохода в зонах доступа, где требуется визуальное информирование о направлении и статусе прохода, а также стабильная работа моторизованной системы. Благодаря сервопозиционному электроприводу и функции определения препятствий устройство ориентировано на безопасное взаимодействие с потоком людей. Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии повышает управляемость ситуации при сбоях питания, а степень защиты IP44 делает конструкцию пригодной для использования в среде, где возможны попадания брызг и твердых частиц.

Монтаж и эксплуатация предполагают установку устройства на объекте, где обеспечиваются условия для корректной работы электропривода и соблюдаются требования по обслуживанию и безопасному доступу к центральному модулю.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55 CAME 001SWG55SC**

|   |   |
|---|---|
| Единица измерения                           | шт  |
| Кратность упаковки                          | 1   |
| Вес   | 90 кг   |
| Время открытия                              | 2 сек.  |
| Привод                                      | сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий |
| Разблокировка при отключении электроэнергии | автоматическая  |
| Тип механизма турникета                     | моторизованный  |
| Корпус                                      | нержавеющая сталь   |
| Створка                                     | закаленное стекло 10 мм   |
| Ширина прохода                              | 550 мм  |
| Высота створки                              | 900 мм  |
| Степень защиты                              | IP44  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55 CAME 001SWG55SC**

---

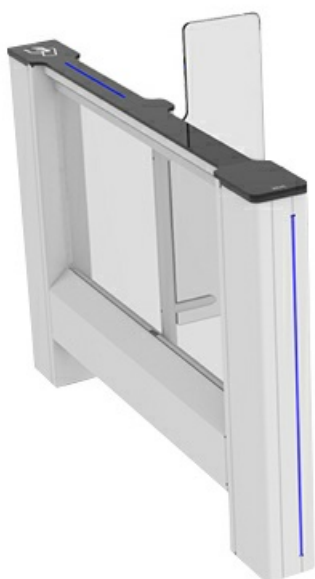

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>