


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Плата аварийного питания LB180 CAME 002LB180 (002LB180)**

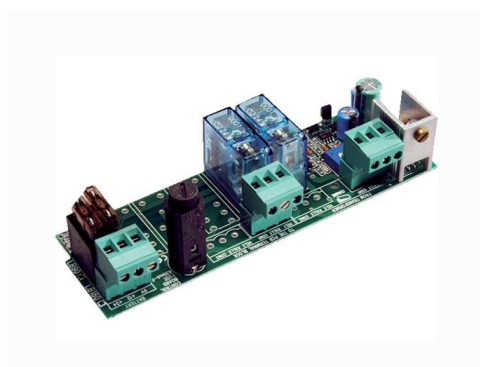

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002LB180

---

Характеристики товара

---

Фото 002LB180

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Плата аварийного питания LB180 CAME 002LB180

Плата аварийного питания LB180 предназначена для подключения аккумуляторов в системе резервного питания. Она используется как часть решения LB180 для обеспечения корректной работы оборудования при сбоях электропитания, когда требуется продолжение работы или корректное завершение цикла. Модуль ориентирован на работу в составе блоков ZL180 и рассчитан на совместимость с аккумуляторными батареями, которые подключаются в отдельном корпусе.

Устройство сохраняет рабочие параметры в заданном диапазоне температур и поддерживает зарядный режим аккумуляторов. Плата рассчитана на параметры электропитания 24 В и обеспечивает зарядное напряжение до 27 В, а также ограничение по максимальному зарядному току.

## Функциональные возможности 002LB180

- Подключение аккумуляторов к системе аварийного питания LB180 для резервного режима.
- Формирование зарядного напряжения аккумуляторов: 27 В.
- Ограничение и контроль максимального зарядного тока: 150 мА.
- Работа в заданном температурном диапазоне: от -20 до +55 °С.
- Использование в составе блоков ZL180 при подключении аккумуляторных батарей (аккумуляторы не входят в комплект).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 002LB180.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Зарядное напряжение: 27 В.
- Максимальный зарядный ток: 150 мА.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Назначение: плата аварийного питания для подключения аккумуляторов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Для блоков ZL180.
- Для подключения 2 аккумуляторов 12 В — 1,2 А·ч (не входят в комплект) или 12 В — 7 А·ч (не входят в комплект), устанавливаемых в отдельном корпусе.
- Для эксплуатации в условиях, где требуется резервное питание системы автоматизации и соблюдаются указанные параметры электропитания и температуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Ограничения и условия использования

---

- Аккумуляторы не входят в комплект поставки.
- Подключаемые батареи должны соответствовать указанным вариантам 12 В — 1,2 А·ч или 12 В — 7 А·ч и размещаться в отдельном корпусе.
- Использование платы ограничено применением для блоков ZL180.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,385 кг.
- Ширина: 105 мм.
- Высота: 75 мм.
- Глубина: 175 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плата аварийного питания LB180 CAME 002LB180

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,385 кг
Глубина упаковки	175 мм
Высота упаковки	75 мм
Ширина упаковки	105 мм
Артикул	002LB180
Зарядное напряжение	27 В
Требования к аккумуляторам	Подключение 2 аккумуляторов 12 В — 1,2 А·ч (не входят в комплект) или 12 В — 7 А·ч (не входят в комплект). Аккумуляторы устанавливаются в отдельном корпусе (в комплект не входят).
Назначение	Плата аварийного питания для подключения аккумуляторов
Напряжение электропитания	24 В
Максимальный зарядный ток	150 мА
Гарантия	На продукцию CAME гарантия 3 года.
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость	Для блоков ZL180


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Плата аварийного питания LB180 CAME 002LB180

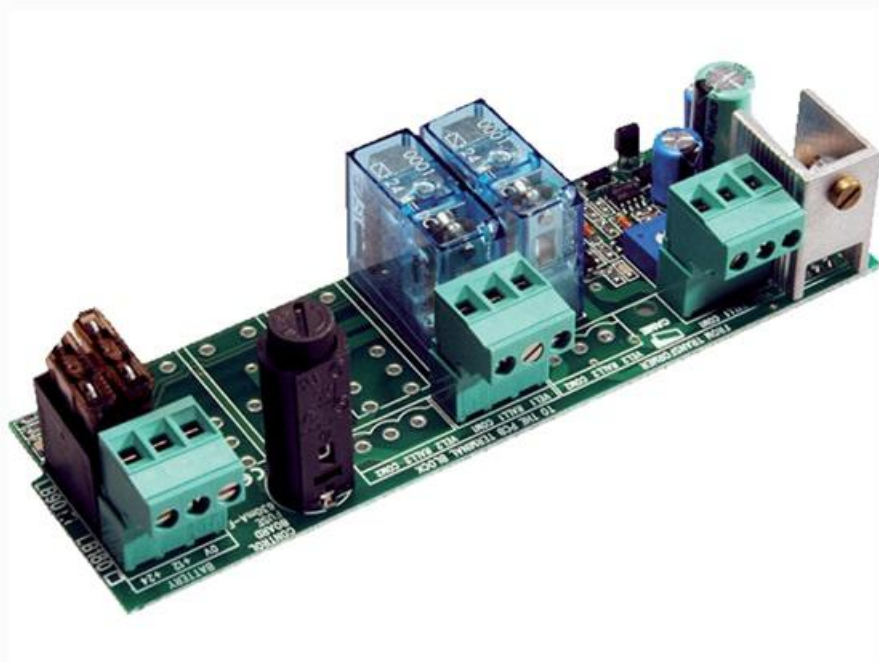

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>