


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плата аварийного питания для подключения 2-х
аккумуляторов 12 В - 1,2 Ач (не входят в комплект) CAME
002LB22
(002LB22)**

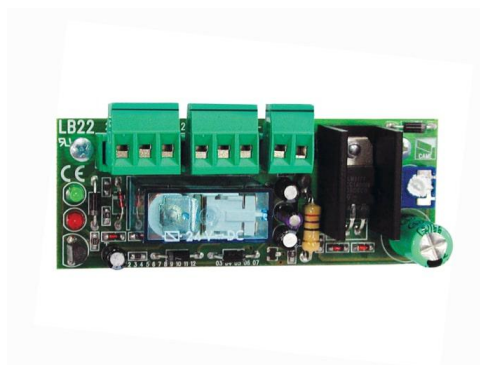

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002LB22

Характеристики товара

Фото 002LB22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата аварийного питания для подключения 2-х аккумуляторов 12 В - 1,2 Ач (не входят в комплект) CAME 002LB22

Плата аварийного питания LB22 предназначена для организации резервного электропитания в составе решений UNIPARK. Модуль обеспечивает подачу питания при необходимости автономной работы, помогая сохранять функционирование оборудования в ситуациях, когда требуется поддержка от аккумуляторной системы.

Устройство рассчитано на подключение двух аккумуляторов 12 В емкостью 1,2 Ач. При этом аккумуляторы не входят в комплект поставки и подбираются отдельно в соответствии с требованиями проекта. Для эксплуатации плата используется вместе с совместимыми системами CAME, а ее параметры по электрическому питанию и температурному диапазону учитываются при монтаже.

Функциональные возможности 002LB22

- Обеспечение резервного питания для подключения 2-х аккумуляторов 12 В 1,2 Ач.
- Поддержка работы в диапазоне температур от -20 до +55 °С.
- Использование с электрической системой 24 В, зарядным напряжением 27 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания: 24 В.
- Зарядное напряжение: 27 В.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Габариты упаковки: ширина 105 мм, высота 75 мм, глубина 175 мм.
- Вес: 0.352 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плата аварийного питания применяется в системах резервирования парковочных решений UNIPARK, где требуется автономное электропитание от аккумуляторов. Модуль устанавливается в составе оборудования и используется как компонент, обеспечивающий переход на резервное питание при соответствующих условиях эксплуатации. Для корректной работы необходимо учитывать параметры по электропитанию и температурным режимам, а также предусмотреть использование аккумуляторов 12 В 1,2 Ач (не входят в комплект).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Аккумуляторы 12 В 1,2 Ач не входят в комплект и должны быть предусмотрены отдельно при сборке резервной системы.
- Эксплуатация плата допускается в рабочем температурном диапазоне от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата аварийного питания для подключения 2-х аккумуляторов 12 В - 1,2 Ач (не входят в комплект) CAME 002LB22

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.352 кг
Артикул	002LB22
Зарядное напряжение	27 В
Высота	75 мм
Ширина	105 мм
Глубина	175 мм
Напряжение электропитания	24 В
Комплектность	Плата аварийного питания (аккумуляторы 12 В - 1,2 Ач не входят в комплект)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата аварийного питания для подключения 2-х аккумуляторов 12 В - 1,2 Ач (не входят в комплект) CAME 002LB22

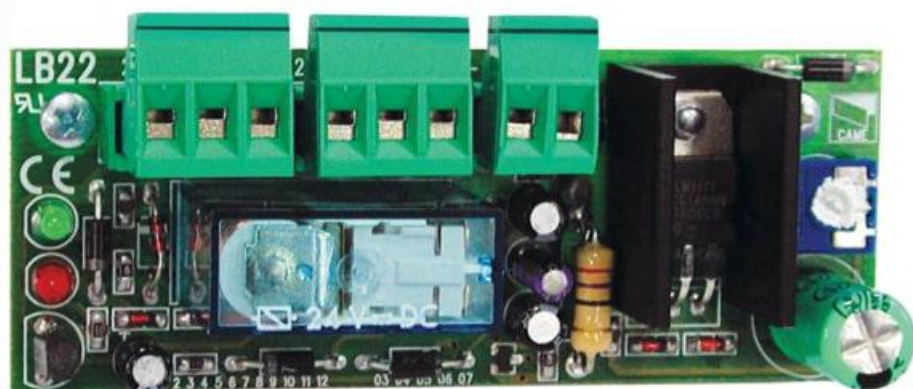

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>