


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плата аварийного питания для шлагбаумов CAME LB38
002LB38
(002LB38)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002LB38

Характеристики товара

Фото 002LB38

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата аварийного питания для шлагбаумов CAME LB38 002LB38

Плата аварийного питания CAME предназначена для организации резервного питания в составе систем управления шлагбаумов и барьеров. Модель LB38 используется при подключении аккумуляторного резервирования, чтобы автоматические устройства сохраняли работоспособность при пропадании основного электропитания.

Устройство рассчитано на работу с аккумуляторами 12 В, при этом поддерживается схема подключения трех аккумуляторов. Плата также учитывает параметры зарядки, рабочий температурный диапазон и электрические характеристики, необходимые для стабильного режима резервного питания.

В качестве важной особенности отмечается комплектация: аккумуляторы в комплект поставки не входят, поэтому при монтаже требуется использовать совместимые аккумуляторные батареи необходимой емкости.

Функциональные возможности 002LB38

Плата аварийного питания LB38 обеспечивает:

- подключение резервного питания для автоматических систем шлагбаумов и барьеров;
- поддержку работы с аккумуляторами 12 В с возможностью подключения трех аккумуляторов;
- зарядку аккумуляторов в установленных параметрах по напряжению и току;
- работу в заданном диапазоне температур, обеспечивая стабильность при эксплуатации;
- совместимость с блоком управления ZL38 при установке на модели соответствующего выпуска.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания: 24 В.
- Зарядное напряжение: 27 В.
- Максимальный зарядный ток: 100 мА.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Подключение аккумуляторов: 3 аккумулятора 12 В (аккумуляторы не входят в комплект).
- Совместимость: подходит для моделей выпуска до 2023 года с блоком управления ZL38.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плата предназначена для установки в системах управления шлагбаумов и барьеров CAME, где требуется резервное электропитание от аккумуляторных батарей. Рекомендуется использовать устройство совместно с блоком управления ZL38 на моделях выпуска до 2023 года, обеспечивая корректные параметры зарядки и работу в предусмотренном температурном диапазоне.

При монтаже необходимо предусмотреть источник основного питания с параметрами, соответствующими плате, а также подключить подходящие аккумуляторы 12 В. Аккумуляторы поставляются отдельно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата аварийного питания для шлагбаумов CAME LB38 002LB38

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.385 кг
Габариты упаковки (ШхВхГ)	77 x 87 x 77 мм
Артикул	002LB38
Бренд	CAME
Модель	LB38
Зарядное напряжение	27 В
Макс. зарядный ток	100 мА
Напряжение электропитания	24 В
Схема подключения аккумуляторов	Подключение 3 аккумуляторов 12 В
Аккумуляторы в комплекте	Не входят в комплект
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с блоком управления	С блоком управления ZL38 (модели выпуска до 2023 года)


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата аварийного питания для шлагбаумов CAME LB38 002LB38

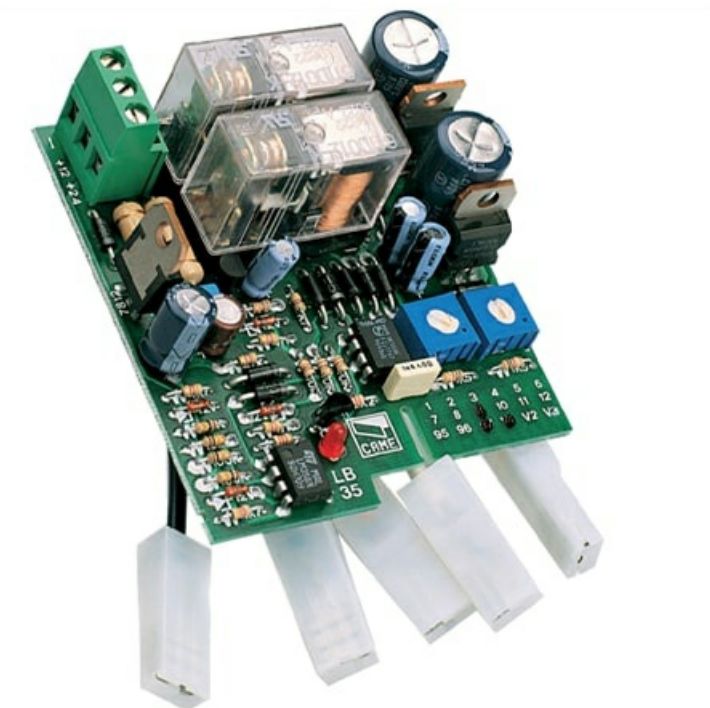

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>