

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Плата аварийного питания CAME 002LB90 (002LB90)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002LB90

Характеристики товара

Фото 002LB90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата аварийного питания CAME 002LB90

Плата аварийного питания CAME LB90 предназначена для подключения и организации питания в системах управления автоматикой. Модуль выполняет функцию резервного электропитания и зарядки аккумуляторов, чтобы в случае кратковременных отключений сетевого питания сохранялась работоспособность оборудования.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в типовых условиях работы автоматики и применяется как отдельный элемент системы. Важно учитывать, что питание и зарядка аккумуляторов реализуются только при корректном подключении компонентов и соблюдении требований по совместимости с используемой системой.

Функциональные возможности 002LB90

- Подключение к системе для зарядки аккумуляторов и обеспечения работы в режимах аварийного питания.
- Зарядка аккумуляторов от заданного зарядного напряжения 27 В.
- Ограничение зарядного процесса по максимальному зарядному току 150 мА.
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания — 75 мА.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Зарядное напряжение (В): 27
- Макс. зарядный ток (мА): 150
- Потребление в режиме ожидания (мА): 75
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55
- Единица измерения: шт
- Кратность упаковки: 1
- Вес (кг): 0.385
- Ширина (мм): 105
- Высота (мм): 75
- Глубина (мм): 175

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плата аварийного питания используется в составе систем автоматики, где требуется резервное электропитание для работы управляющей электроники и подключения аккумуляторов. Такой подход помогает обеспечить продолжение работы при кратковременном отключении сетевого питания при корректном выборе аккумулятора и выполнении электромонтажных работ.

Для практического применения монтаж и подключение должны выполняться с учетом параметров модуля и требований к электропитанию конкретной системы автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата аварийного питания CAME 002LB90

Артикул	002LB90
Кратность упаковки	1
Вес	0.385 кг
Габариты упаковки	105 × 75 × 175 мм
Потребление в режиме ожидания	75 мА
Зарядное напряжение	27 В
Назначение	Подключение и зарядка аккумуляторов (в комплект не входят).
Максимальный зарядный ток	150 мА
Гарантия	На продукцию CAME гарантия 3 года.
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата аварийного питания CAME 002LB90

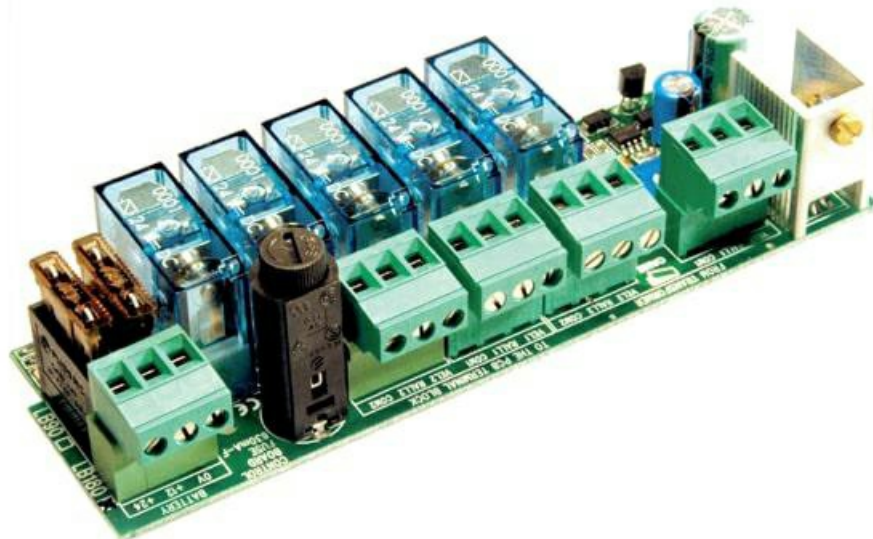

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>