

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блок управления ZC3 CAME 002ZC3 (002ZC3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZC3

Характеристики товара

Фото 002ZC3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления ZC3 CAME 002ZC3

Блок управления CAME ZC3 предназначен для работы с приводами серии C-BX при питании 230 В. Устройство собрано для управления приводами и поддерживает функции самодиагностики устройств безопасности, помогая сохранять корректную работу автоматики. При настройке пользователю доступны регулировки, а сам блок рассчитан на эксплуатацию в условиях наружной установки с защитой оболочки.

Функциональные возможности 002ZC3

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка времени работы.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Блок управления выполнен для работы от сети 230 В с частотой 50 Гц. Поддерживается управление приводами повышенной мощности в начале рабочего цикла. Корпус рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от –20 до +55 °С и имеет степень защиты IP 54. Максимальная мощность привода (приводов) составляет 600 Вт, а максимальная мощность аксессуаров при напряжении 24 В — 20 Вт. Также предусмотрена совместимость с CAME Connect, при этом доступен режим «только управление».

- Напряжение электропитания привода (50 Гц): 230 В.
- Класс защиты: IP 54.
- Максимальная мощность привода (приводов): 600 Вт.
- Максимальная мощность аксессуаров 24 В: 20 Вт.
- Диапазон рабочих температур: –20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления используется в составе автоматики для приводов серии C-VX. Он применяется при настройке и эксплуатации системы, где требуются функции автоматического закрывания с регулировкой по времени, а также самодиагностика устройств безопасности. Установка рекомендуется в наружных условиях, где важно обеспечить защиту корпуса и стабильную работу при указанном температурном диапазоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления ZC3 CAME 002ZC3

Артикул	002ZC3
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Регулировка времени работы	есть
Второй радиоканал	для подключения дополнительных устройств
Подключение лампы дополнительного освещения	есть
Класс защиты (IP)	IP 54
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Макс. мощность аксессуаров 24 В	20 Вт
Напряжение электропитания (привода), 50 Гц	230 В
Макс. мощность привода (приводов)	600 Вт
Тип устройства	Блок управления
Серия привода	C-VX
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления ZC3 CAME 002ZC3





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

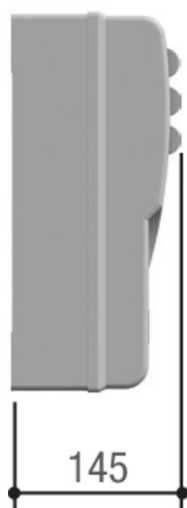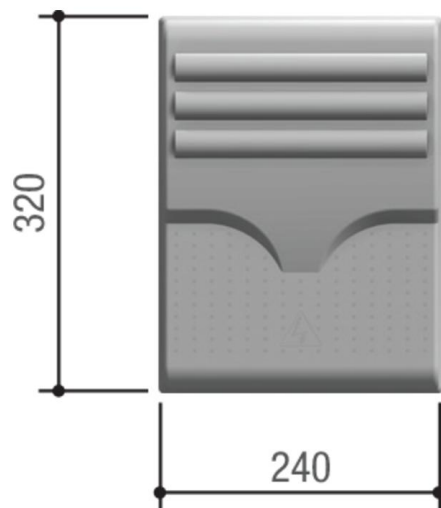

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9