


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления одним приводом FLEX ZL160N CAME
002ZL160N
(002ZL160N)**

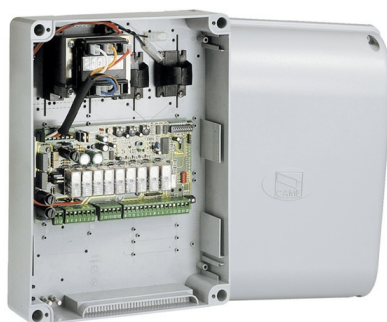

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZL160N

Характеристики товара

Фото 002ZL160N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления одним приводом FLEX ZL160N CAME 002ZL160N

Блок управления одним приводом FLEX ZL160N предназначен для автоматизации одностворчатых распашных ворот с приводом серии FLEX. Он объединяет функции управления и настройки работы привода, обеспечивая корректный цикл движения створки и удобство настройки времени работы. Модель используется как часть системы автоматики CAME для распашных ворот и подбирается под конкретный привод, поддерживающий питание 24 В.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях уличной установки. Параметры питания, защиты и диапазона рабочих температур позволяют использовать блок управления при температуре от -20 до +55 °С и обеспечивают степень защиты IP54. За счет работы с одним подключаемым приводом ZL160N упрощает проектирование автоматики для ворот, где требуется управление одной створкой.

Функциональные возможности 002ZL160N

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка времени работы.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания привода: 24 В.
- Количество подключаемых приводов: 1.
- Макс. мощность привода / приводов: 48 Вт.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Класс защиты (IP): 54.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Макс. мощность аксессуаров 24 В: 40 Вт.
- Наличие функции ЭНКОДЕР: нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления ZL160N применяется в составе автоматики для одностворчатых распашных ворот, где используется привод серии FLEX с питанием двигателя 24 В. Он подходит для систем, в которых требуется автоматическое закрывание с заданным временем работы, а также возможна организация аварийного электропитания и подключение электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.

Для корректной работы важно учитывать ограничения по применению: устройство используется только для одного привода серии FLEX, а также не предусматривает наличие функции ЭНКОДЕР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Используется только для одного привода серии FLEX.
- Функция ЭНКОДЕР отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 3,2 кг.
- Ширина: 215 мм.
- Высота: 156 мм.
- Глубина: 302 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления одним приводом FLEX ZL160N CAME 002ZL160N

| | |
|--|--|
| Вес | 3,2 кг |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | 215 x 156 x 302 мм |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Макс. мощность привода / приводов | 48 Вт |
| Макс. мощность аксессуаров 24 В | 40 Вт |
| Наличие функции ЭНКОДЕР | Нет |
| Тип управления | Только управление (совместимость с CAME Connect) |
| Подключение электромеханического замка | Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь |
| Регулировка времени работы | Есть |
| Функция автоматического закрывания | Да, с регулировкой по времени |
| Подключение аварийного электропитания | Возможность подключения системы аварийного электропитания |
| Класс защиты (IP) | IP54 |
| Модель | 002ZL160N |
| Бренд | CAME |
| Артикул | 002ZL160N |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|--|--|
| Назначение | Блок управления одним приводом для одностворчатых распашных ворот автоматизированных приводом серии FLEX |
| Количество подключаемых приводов | 1 |
| Напряжение электропитания привода | 24 В |
| Напряжение электропитания (50 Гц) | 230 В |
| Диапазон рабочих температур | -20 ÷ +55 °С |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления одним приводом FLEX ZL160N CAME 002ZL160N

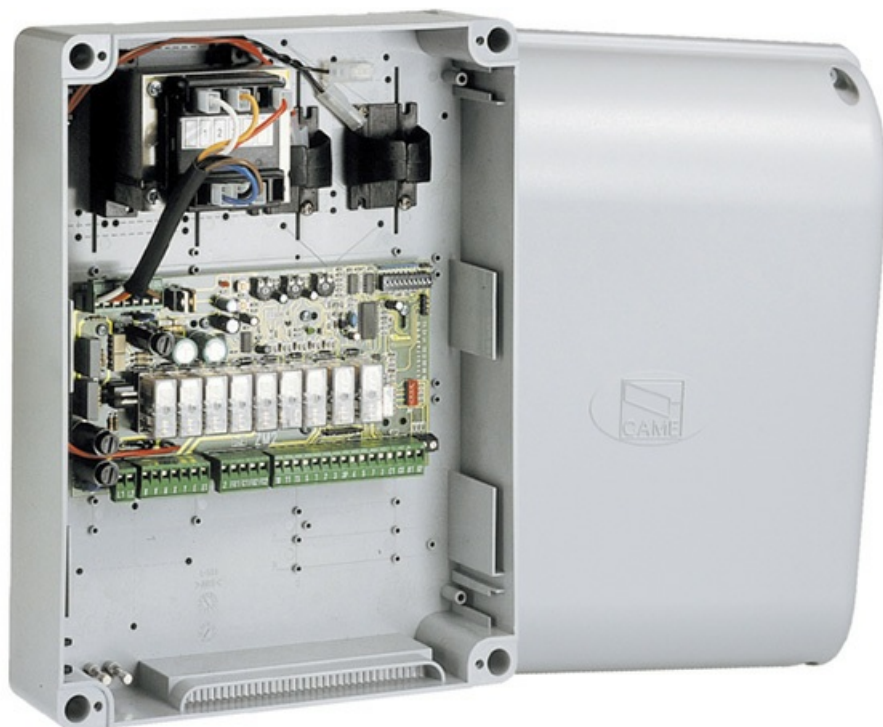

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>