


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блок управления для одного привода с питанием двигателя 24  
В CAME 002ZL170N  
(002ZL170N)**

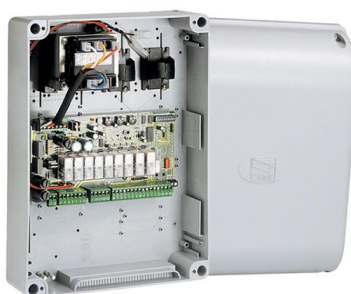

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002ZL170N

---

Характеристики товара

---

Фото 002ZL170N

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блок управления для одного привода с питанием двигателя 24 В CAME 002ZL170N**

Блок управления ZL170N предназначен для автоматизации распашных ворот с одним приводом и питанием двигателя 24 В. Устройство выполнено в логике решений CAME и применяется как центральный модуль, управляющий движением створки и рабочими режимами исполнительного механизма.

Модель рассчитана на подключение одного привода и рассчитана на работу в условиях наружной эксплуатации: заявленный класс защиты — IP54, а диапазон рабочих температур составляет от -20 до +55 °С. Благодаря этому блок подходит для систем, где важны стабильность управления и работоспособность при сезонных изменениях температуры.

### **Функциональные возможности 002ZL170N**

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Режим замедления движения створки перед остановкой в крайних положениях.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Устройство использует питание привода 24 В и рассчитано на работу в электросети с напряжением 230 В (50 Гц). Максимальная мощность подключаемого привода составляет 180 Вт, что позволяет согласовать блок управления с приводом в составе автоматики.

Технические параметры также включают:

- Напряжение электропитания привода: 24 В.
- Количество подключаемых приводов: 1.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Макс. мощность аксессуаров 24 В: 40 Вт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блок управления ZL170N используют в составе автоматики для распашных ворот, где требуется управление одним приводом с питанием двигателя 24 В. Подключение к системе предусмотрено для штатной работы в режиме движения и замедления в конечных положениях. При необходимости блок может быть дополнен решениями аварийного электропитания и электромеханическим замком для створок, открывающихся внутрь.

- Для управления одним приводом распашных ворот с питанием 24 В.
- Для систем, где требуется автоматическое закрывание по времени.
- Для эксплуатации на улице при обеспечении требуемых условий установки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блок управления для одного привода с питанием двигателя 24 В CAME 002ZL170N**

<b>Аварийное электропитание</b>	Возможность подключения системы аварийного электропитания
<b>Тип управления / каналы</b>	Возможность подключения второго радиоканала
<b>Автоматическое закрывание</b>	Есть, с регулировкой по времени
<b>Замедление в крайних положениях</b>	Режим замедления перед остановкой в крайних положениях
<b>Энкодер</b>	Нет
<b>Макс. мощность привода (Вт)</b>	180 Вт
<b>Макс. мощность аксессуаров 24 В (Вт)</b>	40 Вт
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Вес (кг)</b>	3.2
<b>Артикул</b>	002ZL170N
<b>Модель</b>	ZL170N
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP54
<b>Количество подключаемых приводов</b>	1
<b>Назначение</b>	Блок управления для одного привода распашных ворот
<b>Глубина (мм)</b>	302
<b>Ширина (мм)</b>	215

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Высота (мм)	156
Питание электросети (50 Гц)	230 В (50 Гц)
Питание привода (номинальное)	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	Только управление
Подключение электрозамка	Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блок управления для одного привода с питанием двигателя 24 В CAME 002ZL170N**

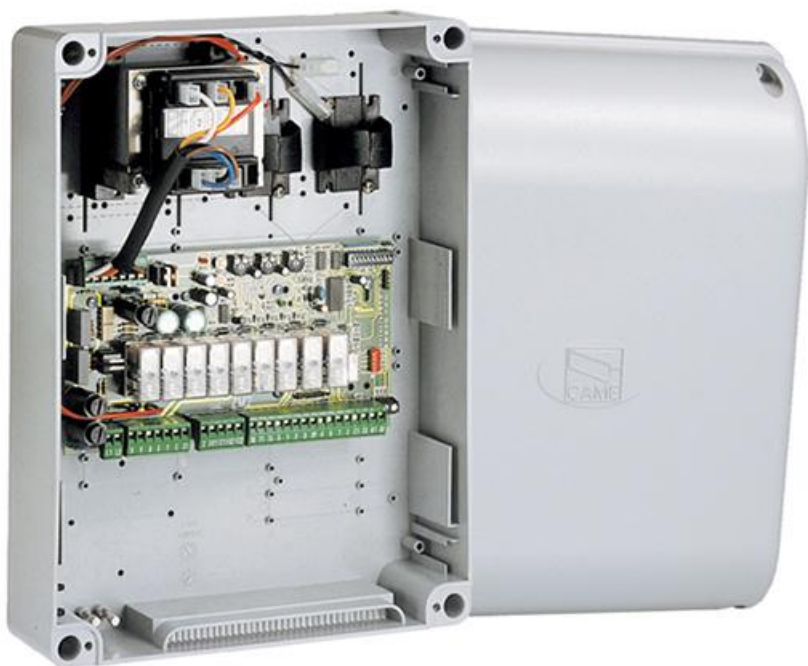


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

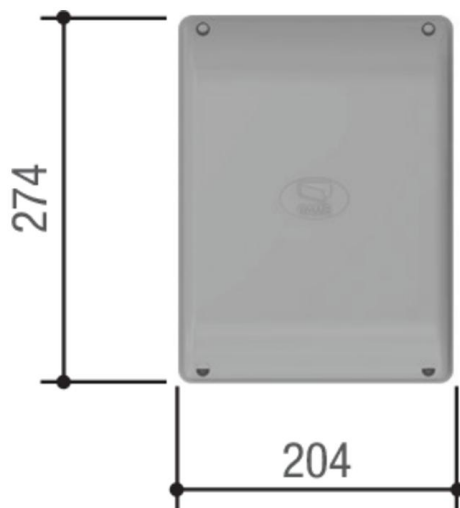

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10