

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блок управления с расширенным набором функций CAME  
002ZL180  
(002ZL180)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002ZL180

---

Характеристики товара

---

Фото 002ZL180

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL180**

Блок управления ZL180 предназначен для автоматизации двустворчатых распашных ворот и обеспечивает управление приводами в составе автоматики CAME. Модель рассчитана на работу с электропитанием привода 24 В и рассчитана на подключение двух приводов, что позволяет организовать полноценный цикл открытия и закрывания воротных створок. В конструкции предусмотрены светодиодные индикаторы состояния автоматической системы, а также функции, помогающие корректно отрабатывать режимы работы и взаимодействие устройств безопасности.

Устройство поддерживает интеграцию аварийного электропитания, что актуально для объектов, где требуется сохранить работоспособность автоматики при кратковременных отключениях сетевого напряжения. Также предусмотрена возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь, а для расширения системы используется второй радиоканал для подключения дополнительных устройств управления.

### **Функциональные возможности 002ZL180**

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание створки (режим калитки).
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Светодиодные индикаторы состояния автоматической системы.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Основные электрические параметры блока управления ZL180 связаны с питанием и мощностью подключаемых приводов. Предусмотрено напряжение электропитания привода 24 В, при этом максимальная мощность привода (приводов) составляет 300 Вт. Для работы с сетью используется напряжение электропитания 230 В (50 Гц). Класс защиты соответствует IP 54, что обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам при эксплуатации в условиях, характерных для наружного монтажа.

- Напряжение электропитания привода: 24 В.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Макс. мощность привода / приводов: 300 Вт.
- Макс. мощность аксессуаров 24 В: 34 Вт.
- Класс защиты: IP 54.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Функция ЭНКОДЕР: нет.

Рабочие параметры также включают ограничения по напряжению питания приводов и суммарной мощности приводов. В пределах указанных значений блок управления обеспечивает корректное функционирование автоматики для распашных ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блок управления ZL180 рассчитан на использование в составе автоматики для распашных ворот с двустворчатой конструкцией. Устройство подходит для систем, где требуется автоматическое закрывание по заданному времени, поддержка режима калитки за счет частичного открывания створки, а также корректная работа замедления движения перед остановкой в крайних положениях. Функции самодиагностики устройств безопасности помогают контролировать исправность элементов, влияющих на безопасность движения створок.

- Автоматизация двустворчатых распашных ворот.
- Настройка задержки второй створки при закрывании.
- Реализация режимов автоматического закрывания и калитки.
- Системы с подключением замка для створок, открывающихся внутрь.
- Объекты, где используется подключение аварийного электропитания.
- Проекты с интеграцией дополнительных устройств по радиоканалу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL180

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	4.22
Класс защиты (IP)	54
Макс. мощность аксессуаров 24 В (Вт)	34
Макс. мощность привода / приводов (Вт)	300
Напряжение электропитания привода (В)	=24
Наличие функции ЭНКОДЕР	нет
Количество подключаемых приводов	2
Высота (мм)	170
Ширина (мм)	245
Глубина (мм)	338
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Совместимость с CAME Connect	только управление


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL180**

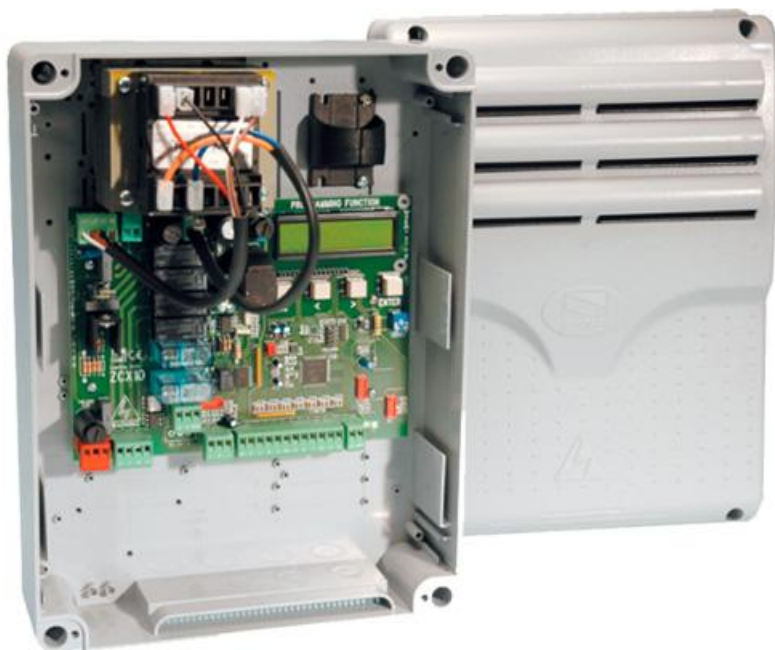

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>