

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления с расширенным набором функций CAME
002ZL19N
(002ZL19N)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZL19N

Характеристики товара

Фото 002ZL19N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL19N

Блок управления CAME ZL19N предназначен для автоматизации двустворчатых распашных ворот. Модуль поддерживает расширенные функции управления движением створок и помогает выстроить корректную работу системы в различных сценариях эксплуатации. Устройство рассчитано на питание привода и обеспечивает защиту корпуса по классу IP54, что важно для установки на улице в условиях повседневной эксплуатации.

Блок управления рассчитан на подключение двух приводов и работает при напряжении 230 В сети переменного тока с электропитанием привода 24 В. Для настройки доступны параметры скорости и замедления, а также управление логикой движения, включая регулировки задержек при закрывании и режим частичного открывания створки. Это позволяет использовать одну систему для регулярного перемещения створок и для сценариев, где требуется «калиточный» режим.

Функциональные возможности 002ZL19N

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание одной створки (режим калитки) с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Электропитание привода: 24 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Максимальная мощность привода / приводов: 730 Вт.
- Максимальная мощность аксессуаров 24 В: 40 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Суммарная мощность приводов: 730 Вт.
- Наличие функции ЭНКОДЕР: нет.
- Логистические параметры: вес 6,3 кг; габариты упаковки 245 × 170 × 338 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления подходит для двустворчатых распашных ворот, где требуется автоматическое закрывание, корректное управление замедлением перед конечными положениями и настройка скорости движения. Система применяется при эксплуатации ворот в режиме регулярных открываний/закрываний, включая сценарий частичного открывания одной створки. Дополнительно устройство рассчитано для настройки управления с возможностью подключения аварийного электропитания и электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь. Корпус с классом защиты IP54 позволяет использовать блок управления при установке на улице, в том числе в регионах с сезонными перепадами температур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL19N

Класс защиты (IP)	IP54
Самодиагностика устройств безопасности	поддерживается
Подключение электромеханического замка (для створок, открывающихся внутрь)	ВОЗМОЖНО
Регулировка задержки второй створки при закрывании	поддерживается
Замедление перед остановкой в крайних положениях	поддерживается
Регулировка скорости и скорости замедления	поддерживается
Режим калитки	частичное открывание одной створки с регулировкой по времени
Второй радиоканал	для подключения дополнительных устройств
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Подключение аварийного электропитания	ВОЗМОЖНО
Макс. мощность привода / приводов	730 Вт
Макс. мощность аксессуаров 24 В	40 Вт
Наличие функции ЭНКОДЕР	нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Габариты упаковки	245 × 170 × 338 мм
Вес	6,3 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Бренд	CAME
Артикул	002ZL19N
Количество подключаемых приводов	2
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания привода	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL19N





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

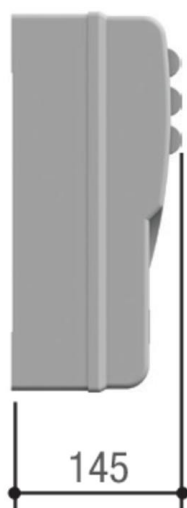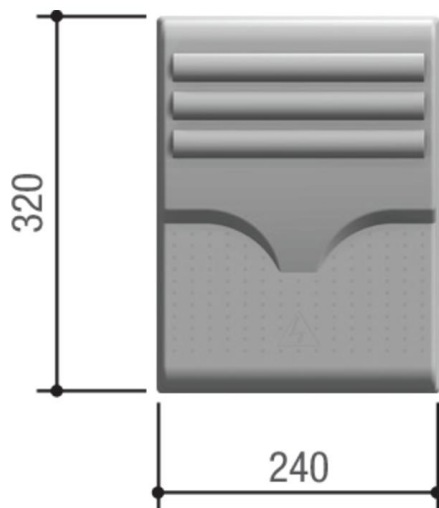

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10