

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Блок управления ZL22 CAME 002ZL22 (002ZL22)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002ZL22

---

Характеристики товара

---

Фото 002ZL22

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Блок управления ZL22 CAME 002ZL22

Блок управления CAME ZL22 предназначен для автоматизации шлагбаумов и управления приводами в составе системы. Устройство рассчитано на работу с одним барьером и обеспечивает управление приводом, а также возможность расширения системы за счет подключения плат расширения. Модель ориентирована на проекты, где требуется централизованное управление и настройка логики работы для нескольких парковочных направлений при сохранении единого управляющего блока.

Блок ZL22 поддерживает решение, при котором один контроллер может быть использован для управления до четырех парковочными барьерами при установке дополнительных плат расширения. Это позволяет унифицировать оборудование на объекте, упростить обслуживание и обеспечить стабильность управления в составе автоматического комплекса.

## Функциональные возможности 002ZL22

- Самодиагностика проводных устройств безопасности перед каждым маневром для повышения безопасности работы системы.
- Возможность подключения платы аварийного питания для обеспечения работы при кратковременном отключении электропитания.
- Electric Security Mode (ESM) — дополнительная безопасность 24 В приводов: обнаружение препятствия при опускании с изменением направления движения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Напряжение электропитания привода: =24 В.
- Количество подключаемых приводов: 1 (с возможностью расширения до управления до 4 парковочными барьерами при подключении 3 плат расширения).
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В при 50 Гц.
- Максимальная мощность привода/приводов: 125 Вт.
- Максимальная мощность аксессуаров 24 В: 40 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блок управления ZL22 используется в автоматических системах с шлагбаумами, где требуется управлять одним приводом или масштабировать решение на объекте. Подходит для проектов, в которых нужно организовать управление несколькими парковочными барьерами с единой логикой управления, а также обеспечить контроль устройств безопасности перед началом каждого маневра. При необходимости расширения до управления всей группы парковочных направлений предусматривается установка плат расширения 002LM22.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Блок управляет одним приводом: для увеличения системы до 4-х барьеров требуется подключение 3 плат расширения LM22.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 3.06 кг.
- Ширина: 245 мм.
- Высота: 170 мм.
- Глубина: 338 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блок управления ZL22 CAME 002ZL22

Артикул	002ZL22
Модель	002ZL22
Вес	3.06 кг
Класс защиты (IP)	54
Electric Security Mode (ESM)	Обнаружение препятствия при опускании с изменением направления движения (24 В)
Функция безопасности	Самодиагностика проводных устройств безопасности перед каждым маневром
Аварийное питание	Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами
Макс. мощность аксессуаров 24 В	40 Вт
Макс. мощность привода / приводов	125 Вт
Количество подключаемых приводов	1 (4 с платами расширения)
Высота	170 мм
Ширина	245 мм
Глубина	338 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания привода	=24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Блок управления ZL22 CAME 002ZL22


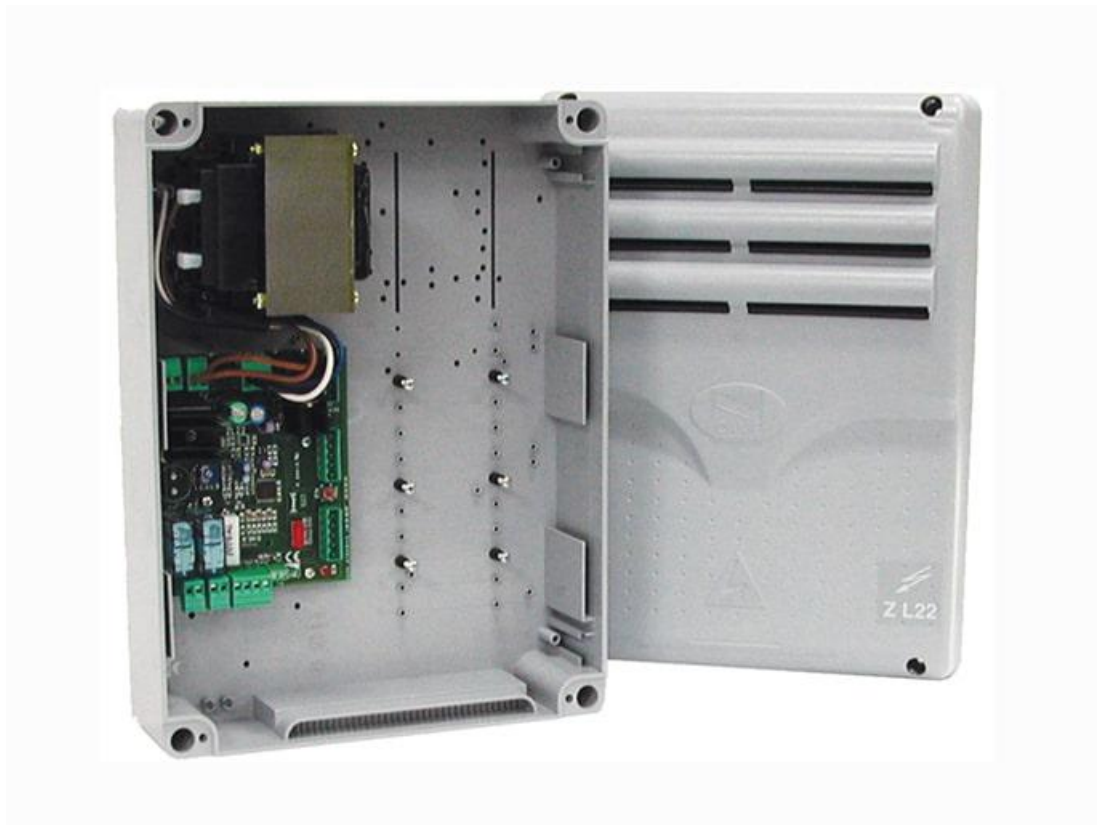


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

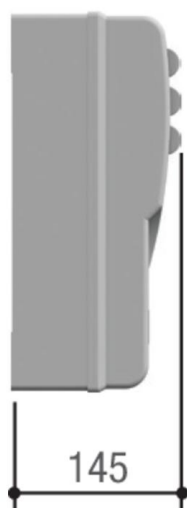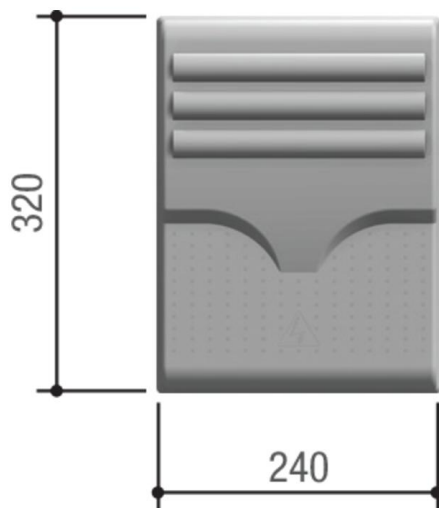

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11