

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления с расширенным набором функций CAME
002ZL65
(002ZL65)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZL65

Характеристики товара

Фото 002ZL65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL65

Блок управления CAME ZL65 предназначен для автоматизации распашных ворот с приводами и поддерживает расширенный набор функций. Устройство объединяет управление двигателями и логику работы автоматики, а также использует дисплей и радиодекодер. Дополнительно предусмотрена функция самодиагностики устройств безопасности, что помогает контролировать работу подключенных элементов и снижает время реакции при возможных неисправностях.

Контроллер рассчитан на работу в системах, где требуется управление двумя приводами и настройка режимов движения створок. Он поддерживает регулировки задержек и скорости, а также программируемые сценарии работы для разных задач эксплуатации, включая плавное замедление в крайних положениях. Благодаря наличию встроенного набора функций блок управления подходит для проектов, где важны управляемость, повторяемость настроек и корректная работа автоматики с устройствами безопасности.

Функциональные возможности 002ZL65

- Автоматическое определение крайних положений створок.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание одной створки (режим калитки) с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания привода: 24 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Максимальная мощность привода / приводов: 300 Вт.
- Максимальная мощность аксессуаров 24 В: 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Наличие функции ЭНКОДЕР: да.
- Суммарная мощность приводов: 300 Вт.
- Напряжение электропитания приводов: 24 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления ZL65 предназначен для комплектации систем автоматики для распашных ворот. Он обеспечивает управление двумя приводами, настройку скорости и замедления движения створок, а также работу режимов автоматического закрывания и калитки. Устройство ориентировано на эксплуатацию в условиях, где требуется совместимость с САМЕ Сонпест, корректная работа устройств безопасности и возможность подключения резервного или беспроводного оборудования безопасности. Для корректной работы автоматики блок устанавливается в составе системы управления приводами распашных ворот и подключается согласно требованиям к электрическому питанию и классу защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL65

Регулировка задержки второй створки при закрывании	возможна
Регулировка замедления перед остановкой	режим замедления в крайних положениях
Функции: автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Функции: режим калитки	частичное открывание одной створки с регулировкой по времени
Функции: определение крайних положений	автоматическое определение крайних положений створок
Функции: самодиагностика безопасности	самодиагностика устройств безопасности
Подключение электромеханического замка (для створок, открывающихся внутрь)	возможность подключения предусмотрена
Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0	возможность подключения предусмотрена
Регулировка точек начала замедления	для открывания и закрывания
Регулировка скорости и скорости замедления	возможна
Подключение аварийного электропитания	возможность подключения предусмотрена
Логистические данные: вес	3.539 кг
Макс. мощность привода / приводов	300 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность аксессуаров 24 В	25 Вт
Наличие функции ЭНКОДЕР	да
Класс защиты (IP)	IP 54
Модель	ZL65
Бренд	CAME
Артикул	002ZL65
Тип товара	Блок управления для распашных ворот
Количество подключаемых приводов	2
Логистические данные: размеры упаковки (ДхШхВ)	302 мм × 215 мм × 156 мм
Напряжение электропитания привода	24 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55 °С
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL65




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

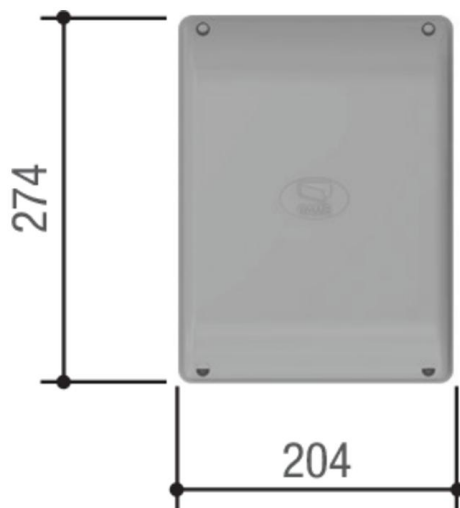

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10