

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления с расширенным набором функций CAME
002ZL90
(002ZL90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZL90

Характеристики товара

Фото 002ZL90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL90

Блок управления с расширенным набором функций CAME предназначен для автоматизации двустворчатых распашных ворот. Устройство объединяет логику управления приводами и расширенные сценарии работы, которые помогают настроить удобное и предсказуемое движение створок. Модель ZL90 рассчитана на питание привода 24 В и позволяет подключать два привода, обеспечивая согласованную работу автоматики для распашных ворот.

Компоновка управления ориентирована на практическое применение при ежедневной эксплуатации. В системе предусмотрены состояния, отображаемые светодиодными индикаторами, а также функции самодиагностики устройств безопасности, что упрощает контроль корректности работы оборудования. Для ряда сценариев предусмотрены расширенные настройки времени и скорости движения, а также логика задержки второй створки при закрывании.

Функциональные возможности 002ZL90

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание створки (режим калитки).
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Светодиодные индикаторы состояния автоматической системы.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания привода: 24 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Максимальная мощность привода / приводов: 480 Вт.
- Максимальная мощность аксессуаров 24 В: 37 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Наличие функции энкодера.
- Единица измерения: шт; вес: 4,2 кг.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство применяется в составе автоматики для двустворчатых распашных ворот, где требуется управление двумя приводами и настройка логики движения створок. Блок управления подходит для сценариев с автоматическим закрыванием, режимом калитки и регулировкой задержек при закрывании, а также для задач, где важно замедление движения перед остановкой в крайних положениях. Наличие индикаторов состояния и самодиагностики устройств безопасности помогает поддерживать работоспособность системы в процессе эксплуатации и обслуживания.

Для корректной работы автоматики важно соблюдать условия эксплуатации по температурному диапазону и учитывать назначение устройства внутри комплекта распашных ворот. При необходимости резервного функционирования предусмотрена возможность подключения системы аварийного электропитания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL90

Подключение электромеханического замка	возможность подключения (для створок, открывающихся внутрь)
Наличие функции энкодера	да
Аварийное электропитание	возможность подключения
Радиоканал	второй радиоканал для подключения дополнительных устройств
Регулировка задержки второй створки	есть при закрывании
Замедление перед остановкой	есть (перед остановкой в крайних положениях)
Режим калитки	частичное открывание створки
Индикация состояния	светодиодные индикаторы
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Макс. мощность привода / приводов	480 Вт
Количество приводов	2
Макс. мощность аксессуаров 24 В	37 Вт
Самодиагностика устройств безопасности	предусмотрена
Класс защиты	IP54
Вес	4,2 кг
Кратность упаковки	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Единица измерения	шт
Модель	002ZL90
Артикул	002ZL90
Назначение	Блок управления для двустворчатых распашных ворот
Напряжение электропитания привода	24 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL90




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

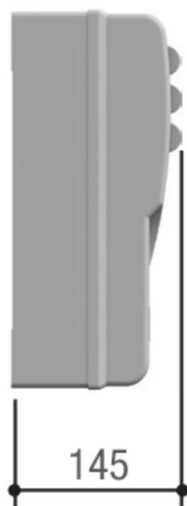

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>