

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рельс направляющий STAGE LZ 6 CAME 1700180
(1700180)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700180

Характеристики товара

Фото 1700180

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рельс направляющий STAGE LZ 6 CAME 1700180

Рельс направляющий STAGE LZ 6 предназначен для систем откатных самонесущих ворот. Модель серии L ориентирована на применение при нагрузке створки до 1700 кг. Изделие выполнено с оцинкованным покрытием, благодаря чему поверхность рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны устойчивость к коррозии и долговечность элементов направляющей части.

Конструктивно рельс является направляющей балкой, которая формирует траекторию движения створки и взаимодействует с тележками и роликами ворот. Для правильной работы системы требуется подобрать рельс по габаритам и параметрам створки, а также соблюдать рекомендации по монтажу, чтобы обеспечить стабильное перемещение и равномерную нагрузку на узлы.

Функциональные возможности 1700180

Рельс направляющий STAGE LZ 6 обеспечивает работу откатных ворот по заданной траектории и поддерживает движение створки на роликах. Серия L рассчитана на применение в составе комплектов для ворот, где требуется направляющая балка определенной длины и толщины металла. Такое решение помогает организовать корректную кинематику системы и обеспечить устойчивость работы механизма при заявленной максимальной массе створки.

- Формирует направляющую траекторию для движения створки.
- Используется в системах откатных самонесущих ворот массой створки до 1700 кг.
- Применяется в конструкции с оцинкованным покрытием для защиты поверхности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

STAGE LZ 6 выполнен из металла толщиной 6 мм и имеет габаритные размеры 6000 x 141 x 141 мм. Масса изделия составляет 130 кг. Тип покрытия — оцинкованный. Эти параметры важны для подбора и корректной интеграции направляющей балки в состав воротной системы, а также для планирования транспортировки и работ по установке.

- Макс. масса створки: 1700 кг.
- Тип покрытия: оцинкованный.
- Масса рельса: 130 кг.
- Толщина металла: 6 мм.
- Габаритные размеры: 6000 x 141 x 141 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рельс направляющий STAGE LZ 6 применяется в составе откатных самонесущих ворот. Его используют как направляющую балку для организации движения створки, когда требуется выдерживать заявленную нагрузку и обеспечивать стабильную работу узлов воротной системы. При установке следует учитывать максимально допустимую массу ворот и габариты изделия, чтобы обеспечить корректное положение направляющей в конструкции.

- Монтаж в конструкции откатных самонесущих ворот.
- Использование при нагрузке створки до 1700 кг.
- Подбор по длине и параметрам направляющей балки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Изделие рассчитано на эксплуатацию при максимальной массе ворот 1700 кг. Превышение допустимой нагрузки может привести к ухудшению работы механизма и повышению требований к состоянию узлов, поэтому важно соблюдать технические ограничения при подборе комплектации.

- Максимальная масса ворот: 1700 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

Единица измерения — штука. Кратность упаковки — 1. Вес (кг) указан как 130.5 кг. Эти показатели учитываются при планировании поставки и организации складского хранения.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 130.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рельс направляющий STAGE LZ 6 CAME 1700180

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (логистический)	130.5 кг
Артикул	1700180
Тип покрытия	Оцинкованный
Назначение	Для откатных самонесущих ворот
Серия	L
Тип товара	Рельс направляющий
Масса	130 кг
Габаритные размеры	6000 x 141 x 141 мм
Макс. масса створки	1700 кг
Толщина металла	6 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рельс направляющий STAGE LZ 6 CAME 1700180




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

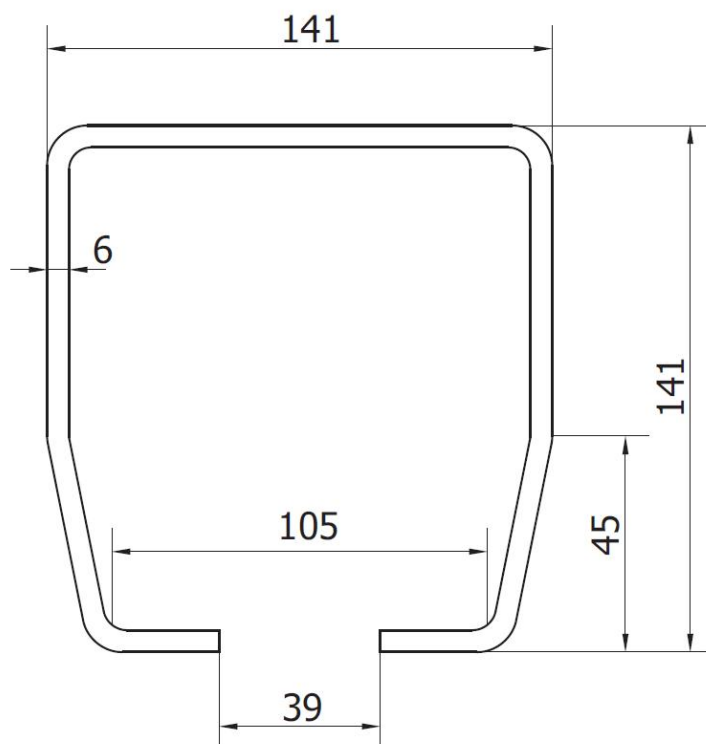


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

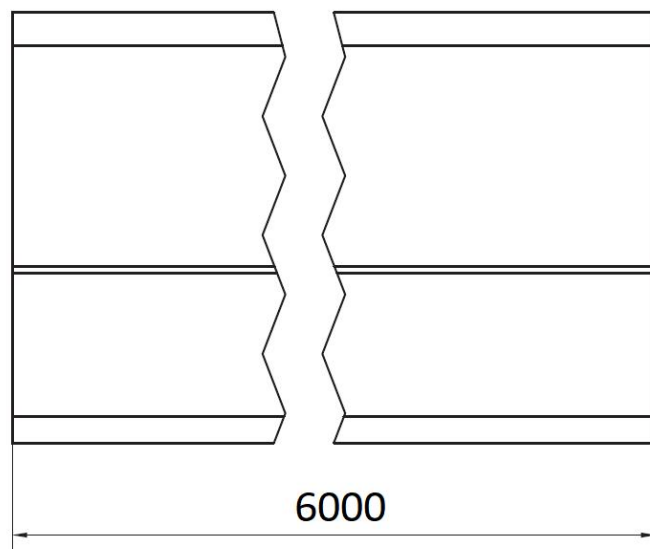

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>