

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рельс направляющий S оцинкованный 8 м серия S CAME
1700998
(1700998)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700998

Характеристики товара

Фото 1700998

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рельс направляющий S оцинкованный 8 м серия S CAME 1700998

Рельс направляющий S оцинкованный с длиной 8 м предназначен для организации перемещения створки в составе узлов откатных самонесущих ворот. Модель серии S рассчитана на эксплуатацию с максимальной массой створки до 500 кг, поэтому может использоваться как часть решения, где требуется устойчивое и предсказуемое ведение полотна ворот по направляющей.

Конструктивно изделие выполнено из металла с оцинкованным покрытием, которое помогает сохранить рабочие поверхности при эксплуатации в условиях, характерных для наружной установки ворот. Толщина металла составляет 3,5 мм, а общие габаритные размеры рельса — 8000 x 73 x 61 мм. Масса изделия — 44 кг.

Рельс направляющий STAGE SZ 8 применяется в системах откатных самонесущих ворот, когда нужна направляющая на длину 8 м и заданная грузоподъемность по массе створки.

Функциональные возможности 1700998

- Формирует направляющую траекторию перемещения створки в системе откатных самонесущих ворот.
- Обеспечивает работу узла в диапазоне нагрузок, соответствующих максимальной массе створки 500 кг.
- Используется как элемент комплектации, необходимый для построения работоспособного контура направляющих.
- Поставляется как оцинкованный рельс серии S для применения в наружных воротных системах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 1700998.
- Модель/наименование: STAGE SZ 8 (рельс направляющий S).
- Длина: 8 м.
- Серия: S.
- Тип покрытия: оцинкованный.
- Макс. масса створки: 500 кг.
- Масса изделия: 44 кг.
- Толщина металла: 3,5 мм.
- Габаритные размеры (мм): 8000 x 73 x 61.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рельс направляющий STAGE SZ 8 используется при построении системы откатных самонесущих ворот, когда требуется направляющая длиной 8 м и требуется обеспечить работу узла для створок массой до 500 кг. Изделие подходит как составной элемент комплектации для обеспечения правильного ведения створки в процессе открытия и закрытия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рельс направляющий S оцинкованный 8 м серия S CAME 1700998

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	44
Артикул	1700998
Модель	STAGE SZ 8
Ограничения	Максимальная масса ворот/створки — 500 кг
Тип покрытия	Оцинкованный
Серия	S
Масса	44 кг
Габаритные размеры	8000 x 73 x 61 мм
Длина	8 м
Макс. масса створки	500 кг
Толщина металла	3,5 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рельс направляющий S оцинкованный 8 м серия S CAME 1700998




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

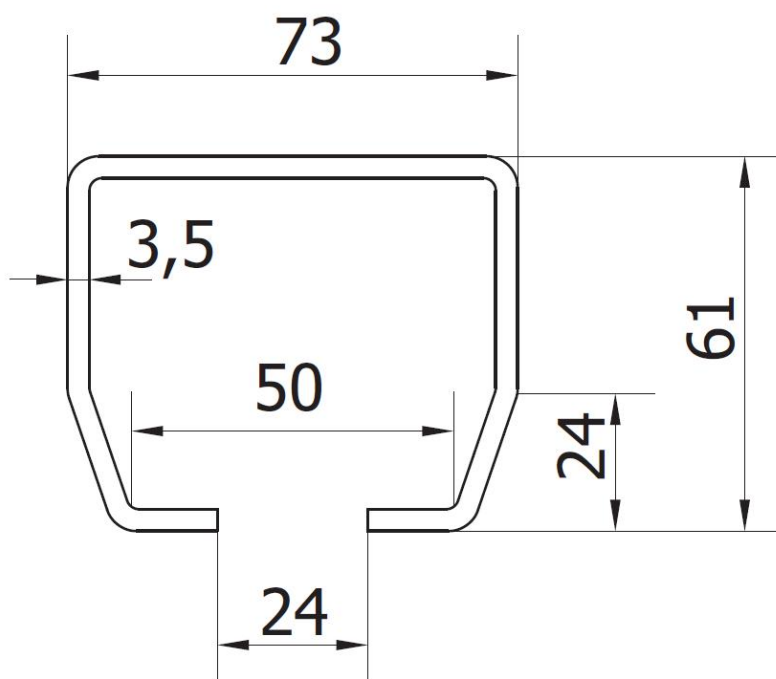


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

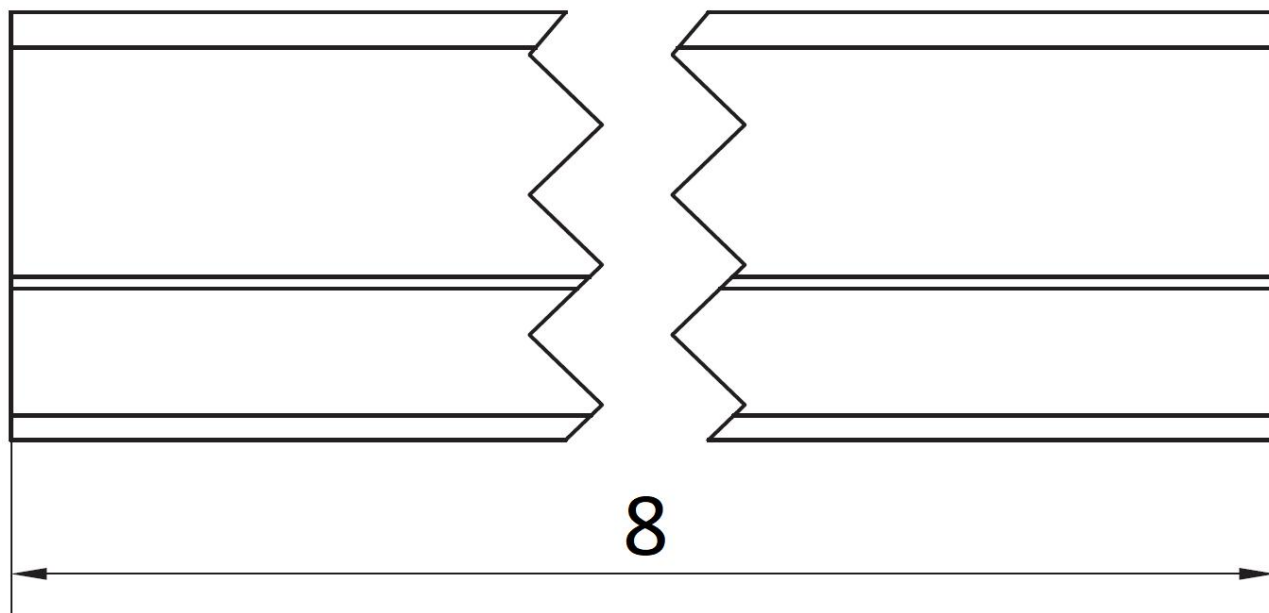

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>