


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Модуль контроля доступа RFID CAME 60020250  
(60020250)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 60020250

---

Характеристики товара

---

Фото 60020250

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Модуль контроля доступа RFID CAME 60020250

Модуль контроля доступа RFID предназначен для построения бесконтактных сценариев управления доступом в составе домофонных и других инженерных систем. Устройство выполнено в корпусе из технополимера и объединяет RFID-считыватель по технологии Mifare 13,56 МГц, световую индикацию и элементы управления для работы с картами и брелоками. Благодаря поддержке автономного режима модуль позволяет выполнять управление доступом без внешнего контроллера, а звуковая и визуальная индикация помогает оперативно отслеживать состояние прохода.

Особенность конструкции — наличие синей или белой подсветки с возможностью регулировки цвета и яркости светодиодов. Это позволяет согласовать визуальные сигналы с интерьером и требованиями объекта. Модуль также подходит для интеграции в состав системы XIP или IP360 через шину CAN, что упрощает внедрение в уже существующую инфраструктуру.

Для управления проходами модуль оснащен исполнительной частью на основе релейных контактов и входами для прямой активации реле. Дополнительно предусмотрена фронтальная накладка RFID-модуля, которая в сочетании с соответствующей накладкой обеспечивает степень защиты от воды и пыли.

### Функциональные возможности 60020250

- RFID-считыватель по технологии Mifare 13,56 МГц для работы с бесконтактными ключами.
- Автономный режим: управление бесконтактными ключами в количестве до 6500.
- Возможность добавлять и удалять карты или брелоки непосредственно на самом считывателе.
- Добавление и удаление ключей также через специальную программу на ПК.
- Звуковая и визуальная индикация состояния доступа (разрешено/запрещено) с использованием зуммера и сигнального светодиода.
- Подсветка синяя или белая, с регулировкой цвета и яркости светодиодов с основных модулей.
- Работа как самостоятельного устройства, так и в составе системы XIP или IP360 через шину CAN.
- Исполнение с 2 релейными контактами для открытия проходов и 2 входами для прямой активации реле.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Габаритные размеры: 85 x 85 x 35 мм.
- Размеры упаковки ДхШхВ: 156 x 57 x 110 мм.
- Электропитание: 12 ÷ 24 В.
- Потребление в режиме ожидания: 35 мА.
- Макс. потребляемый ток: 90 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Ширина: 85 мм.
- Высота: 85 мм.

При эксплуатации важно учитывать условия температуры и обеспечить корректную установку фронтальной наклейки RFID-модуля в комплектной конфигурации — именно в сочетании она формирует заявленный класс защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Модуль контроля доступа RFID предназначен для организации бесконтактного управления проходами на объектах, где требуется оперативное подтверждение доступа и возможность гибкого управления ключами. Устройство может применяться как самостоятельный контроллер считывания, а также как элемент более крупной системы — в составе XIP или IP360, подключаемый через шину CAN.

- Контроль доступа на объектах с использованием RFID-ключей (карты/брелоки).
- Организация проходов с открытием по релейным контактам.
- Интеграция в системную архитектуру XIP или IP360 через шину CAN.
- Управление доступом с индикацией статуса «доступ разрешен/запрещен» для оператора и пользователя.

Для монтажа и эксплуатации следует использовать штатные компоненты и учитывать требования по степени защиты IP54, чтобы обеспечить устойчивую работу устройства при воздействии влаги и пыли в пределах допустимых условий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.18 кг.
- Ширина упаковки: 110 мм.
- Высота упаковки: 57 мм.
- Глубина упаковки: 156 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Модуль контроля доступа RFID CAME 60020250

Высота упаковки	57 мм
Размеры упаковки ДхШхВ	156 x 57 x 110 мм
Ширина упаковки	110 мм
Глубина упаковки	156 мм
Вес	0.18 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Способ работы	Автономно либо в составе системы XIP или IP360 через шину CAN
Индикация состояния доступа	Звуковая и визуальная (доступ разрешен/запрещен) через зуммер и сигнальный светодиод (зеленый/красный)
Количество ключей в автономном режиме	до 6500
Технология считывателя	RFID, Mifare (13,56 МГц)
Сценарий управления ключами	Добавление и удаление карт/брелоков непосредственно на считывателе или через программу на ПК
Подсветка	Синяя или белая, регулировка цвета и яркости светодиодов
Входы для прямой активации реле	2 входа
Релейные контакты для открытия проходов	2 релейных контакта
Макс. потребляемый ток	90 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Потребление в режиме ожидания	35 мА
Класс защиты (IP)	IP54
Артикул	60020250
Назначение	Модуль контроля доступа для бесконтактного управления проходами
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Габаритные размеры	85 x 85 x 35 мм
Электропитание	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Модуль контроля доступа RFID CAME 60020250**

---

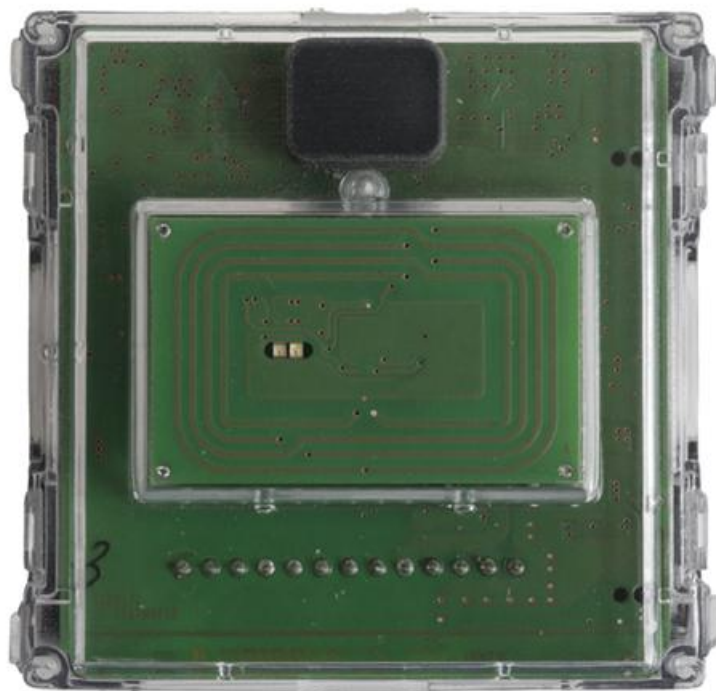

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>