

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Телескопический привод ATS50AGS для распашных ворот с  
встроенными концевыми выключателями CAME 801MP-0060  
(801MP-0060)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 801MP-0060

---

Характеристики товара

---

Фото 801MP-0060

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Телескопический привод ATS50AGS для распашных ворот с встроенными концевыми выключателями CAME 801MP-0060**

Телескопический привод CAME ATS50AGS предназначен для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 5 м и максимальной массой створки до 1000 кг. Модель рассчитана на эксплуатацию в уличных условиях и работает от электропитания 230 В. Привод оснащен встроенными концевыми выключателями, которые помогают фиксировать крайние положения створки и упрощают настройку автоматики.

Конструкция привода включает самоблокирующуюся механику, благодаря которой обеспечивается удержание створок в закрытом положении без дополнительной механической фиксации. Телескопический формат привода позволяет эффективно размещать исполнительный механизм в ограниченном пространстве и обеспечивает удобство установки в типовых узлах крепления.

Особенности исполнения дополняются защитой IP54, что повышает устойчивость оборудования к пыли и брызгам. Диапазон рабочих температур составляет от -20 до +55 °С, поэтому привод может применяться на объектах с переменными погодными условиями.

### **Функциональные возможности 801MP-0060**

Привод 801MP-0060 обеспечивает автоматическое открывание и закрывание створок распашных ворот и рассчитан на интенсивное использование.

- Самоблокирующееся исполнение для надежной фиксации створок в закрытом положении.
- Встроенные концевые выключатели для определения крайних положений створки.
- Телескопический электропривод с редуктором, рассчитанный на плавное перемещение створки.
- Работа от сети 230 В с контролем параметров электродвигателя.
- Поддержка интенсивности использования до 50 %, что позволяет использовать привод в режимах повседневной эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип привода: линейный телескопический.
- Макс. ширина створки: до 5 м.
- Макс. масса створки: до 1000 кг.
- Макс. значение C: 200 мм.
- Класс защиты: IP54.
- Электропитание двигателя: 230 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1 А.
- Мощность: 250 Вт.
- Время открывания на 90°: 20 с.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 150 × 108 × 1092 мм.

Для монтажа и эксплуатации важно учитывать ограничения по максимальной ширине и массе створки, а также требования по наличию электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Телескопический привод ATS50AGS подходит для автоматизации распашных ворот на объектах жилого и промышленного назначения, где требуется надежный исполнительный механизм для ежедневного использования.

- Установка на распашных воротах, когда ширина створки не превышает 5 м.
- Применение на участках с уличными условиями эксплуатации при соблюдении температурного диапазона и уровня защиты IP54.
- Использование в системах автоматического управления, где крайние положения створок определяются встроенными концевыми выключателями.
- Монтаж в составе автоматики ворот с подбором сопутствующих устройств управления и безопасности.

Перед эксплуатацией необходимо выполнить настройку автоматики и проверить работу концевых выключателей, а также соблюсти требования по наличию электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Телескопический привод ATS50AGS для распашных ворот с встроенными концевыми выключателями CAME 801MP-0060**

Вес упаковки	9.6 кг
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Наличие электромеханического замка	Обязательно: наличие электромеханического замка.
Артикул	801MP-0060
Модель	801MP-0060
Тип привода	Линейный телескопический
Толкающее усилие	400 - 3000 Н
Время открывания на 90°	20 с
Макс. потребляемый ток двигателя	1 А
Мощность	250 Вт
Класс защиты	IP54
Назначение	Автоматизация распашных ворот
Серия	ATS
Макс. масса створки	1000 кг
Макс. значение С	200 мм
Макс. ширина створки	5 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	230 В
<b>Интенсивность использования</b>	50 %
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °С

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Телескопический привод ATS50AGS для распашных ворот с встроенными концевыми выключателями CAME 801MP-0060**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

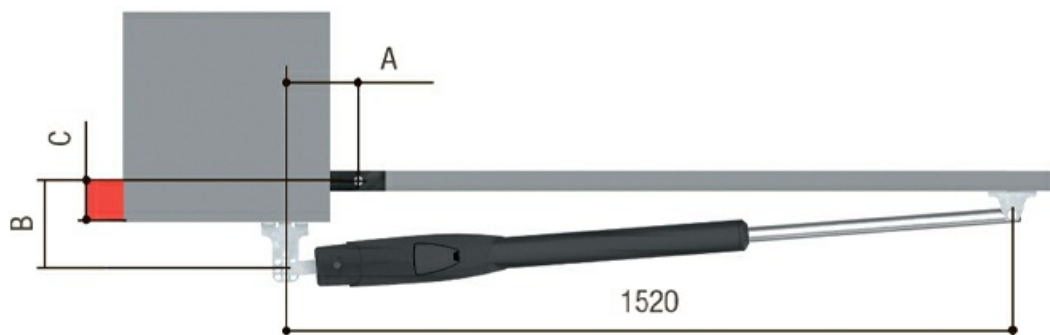

### Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	200	200	150
90	200	270	200
90	-	-	-
120	200	140	70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>