

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Телескопический привод ATS30AGM для распашных ворот
CAME 801MP-0120
(801MP-0120)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801MP-0120

Характеристики товара

Фото 801MP-0120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Телескопический привод ATS30AGM для распашных ворот CAME 801MP-0120

Телескопический привод CAME ATS30AGM предназначен для автоматизации распашных ворот в жилом и промышленном сегменте. Модель выполнена как линейный самоблокирующийся привод со встроенными концевыми выключателями, что помогает организовать стабильный рабочий цикл и корректные остановки в крайних положениях створок. Оборудование рассчитано на створки до 3 м и обеспечивает работу при максимальной массе створки до 800 кг, что делает его подходящим решением для проектов, где важны запас по нагрузке и уверенное движение ворот.

Привод подходит для установки в системах, где используется телескопическая кинематика и требуется плавный, контролируемый ход. Благодаря конструктивным особенностям предусмотрена возможность эксплуатации в условиях, когда требуется защита от внешних воздействий с учетом заявленного класса защиты. Система рассчитана на работу при температурах окружающей среды от -20 до +55 °С, что важно для круглогодичной эксплуатации.

Функциональные возможности 801MP-0120

- Самоблокирующийся привод для распашных ворот, работающий с управлением от автоматики системы.
- Встроенные концевые выключатели для фиксации крайних положений створок.
- Телескопический электропривод с конической зубчатой передачей редуктора, обеспечивающей плавное и бесшумное движение.
- Монтаж и настройка упрощены за счет конструктивной проработки привода.
- Поддерживает установку на столбах с С макс. до 200 мм.
- Используемая конструкция позволяет получать стабильное перемещение створки с заданными техническими параметрами по усилию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: линейный.
- Макс. ширина створки: 3 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение «С»: 200 мм.
- Класс защиты (IP): 54.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1 А.
- Мощность: 250 Вт.
- Время открывания на 90°: 20 с.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод ATS30AGM применяется для автоматизации распашных ворот, когда требуется линейное перемещение створок с контролем крайних положений. Решение рассчитано для установки на объектах, где используется конструкция ворот с возможностью установки на столбах с параметром С до 200 мм, а также требуется работа при заявленных габаритах по створке и массе. Для эффективной эксплуатации важно учитывать условия установки и комплектность системы управления, чтобы обеспечить корректную работу приводного механизма.

- Автоматизация распашных ворот в жилых и промышленных проектах.
- Установка на створках с параметрами по ширине и массе в пределах спецификации.
- Эксплуатация при температурных условиях от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

При подборе и монтаже следует учитывать ограничения, указанные для модели. В таблице параметров предусмотрены требования по наличию электромеханического замка, а также отмечены ограничения по допустимым значениям ширины створки и массы при установке. Соблюдение этих условий необходимо для корректной работы привода и обеспечения ожидаемого режима эксплуатации.

- Обязательно наличие электромеханического замка.
- Ограничения по максимальной ширине створки и максимальной массе створки указаны в спецификации модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 9,45 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Телескопический привод ATS30AGM для распашных ворот CAME 801MP-0120

Требование по установке	Обязательно наличие электромеханического замка
Артикул	801MP-0120
Бренд	CAME
Модель	801MP-0120
Тип привода	Линейный
Толкающее усилие	400 - 3000 Н
Время открывания на 90°	20 с
Класс защиты (IP)	IP54
Макс. потребляемый ток двигателя	1 А
Мощность	250 Вт
Вес	9,45 кг
Назначение	Автоматизация распашных ворот
Макс. значение «С»	200 мм
Макс. масса створки	800 кг
Макс. ширина створки	3 м
Напряжение электропитания двигателя	230 В
Интенсивность использования	50 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Телескопический привод ATS30AGM для распашных ворот CAME 801MP-0120



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

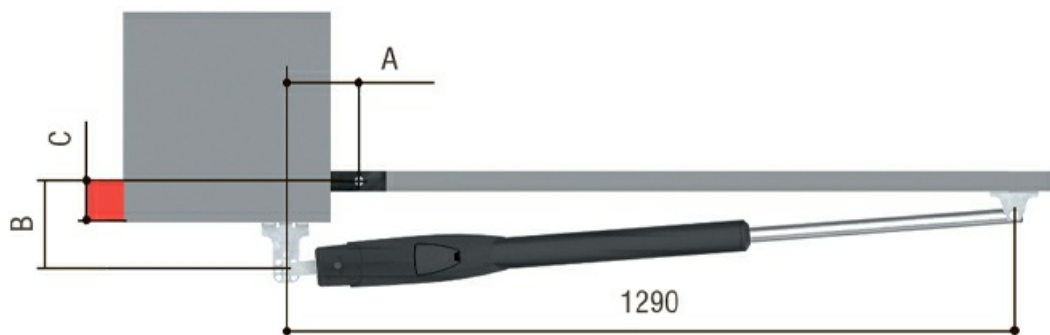

Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>