

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1225 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY,
короб 2600 мм 818SL-0012
(818SL-0012)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0012

Характеристики товара

Фото 818SL-0012

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 2600 мм 818SL-0012

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для автоматизации проходов до 1225 мм. Комплект рассчитан на одностворчатую конфигурацию и поставляется в коробе длиной 2600 мм, что удобно для проектирования и монтажа на объектах с постоянным потоком посетителей. Серия EMERGENCY ориентирована на работу в условиях, когда требуется повышенная готовность системы и стабильность при различных ситуациях эксплуатации.

Устройство поддерживает интенсивный режим использования и подходит для входных групп, где важны стабильные циклы и предсказуемая работа привода. По параметрам мощности и тягового усилия автоматика рассчитана на створки с указанными предельными значениями по ширине и массе, а также имеет подходящий класс защиты для эксплуатации в типовых условиях.

Функциональные возможности 818SL-0012

Автоматика выполнена как полностью готовый к монтажу комплект. В основе работы используется бесколлекторный двигатель FLUO, рассчитанный на низкие обороты и повышенный ресурс, а также конструктивные решения, которые снижают износ и уровень шума при движении двери.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает срок службы в десять раз выше по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора помогает уменьшить износ и делает работу более тихой.
- Резиновые демпферы снижают вибрации и помогают уменьшить шум при работе автоматики.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии достигается за счет оптимизированного режима работы.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (МСВФ).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Основные технические параметры автоматики позволяют корректно подобрать решение под створку и условия эксплуатации. Комплект рассчитан на работу от сети 230 В с частотой 50 Гц, а также имеет параметры двигателя 42 В. Предусмотрены показатели по максимальной ширине створки и массе, тяговому усилию, скорости открытия прохода и габаритам короба.

- Макс. ширина створки: 1315 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 1225 мм.
- Количество створок: 1 (одностворчатая).
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2600 мм.

Дополнительно предусмотрены логистические параметры комплектации: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY применяется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей, когда требуется обеспечить стабильное открывание прохода с параметрами по ширине и массе створки. Решение актуально для объектов с интенсивным движением посетителей, где важны ресурс, снижение износа и управляемая работа привода. Допускается эксплуатация при температурных условиях, указанных для данного комплекта.

Для корректного подбора и проектирования учитывают максимальные значения ширины створки, массы створки и параметры питания, а также класс защиты по IP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 2600 мм 818SL-0012

Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Тип двигателя	Бесколлекторный (FLUO)
Возможность работы при аварийном отключении питания	до 30 минут
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Макс. ширина створки (мм)	1315
Макс. масса створки (кг)	140
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Класс защиты (IP)	20
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. ширина прохода (мм)	1225
Длина короба (мм)	2600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 2600 мм 818SL-0012



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

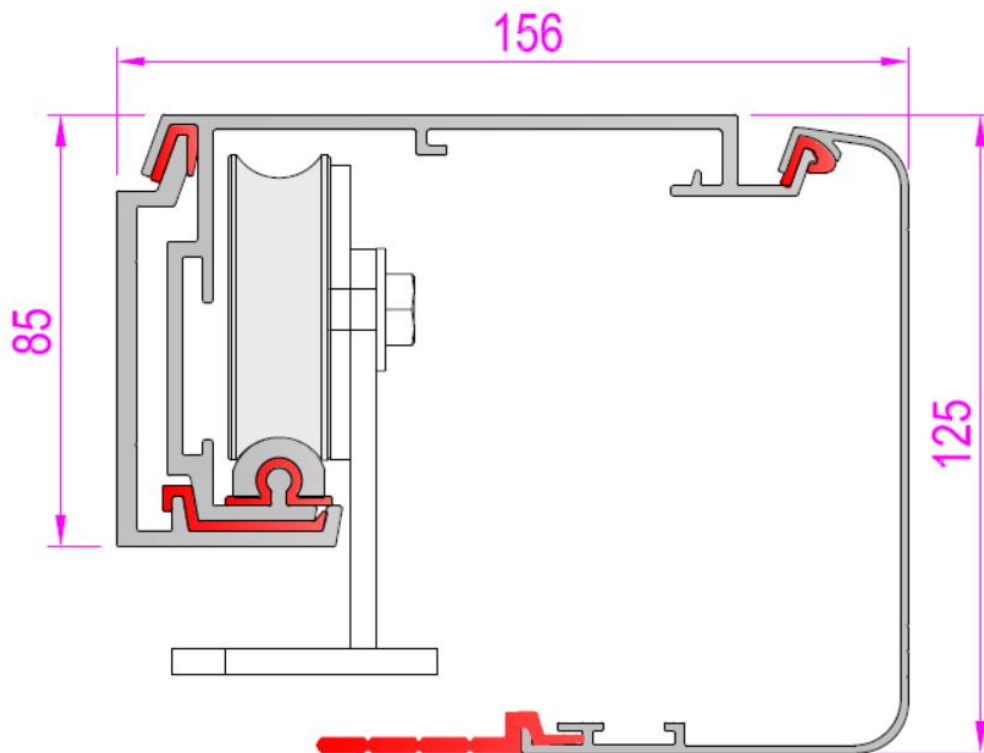

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>