

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE
STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0013
(818SL-0013)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0013

Характеристики товара

Фото 818SL-0013

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0013

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME серии FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для автоматизации прохода в одностворчатых раздвижных дверях. Комплект рассчитан на установку в проемы с максимальной шириной створки до 1515 мм и обеспечивает управление движением двери для организации безопасного и удобного пропускного режима. Модель выполнена в исполнении EMERGENCY, что поддерживает работоспособность автоматики в сценариях аварийных ситуаций.

Система подходит для эксплуатации при интенсивном режиме использования и рассчитана на работу в широком диапазоне температур. Для поддержания стабильного функционирования предусмотрены характеристики по классу защиты IP20, что помогает защитить оборудование от твердых частиц при эксплуатации в помещении. В основе автоматики используется двигатель мощностью 70 Вт, а управление и работа комплекта обеспечиваются соответствующими узлами и алгоритмами работы.

Функциональные возможности 818SL-0013

- Бесколлекторный двигатель FLUO с длительным ресурсом и низкими оборотами для стабильной работы автоматики.
- Тихая работа за счет отсутствия редуктора и применения демпфирующих элементов для уменьшения вибраций.
- Функционирование при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Автоматическая подстройка времени закрывания двери под поток посетителей.
- Поддержка аварийного сценария EMERGENCY: при отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF) для снижения затрат на обслуживание.
- Готовность к монтажу: комплект автоматики поставляется в собранном виде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект автоматики обеспечивает подбор режимов работы под параметры дверного проема и предоставляет набор технических характеристик для проектирования и установки.

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Длина короба: 3000 мм.
- Количество створок: 1.
- Максимальная ширина створки: 1515 мм.
- Максимальная ширина прохода: 1425 мм.
- Максимальная масса створки: 140 кг.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Потребляемая мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: $-15 \div +50$ °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.

Для монтажа и эксплуатации важны габаритные параметры короба и согласование массы створки, поскольку от них зависит устойчивость работы и динамические нагрузки в процессе открывания и закрывания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY используется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей в помещениях, где требуется управление дверью и организация пропускного режима. Комплект подходит для объектов с повышенным потоком посетителей, благодаря интенсивному режиму использования и рассчитанным техническим параметрам по массе и ширине створки. Исполнение EMERGENCY обеспечивает возможность продолжать работу в штатном режиме в течение указанного времени при аварийном отключении питания, что полезно для сценариев, где важно сохранение функциональности двери.

- Установка в одностворчатые раздвижные двери с шириной прохода до 1425 мм.
- Эксплуатация в помещениях при классе защиты IP20 и температуре $-15 \div +50$ °C.
- Применение в режиме интенсивного использования для объектов с постоянным движением людей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Гарантия и документы

На продукцию САМЕ предусмотрена гарантия 3 года. Для организации ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания применяются сопроводительные документы и инструкция по эксплуатации автоматики.

- Гарантия: 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0013

Режим EMERGENCY (работа при отключении питания)	До 30 минут в штатном режиме
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0013
Класс защиты (IP)	IP20
Потребляемая мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина створки	1515 мм
Макс. масса створки	140 кг
Длина короба	3000 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1425 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF)

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0013




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

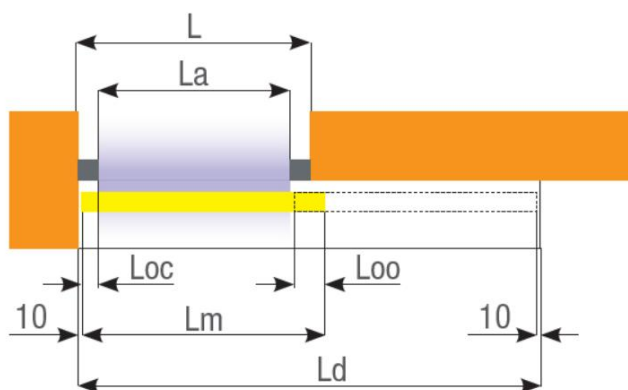

$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

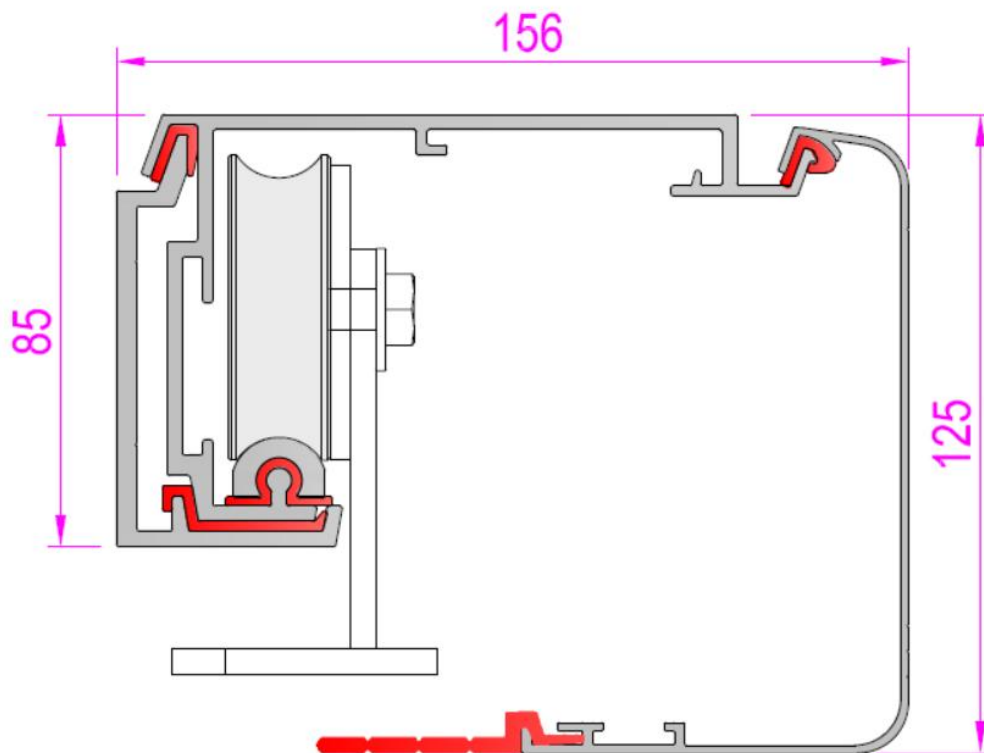

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>