

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE
STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0015
(818SL-0015)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0015

Характеристики товара

Фото 818SL-0015

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0015

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY от CAME предназначена для автоматизации проходов с одной подвижной створкой. Модель рассчитана на монтаж и эксплуатацию в помещениях и на объектах с постоянным потоком посетителей, где важны стабильная работа привода и предсказуемое движение двери. Комплект относится к версии EMERGENCY, что означает наличие функции работы в аварийных ситуациях, чтобы обеспечить продолжение движения двери при отключениях питания.

Устройство поддерживает настройку параметров под эксплуатационные условия и поток людей, а также рассчитано на работу в режиме интенсивного использования. По параметрам допустимых габаритов автоматика подходит для створки с максимальной шириной 1815 мм и массой до 140 кг. Для прохода указана максимальная ширина 1725 мм, а для дверной системы предусмотрена комплектация для монтажа.

Функциональные возможности 818SL-0015

- Бесколлекторный двигатель FLUO: двигатель работает на низких оборотах, что положительно сказывается на ресурсе.
- Меньший износ и более тихая работа благодаря отсутствию редуктора.
- Снижение вибраций и уровня шума за счет резиновых демпферов.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания двери под поток посетителей.
- Функция аварийного продолжения работы: при отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1815 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1725 мм.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 3600 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для одностворчатой раздвижной двери с шириной прохода до 1725 мм и расчетными параметрами створки (до 1815 мм по ширине и до 140 кг по массе). Устройство используется в системах автоматического открывания и закрывания проходов, где требуется стабильная работа в условиях интенсивной эксплуатации. Версия EMERGENCY позволяет продолжить движение двери в штатном режиме при аварийных отключениях питания в течение указанного времени, что повышает эксплуатационную предсказуемость на объекте.

Для достижения корректной работы автоматики важно учитывать условия монтажа и настройки, а также параметры дверного полотна и прохода, соответствующие техническим значениям комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0015

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Класс защиты | IP20 |
| Наработка на отказ (MCBF) | 2 млн циклов |
| Скорость открывания прохода | 0.8 м/с |
| Тяговое усилие | 150 Н |
| Модель (serialNumber) | 818SL-0015 |
| Артикул | 818SL-0015 |
| Мощность | 70 Вт |
| Тип автоматики | Одностворчатая |
| Макс. ширина створки | 1815 мм |
| Макс. масса створки | 140 кг |
| Длина короба | 3600 мм |
| Количество створок | 1 |
| Макс. ширина прохода | 1725 мм |
| Напряжение электропитания | 230 В (50 Гц) |
| Напряжение электропитания двигателя | 42 В |
| Диапазон рабочих температур | -15 ÷ +50 °C |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Аварийная работа при отключении питания

до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0015




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

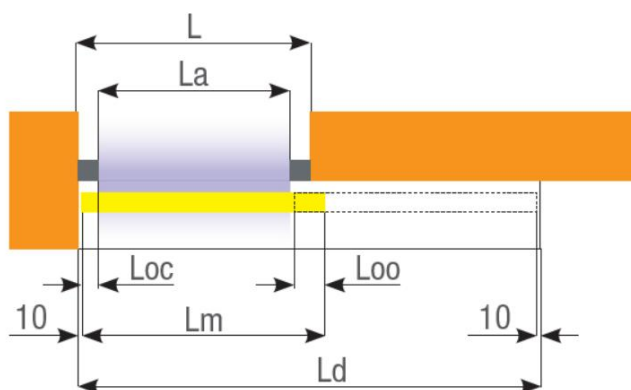

$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

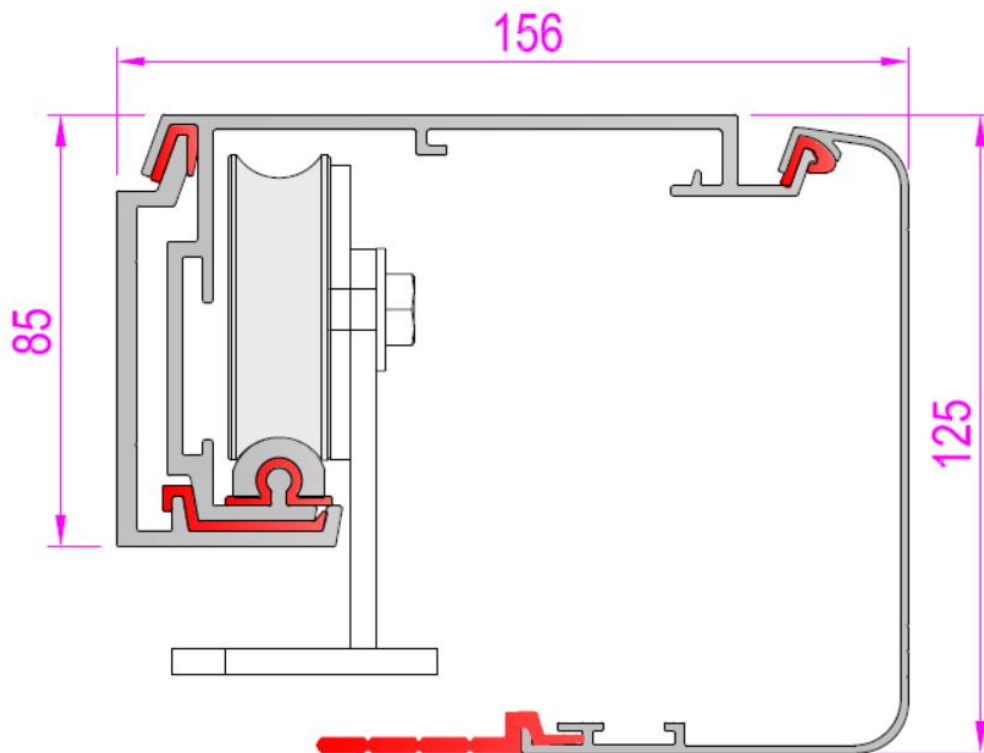

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>