

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE
STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0016
(818SL-0016)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0016

Характеристики товара

Фото 818SL-0016

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0016

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME представляет собой готовый комплект для автоматизации входа с шириной прохода до 1925 мм. Решение относится к линейке FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY и предназначено для дверей, где важны устойчивое управление, комфортный цикл работы и надежная эксплуатация в условиях повышенной нагрузки.

Комплект рассчитан на работу с одностворчатой раздвижной дверью: максимальная ширина створки составляет 2015 мм, а максимальная масса створки — 140 кг. Наличие интеллектуальных режимов управления и специализированной системы в составе автоматики серии EMERGENCY помогает обеспечивать стабильную работу в типовых эксплуатационных сценариях для общественных объектов и помещений с постоянным потоком посетителей.

Особое значение имеет ресурс и динамика работы привода. Двигатель FLUO — бесколлекторный, он работает на низких оборотах и рассчитан на длительный срок службы. Встроенные решения по шумоподавлению и снижению вибраций обеспечивают более спокойное перемещение створки, а технология Switch Mode помогает поддерживать стабильность работы при изменениях напряжения электропитания.

Для безопасной эксплуатации предусмотрен класс защиты IP20, что позволяет применять автоматику в помещениях с защищенным размещением оборудования и при соответствующих условиях установки. Комплект выполнен как полностью готовый к монтажу продукт.

Функциональные возможности 818SL-0016

Автоматика обеспечивает автоматическое открывание и закрывание раздвижной двери с регулировкой под динамику потока посетителей. Управление ориентировано на корректную работу в интенсивном режиме и на стабильность при перепадах напряжения.

- Бесколлекторный двигатель FLUO, работа на низких оборотах и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы, которые уменьшают вибрации и снижают уровень шума.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 2015 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 1925 мм.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 4000 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Питание: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Длина короба изделия: 4000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика применяется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей, когда требуется надежное открывание и закрывание входа с заданной геометрией прохода. Подходит для объектов с интенсивным использованием, где требуется стабильная работа привода и предсказуемая динамика перемещения створки в течение дня.

Комплект рассчитан на эксплуатацию в помещениях при условиях, соответствующих уровню защиты IP20, и в температурном диапазоне от -15 до +50 °С. Для корректной работы необходимо выполнять монтаж в соответствии с требованиями к оборудованию и учитывать параметры двери, указанные в технических характеристиках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0016

Мощность	70 Вт
Работа при аварийном отключении питания	до 30 минут (в штатном режиме)
Ресурс (МСВФ)	2 млн циклов
Двигатель	Бесколлекторный (серия FLUO)
Экономия энергии	до 54%
Стабильность при перепадах напряжения	технология Switch Mode
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Модель	818SL-0016
Артикул	818SL-0016
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	140 кг
Макс. ширина створки	2015 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1925 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина короба	4000 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Питание	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0016



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

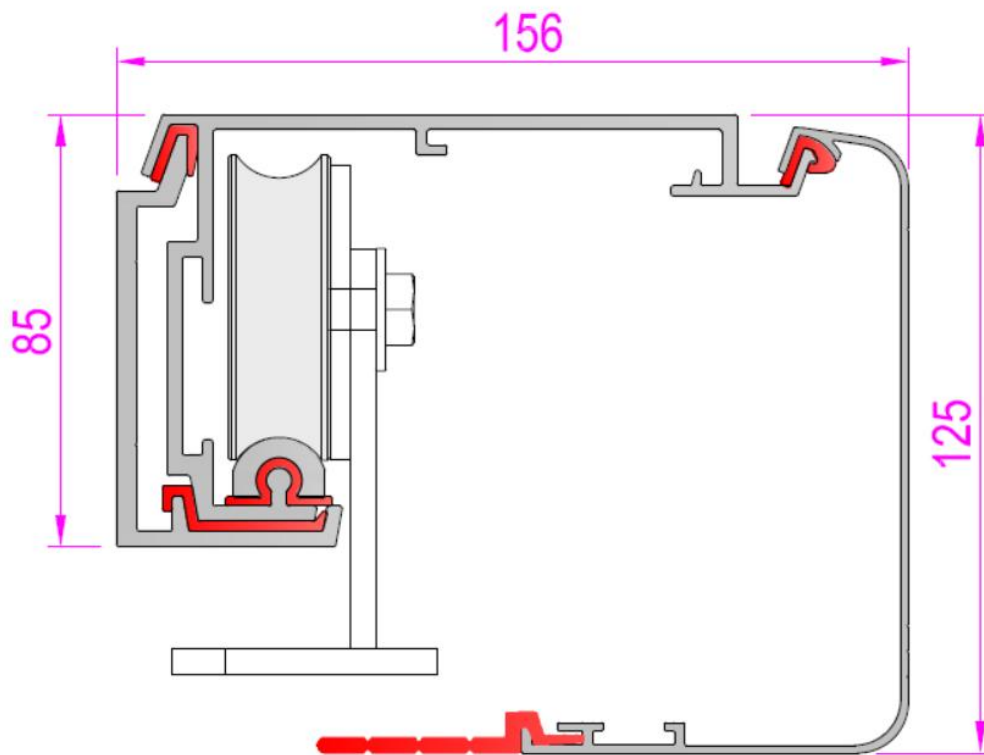

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>