

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS  
STANDARD, короб 2200 мм CAME 818SL-0021  
(818SL-0021)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0021

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0021

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD, короб 2200 мм CAME 818SL-0021**

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD, короб 2200 мм от CAME предназначена для автоматизации входов и проходов в помещениях, где важны удобство пользования и стабильная работа механизма. Комплект рассчитан на применение с одностворчатыми раздвижными конструкциями и обеспечивает управление открыванием и закрыванием прохода для посетителей.

Модель 818SL-0021 рассчитана на максимальную ширину створки 1115 мм и максимальную массу створки 140 кг. Благодаря выбранной конфигурации автоматика обеспечивает заданную скорость движения: скорость открывания прохода составляет 0,8 м/с. Для установки и эксплуатации предусмотрен класс защиты IP20, а рабочий диапазон температур составляет от -15 до +50 °С, что позволяет использовать оборудование в условиях, соответствующих указанным параметрам.

Конструктив и программные решения автоматике предусматривают более тихую и плавную работу по сравнению с системами, где применяются другие типы приводов. Кроме того, предусмотрены настройки под потребности пользователя и алгоритмы управления, которые помогают поддерживать стабильность движения дверей в рабочих режимах.

### **Функциональные возможности 818SL-0021**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Снижение износа и уменьшение шума за счет отсутствия редуктора.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Система с гибкими настройками: время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1115 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 1025 мм.
- Количество створок: 1.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2200 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика подходит для оснащения входов с одностворчатыми раздвижными дверями, где требуется контролируемое открывание и закрывание прохода. Оборудование рассчитано на интенсивный режим работы и может применяться в объектах с активным потоком посетителей, при соблюдении заявленных параметров по размерам створки, массе и рабочей температуре.

- Для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей.
- Для проходов шириной до 1025 мм.
- Для створок массой до 140 кг и шириной до 1115 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD, короб 2200 мм CAME 818SL-0021**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Экономия энергии	до 54%
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Макс. ширина створки (мм)	1115
Макс. масса створки (кг)	140
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Класс защиты (IP)	IP20
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	1025
Длина короба (мм)	2200

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Напряжение электропитания (В, 50 Гц)** 230

---

**Диапазон рабочих температур (°C)** -15 ÷ +50

---

**Продолжительность работы при аварийном отключении питания** до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD, короб 2200 мм CAME 818SL-0021**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

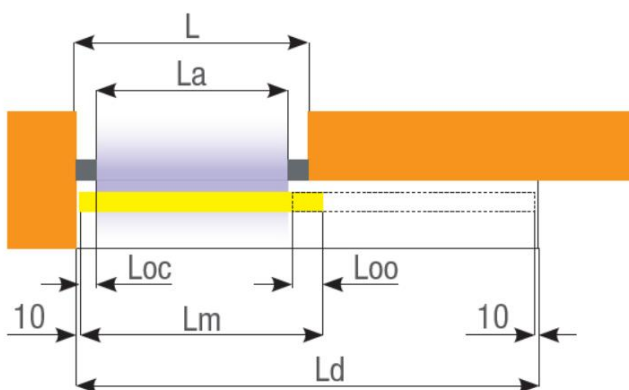

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

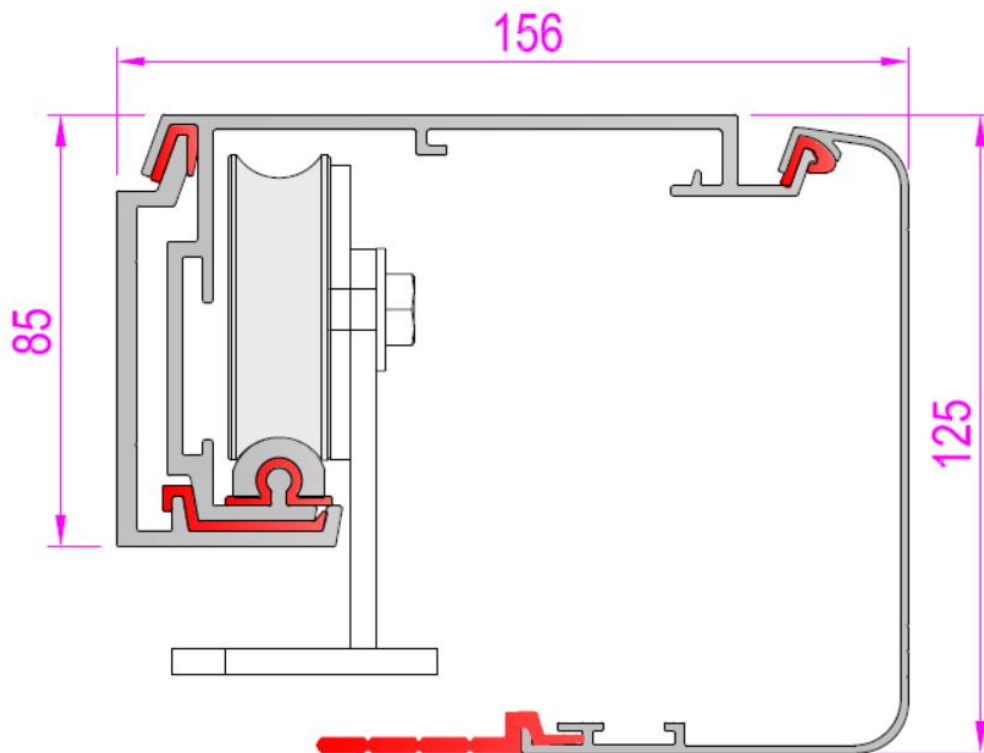

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>